

펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG
BUSINESS

모델명 : CLX-4195N, 4195FN

날짜:

2015년 5월 18일

버전	유형	변경내용
V4.xx.01.58 (2014-5-20)	문제점 수정	- USB Scan to PC 이슈 수정 - 자동 컬러보정 개선 - 특정 환경에서 C3N USB 장치 인식불량 개선 - Gigabit 네트워크 연결 에러 수정
V4.xx.02.16 (2014-12-10)	문제점 수정	에러코드 추가(M3-1112, 기기내부에 용지걸림)
		PCL 에러 수정
		PDF 다이렉트 프린트 이슈 수정
		포토 인쇄 품질 및 텍스트 복사 품질 개선
		용지 힘 개선
V4.xx.02.20 (2015-2-27)	문제점 수정	미사용 네트워크 포트(TCP 22) 삭제
		대용량 PDF 문서 출력시 인쇄 지연되는 증상 수정
		네트워크로 드라이버 설치시 PC로 스캔 보내기 안됨
		다중 스캔 아이디 생성되는 문제 수정
		Mac OS 10.10 에서 SMB 스캔 이슈 수정
		[구글 클라우드 프린트] 인쇄 및 등록해지 안되는 문제 수정
	기능추가	모프리아(Mopria) 인쇄 지원
		삼성 클라우드 프린트 기능 적용
		구글 클라우드 프린트 2.0 기능 지원
		SPDS App 지원
V4.xx.03.06 (2015-5-14)	기능 추가	포스트 스크립트 적용


※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

USB 케이블로 연결된 프린터


1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.
현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,
패치 파일(C LX4195FN_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 3번 단계를 진행하세요.
V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.
3. 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblast2.exe에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



4. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

네트워크로 연결된 경우

1. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.
현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,
패치 파일(C LX4195FN_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 다음 단계를 진행하세요.
V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.
2. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
3. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
4. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.

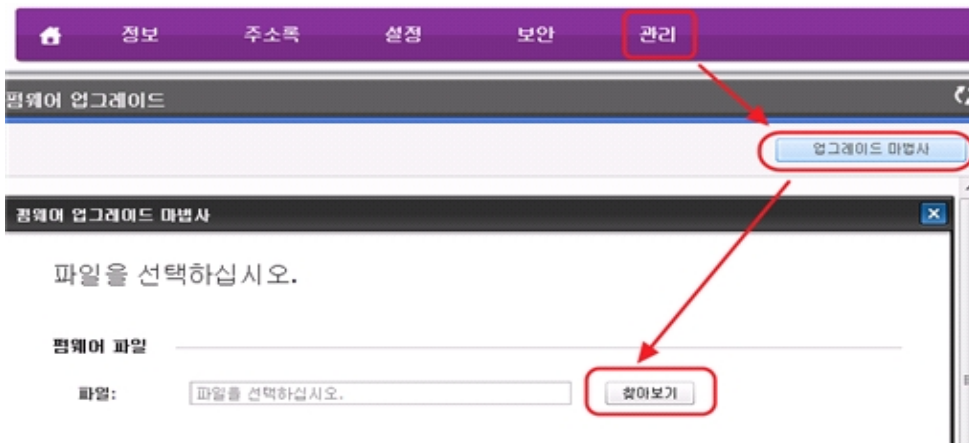

5. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
6. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.