

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus

OSTOEHDOT

Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin Tuotetta käytetään. Jäljempänä esitettyjen ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa käyttöoikeuden päättymiseen. Kaikki ohjelmiston kopiot on tuhottava käyttöoikeuden päätyttyä.

SALLITTU KÄYTTÖ

Alkuperäinen ostaja voi käyttää ohjelmistoa omistamassaan tai yritys- tai ammattikäytössä olevassa tietokonejärjestelmässä. Alkuperäinen ostaja voi tallentaa ohjelmiston tietokoneen kiintolevyille. Ohjelmaa saa kuitenkin käyttää vain käyttöoikeussopimuksessa määritetty käyttäjämäärä, ja ohjelman saa liittää vain ohjelmistotuotteen ostohetkellä järjestelmän kokoonpanotiedostossa määritettyyn määrään tietoliikennelaitteita (oletus: yksi laite). Sallittujen käyttäjien ja tietoliikennelaitteiden määrää voi lisätä hankkimalla Wordcraft International Limited -yhtiöltä tai yhtiön valtuuttamalta edustajalta asianmukaisesti päivitetyn käyttöoikeuden.

KIELLETTY KÄYTTÖ

- a. Ohjelmiston lataaminen tietokonepalvelusta tai ilmoitustaululta taikka käyttö monessa toimipisteessä yhtä aikaa ilman Wordcraft International Limited -yhtiön siihen oikeuttavaa käyttöilupaa.
- b. Ohjelmiston käyttö tietokonepalvelu yrityksessä, verkossa, jaetusti, vuorovaikutteisessa kaapelitelevisiossa tai useassa tietokoneessa yhtä aikaa ilman Wordcraft International Limited -yhtiön siihen oikeuttavaa käyttöilupaa.
- c. Yhden käyttäjän version käyttö toisessa tai useammassa tietokoneessa taikka verkkoon liitettyssä työasemassa. Lisätietoja monen käyttäjän paketeista saa Wordcraft International Limited -yhtiön valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta taikka suoraan Wordcraft International Limited -yhtiöstä.
- d. Verkkoversion käyttö toisessa tai useammassa verkossa.
- e. Ohjelmiston muuttaminen ja muokkaaminen, koko ohjelmiston tai sen osan yhdistäminen toiseen ohjelmaan, ohjelmiston valmistustavan selvittäminen tai ohjelmiston purkaminen taikka hajottaminen.
- f. Sellaisten ohjelmiston osien peittäminen, joista käy ilmi yhtiön brändi, kuva, ohje-järjestelmä, Wordcraft International Ltd -yhtiön yhteystiedot, Wordcraft International Ltd -yhtiön tekijänoikeudet ja tavaramerkin omistus tai muu asiaan liittyvä seikka. Wordcraft International Ltd -yhtiö voi myöntää poikkeuksen tästä lausekkeesta vain poikkeustapauksissa. Poikkeusta on haettava kirjallisesti Wordcraft International Ltd -yhtiöltä.
- g. Ohjelmiston vuokraus, liisaus, siirto tai alilisensoiminen tai muiden oikeuksien luovuttaminen sivullisille.
- h. Kopioiden ottaminen Wordcraft International Limited -yhtiölle kuuluvasta ohjemateriaalista.
- i. Sellaisen ohjelmiston myynti tai siirto, jossa lukee "Ei jälleenmyyntiin" (Not for Resale), "Arviointiohjelma" (Evaluation), "Esittelyohjelma" (Demonstration) tai "Koulutusmateriaalia" (Training).
- j. Muut Sallittu käyttö -kohdasta puuttuvat käyttötavat, joihin vaaditaan ohjelmiston tekijänoikeuksien käyttöoikeus.

Tämä käyttöoikeussopimus päättyy automaattisesti ja ilman Wordcraft International Limited -yhtiön etukäteisilmoitusta, mikäli mitä tahansa tämän sopimuksen kohtaa ei noudateta.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä.

RAJOITETTU TAKUU

Wordcraft International Limited ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tämän paketin sisällöstä eikä mitään suoria tai epäsuoria takuita tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Wordcraft International Limited yhtiön vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korvaamiseen vaihtoehtoisella tuotteella tai enintään tuotteen alkuperäishinnan suuruisella rahasummalla. Wordcraft International Limited tai sen toimittaja eivät ole vastuussa mistään käyttäjän kärsimistä epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien muun muassa ohjelmiston asennuksesta, siihen liittyvän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista tuoton tai voiton vähentymisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muista taloudellisista vahingoista). Wordcraft International Limited ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisen ohjelmiston käytöstä, jossa lukee "Ei jälleenmyyntiin" (Not for Resale), "Arviointiohjelma" (Evaluation), "Esittelyohjelma" (Demonstration) tai "Koulutusmateriaalia" (Training).

Wordcraft International Limited ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Wordcraft International Limited ei ole vastuussa sivullisille aiheutuneista vahingoista.

Mitkään Wordcraft International Limited yhtiölle annetut, Wordcraft International Limited yhtiön antamat tai yhtiön valtuutetun jälleenmyyjän antamat suulliset tai kirjalliset tiedot tai neuvot eivät muodosta takuuta tai laajenna tätä takuuta.

TEKIJÄNOIKEUS

Wordcraft International Limited yhtiön valmistamaa ohjelmistoa, ohjeita ja muuta kirjallista aineistoa suojaavat kansainväliset tekijänoikeussopimukset.

TAVARAMERKIT

Wordcraft on Wordcraft International Limited yhtiön tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Tämä on laillisesti sitova sopimus Wordcraft International Limited yhtiön kanssa. Jos et voi hyväksyä edellä määritettyjä ehtoja, palauta koko ohjelmistopakkaus avaamattomana ohjelmiston toimittajalle.

© 2007 Wordcraft International Limited

FIN

Ennen käyttöohjeen lukemista

Käyttöohje sisältää myös erikoismerkeillä varustettuja lisätietoja, joista voi olla hyötyä laitetta käytettäessä:



Tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa.



Käteviä tietoja, jotka on hyödyllistä tietää.

Tavaramerkit

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader ja Adobe Acrobat Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä.
- Muut tässä ohjekirjassa mainitut yhtiön tai tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tuotemerkkejä tai tavaramerkkejä.

TOSHIBA Viewer V2

Johdanto

TOSHIBA Viewer V2 on suunniteltu erityisesti käytettäväksi digitaalisten TOSHIBA-monitoimijärjestelmien e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F - ja TWAIN-yhteensopivien kuvanlukijoiden kanssa.

Käytössä ovat seuraavat TOSHIBA Viewer V2 -toiminnot:

- e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F toimii kirjoittimena.
- e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F toimii skannerina.
- e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F -asetusten määrittäminen tietokoneelta.
- Paperiasiakirjojen skannaus TWAIN-kuvanlukijalla.

Käyttöohjeessa neuvotaan, miten asennetaan GDI-tulostinohjain, TWAIN-kuvanlukijan ohjain ja TOSHIBA Viewer V2, sekä annetaan perustietoja joistakin muista edellä luetelluista toiminnoista.

Asentaminen



Lue seuraavat ohjeet ENNEN TOSHIBA-monitoimilaitteen liittämistä tietokoneeseen.

Tietokoneen minimivaatimukset

Useimpien Windows-sovellusten tavoin TOSHIBA Viewer V2 toimii nopeammin tietokoneissa, joissa on tehokkaampi prosessori tai enemmän käyttömuistia.

Jos tietokoneessa käytetään muita sovelluksia samaan aikaan kuin TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa, suosittelemme nopeamman prosessorin valintaa ja käyttömuistin lisäämistä.

TOSHIBA Viewer V2 on yhteensopiva Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP-, Microsoft Windows Vista-, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition-, Microsoft Windows Server 2003- ja Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition -käyttöjärjestelmien kanssa. Varmista, että tietokone täyttää seuraavat vaatimukset.

Tietokone:	PC/AT täysin yhteensopiva, vähintään 800 MHz:n nykyaikainen (x86) suoritin, jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional, Windows XP Home tai Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 taikka Windows Vista (32-bittinen) PC/AT täysin yhteensopiva, vähintään 1 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin, jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista (64-bittinen) PC/AT täysin yhteensopiva, vähintään 1 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin, jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP Professional x64 Edition PC/AT täysin yhteensopiva, vähintään 1 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin, jos käyttöjärjestelmänä on Windows Server 2003 x64 Edition
Käyttöjärjestelmä:	Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4), Microsoft Windows XP (Service Pack 2), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 ja Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions
Käyttömuisti:	128 Mt käyttömuistia (suositus: 256 Mt), jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 tai Windows XPSP2 Home tai Professional 256 Mt käyttömuistia, jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Server 512 Mt käyttömuistia, jos käyttöjärjestelmänä on Windows Server 2003

512 Mt käyttömuistia (suositus: 1 Gt), jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista (32-bittinen)

1 Gt käyttömuistia, jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista (64-bittinen)

256 Mt käyttömuistia (suositus: 512 Mt), jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP Professional x64 Edition

512 Mt käyttömuistia (suositus: 1 Gt), jos käyttöjärjestelmänä on Windows Server 2003 x64 Editions

Kiintolevy: Asennukseen vaaditaan vähintään 20 Mt vapaata levytilaa sen mukaan, mitä Viewer V2 -ohjelman sekä kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten osia valitaan.


Näyttö: Suosituksena on 24-bittinen näytönohjain ja ajuri.
Windows Vista vaatii DirectX 9:n ja vähintään 128 Mt grafiikkamuistia.

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asentaminen

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten avulla pystyt tulostamaan ja skannaamaan TOSHIBA-monitoimilaitteella. Niitä käyttää myös TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman erikseen asennettava **Määritä monitoimilaitteen asetukset** -apuohjelma, jonka avulla TOSHIBA-monitoimilaitteen asetukset voi määrittää tietokoneelta.

Ennen asentamista

Varmista ennen asentamista seuraavat seikat:

- Jos tietokoneeseen on jo asennettu tulostinohjaimen aikaisempi versio, poista tulostinohjain Kirjoittimet-kansiosta heti Windowsin käynnistämisen jälkeen.
- Jos käytössä on TOSHIBA-monitoimilaite, joka on liitetty TOSHIBA GF-1190 USB↔LPT -kaapelilla, varmista, että GF-1190-kaapeli on liitetty sekä tietokoneeseen että TOSHIBA-monitoimilaitteeseen ja että GF-1190-kaapelin mukana toimitetut GF-1190 USB -ohjaimet on asennettu tietokoneeseen.
 Tämä valinta on käytettävissä vain, jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000, XP tai Server 2003, muttei Windows Vista- tai Windows x64 Editions -käyttöjärjestelmissä.
- Varmista, että olet kirjautunut Windowsiin järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Tarvittaessa voit antaa tavalliselle Windows-käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet asennuksen ajaksi ja poistaa oikeudet asennuksen jälkeen.
- Sulje kaikki käytössä olevat sovellukset asennusristiriitojen välttämiseksi.

Windows-tietokone, johon TOSHIBA-monitoimilaite liitetään

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.


2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee näkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu, valitse **Käynnistä, Suorita** ja kirjoita F:\SETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-ROM-aseman kirjainta) ja valitse **OK**.



Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli .

Valitse **Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet**.

3. Valitse **Liitetty suoraan tähän tietokoneeseen**

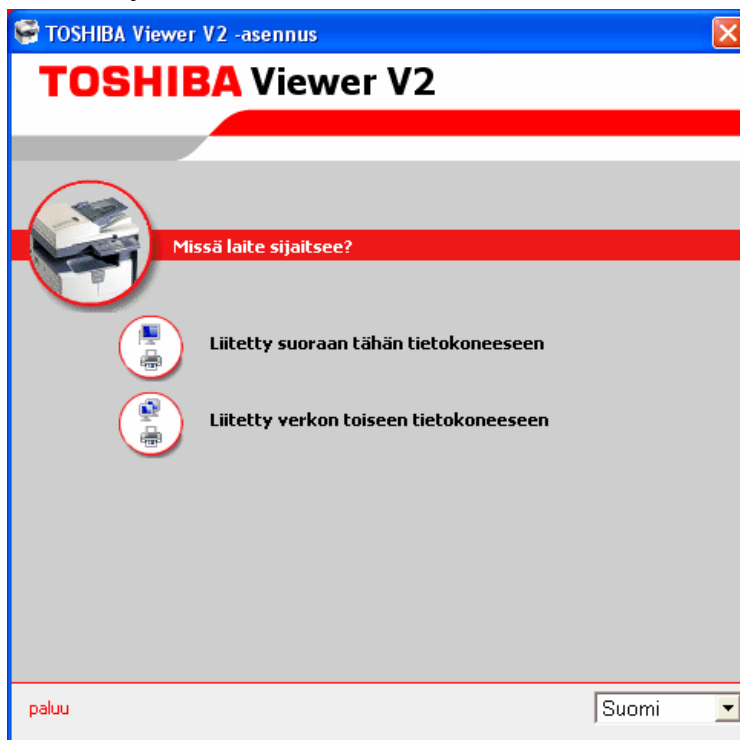


4. Lisätietoja on alla olevissa osioissa, jotka on jaettu sen mukaan, miten monitoimilaite on liitetty tietokoneeseen:
- o TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty USB-kaapelilla alkaen sivulla 7.

- TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty rinnakkaiskaapelilla (LPT) alkaen sivulla 16.
- TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty GF-1190 USB-rinnakkaiskaapelilla alkaen sivulla 21.


TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty USB-kaapelilla

5. Valitse **Käytössä on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite**.

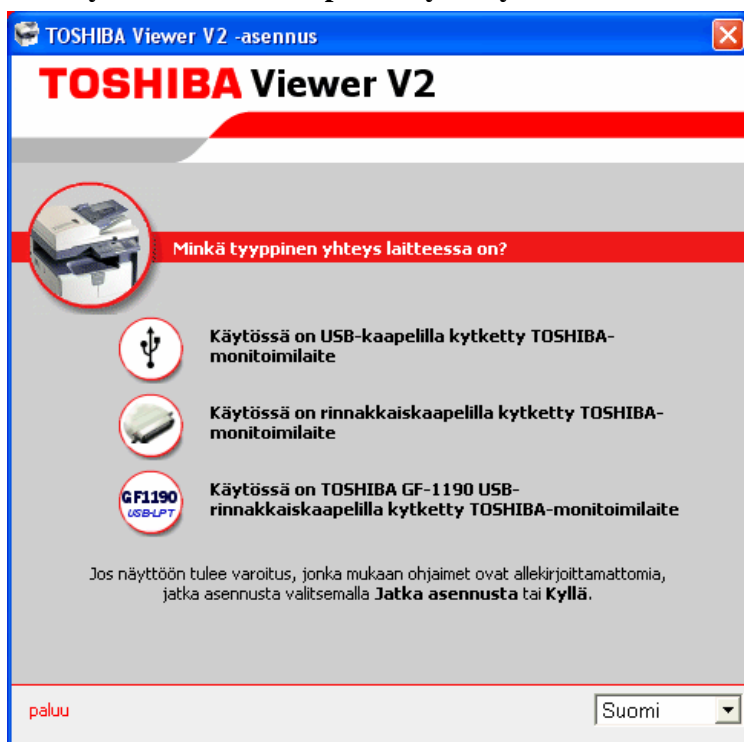

6. TOSHIBA USB -monitoimilaitteiden ohjaimet on nyt esiasennettu Windowsiin, joten ne löydetään, kun järjestelmään liitetään yhteensopiva TOSHIBA USB -monitoimilaite. Windowsin asetuksista riippuen Windows saattaa varoittaa, että ohjaimet eivät ole läpäisseet Windows Logo -testausta tai että niiden julkaisijaa ei voi varmistaa – valitse **Jatka asentamista** tai **Asenna ohjain siitä huolimatta**.


7. Kun näkyviin tulee seuraava näyttö, liitä TOSHIBA-monitoimilaite tietokoneeseen ja kytke monitoimilaitteeseen virta.

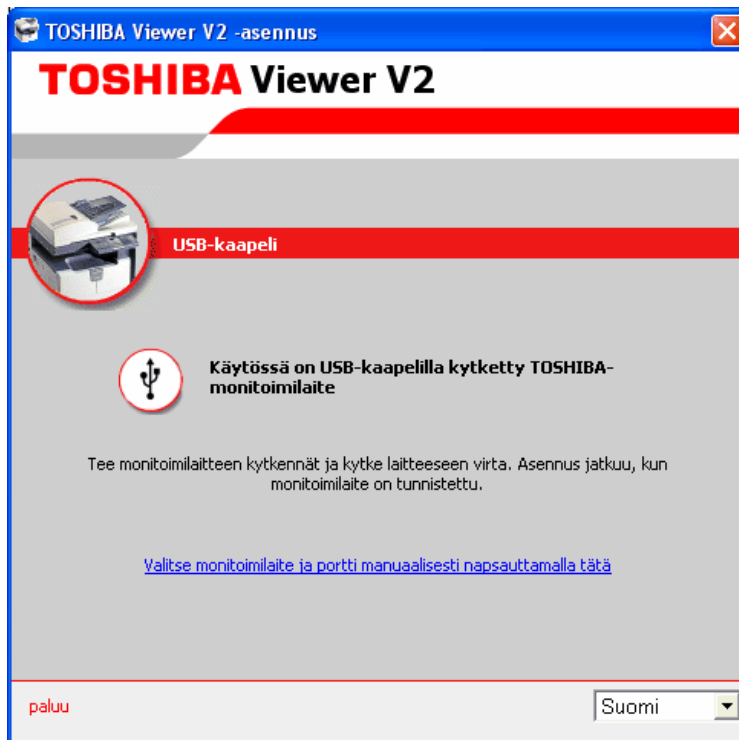


8. Windowsin tulisi tunnistaa tietokoneeseen kytkettävä TOSHIBA-monitoimilaite.

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows Vista, ohjainten asennuksen aikana näkyviin voi tulla tietovihjeitä. Jatka siirtymällä vaiheeseen 14.


Kun muissa Windows-käyttöjärjestelmissä Windows kysyy, muodostetaanko yhteys Windows Update -palveluun, valitse **Ei tällä kertaa** ja **Seuraava**.

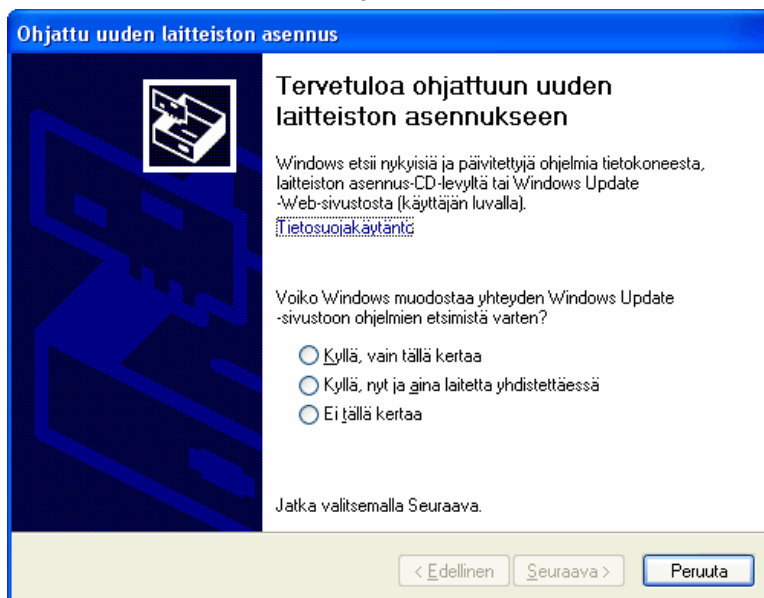


9. Valitse **Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)** ja **Seuraava**.

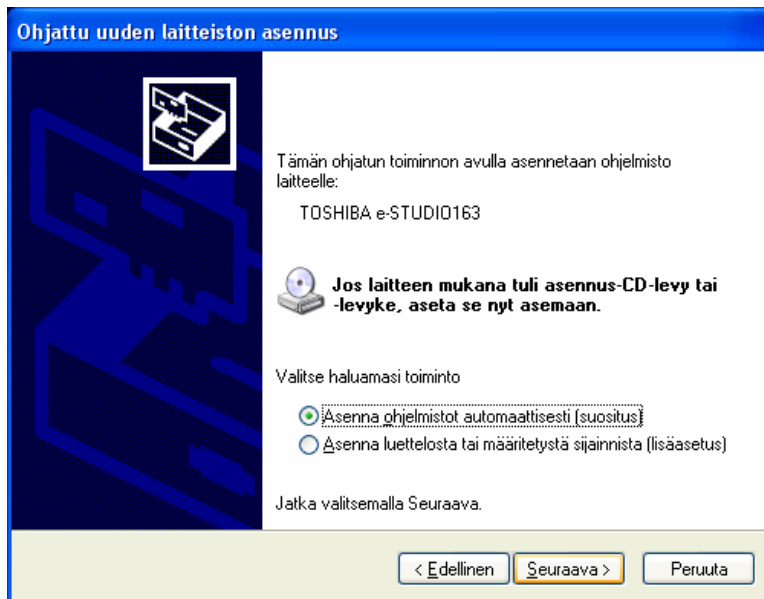


10. Windowsin asetusten mukaan tässä kohtaa saatetaan luoda järjestelmän palautuspiste.

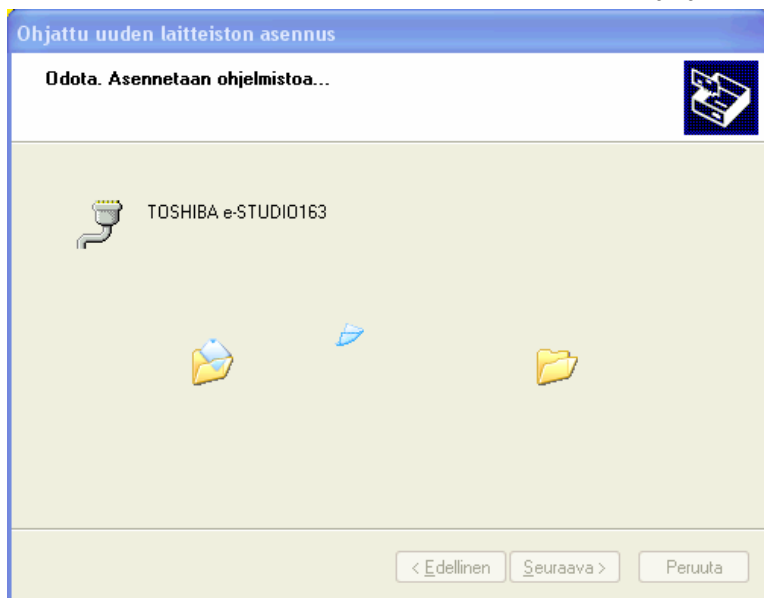


11. Windowsin asetuksista riippuen Windows saattaa varoittaa, että ohjaimet eivät ole läpäisseet Windows Logo -testausta – valitse **Jatka asentamista**.

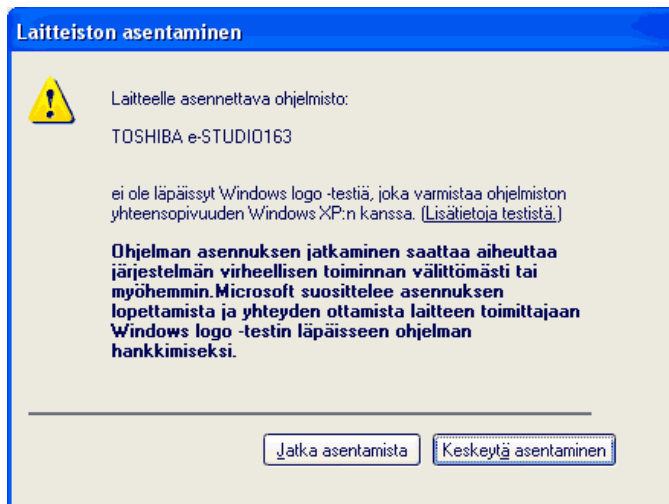

12. Odota, kunnes USB-ohjaintiedostot on asennettu.

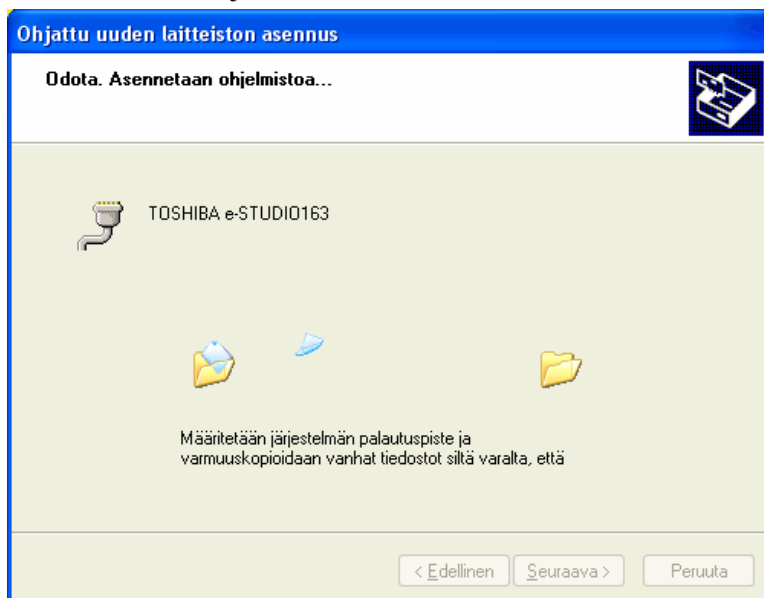


13. Valitse **Valmis**.

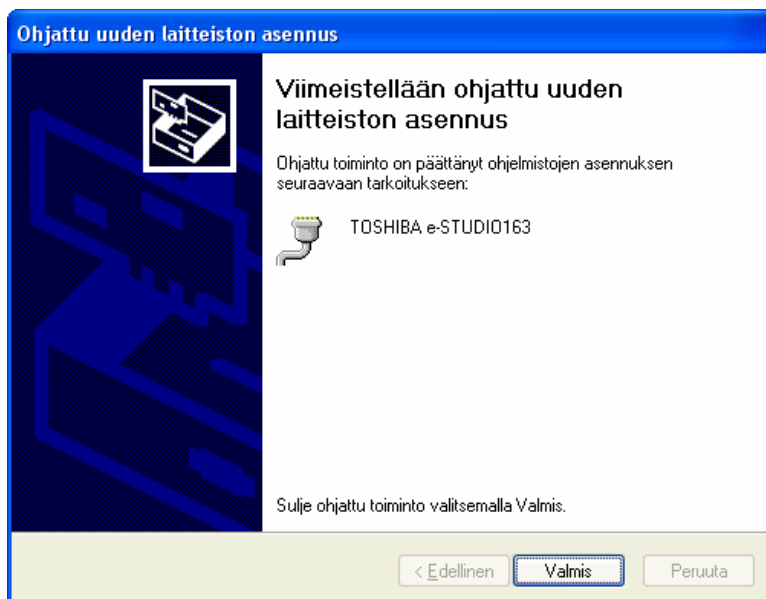

14. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko havaitsee, että järjestelmään on liitetty uusi TOSHIBA USB -monitoimilaite. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus käynnistyy, valitse **Seuraava**.




15. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse **Hyväksyn**. Jollet hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse **Peruuta**, jolloin asennus keskeytyy.

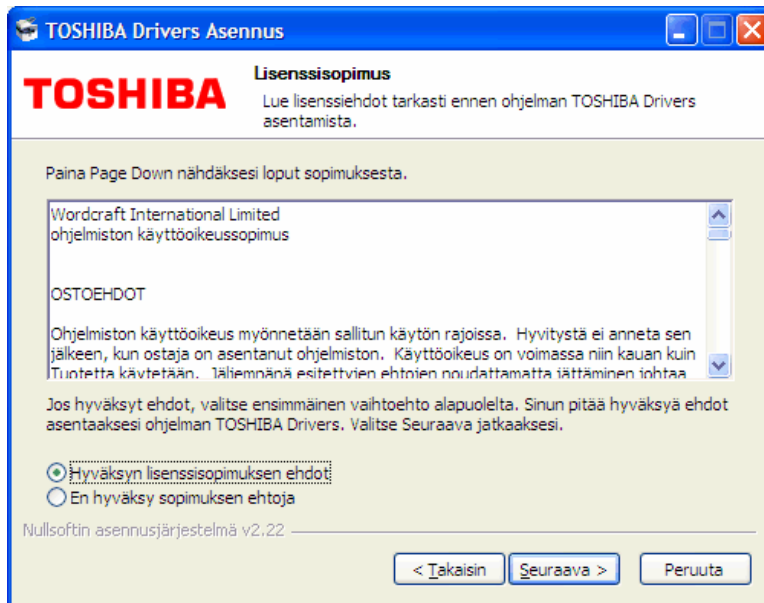


Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä.

16. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet ole varma, valitse ”Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikki asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman sivuista piilotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

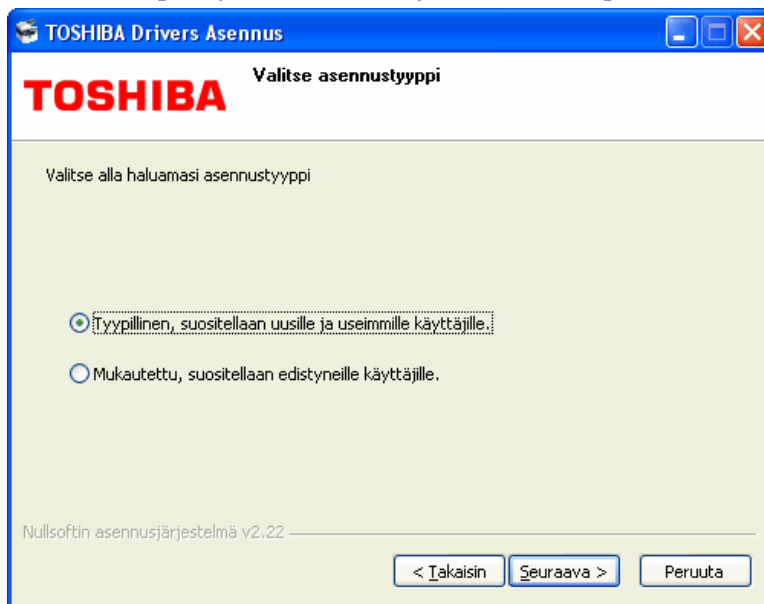


Jos valitsit asennuksen tyyppiä ”Tyypillinen”, siirry kohtaan 19.

17. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse **Seuraava**.

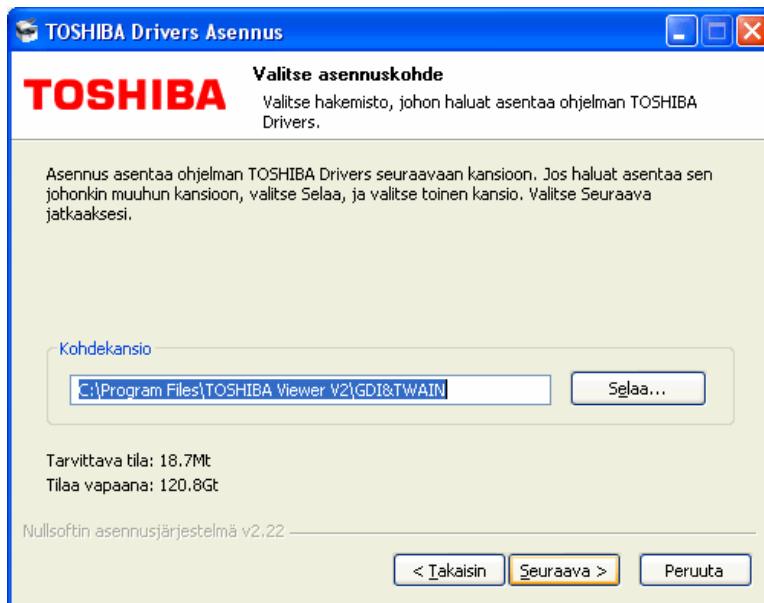


Jos valitsit asennuksen tyyppiä ”Tyypillinen” tai olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä. Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan Windowsin Ohjelmatiedostot-kansion TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN -kansioon.

18. Määritä, saavatko lähiverkon muut käyttäjät skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

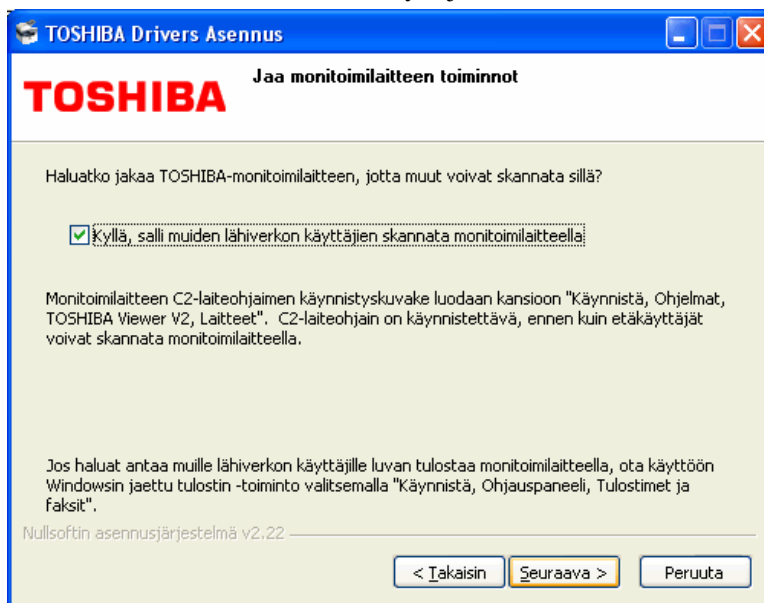

Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, tätä sivua ei näytetä, ja lähiverkon muut käyttäjät saavat skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

19. Määritä halutessasi oletuskirjoitin.

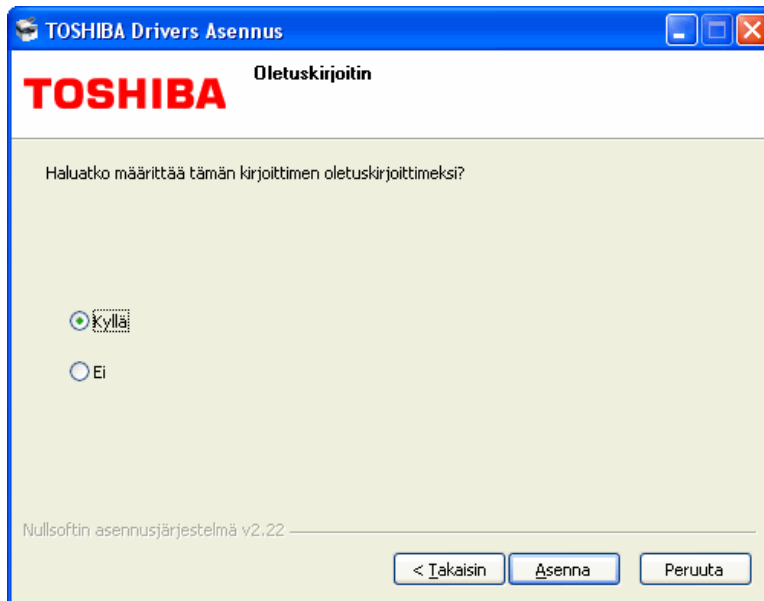

20. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.



21. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla **Valmis**.



Jos etäkäyttäjät saavat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella, näkyvissä on **Anna etäkäyttäjien skannata monitoimilaitteella heti** -valinta. Jos valitset kyseisen vaihtoehdon, TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteohjain käynnistetään. Monitoimilaitteen laiteohjain on oltava käynnissä, ennen kuin etäkäyttäjät voivat skannata monitoimilaitteella. Laiteohjain voidaan käynnistää manuaalisesti valitsemalla **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet**.


Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.



Pikakuvake kannattaa kopioida **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta Käynnistä, Ohjelmat-valikon Käynnistys-kansioon, jotta etäkäyttäjät voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sisään Windowsiin.**

TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty rinnakkaiskaapelilla (LPT)

5. Valitse **Käytössä on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite**.

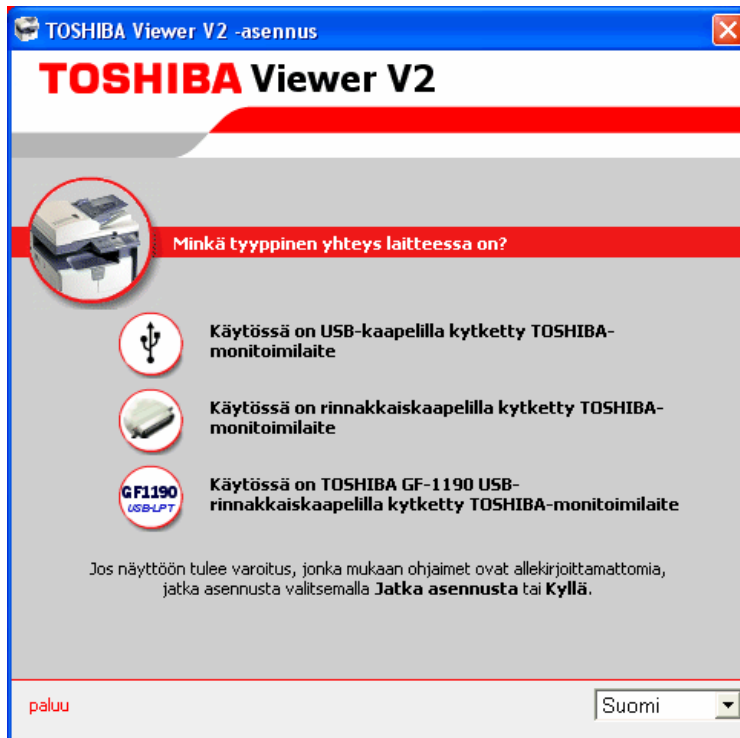


6. Liitä TOSHIBA-monitoimilaite tietokoneen LPT-porttiin, kytkä virta monitoimilaitteeseen ja valitse **Napsauta tätä, kun olet valmis asentamaan ohjaimet**.



7. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus alkaa, valitse **Seuraava**.




8. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse **Hyväksyn**. Jollet hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse **Peruuta**, jolloin asennus keskeytyy.

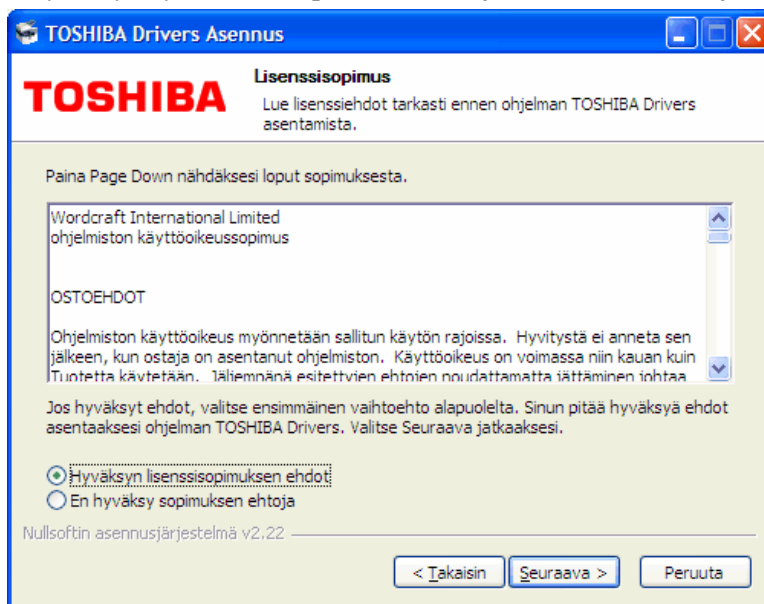


Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä.

9. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet ole varma, valitse ”Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikki asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman sivuista piilotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

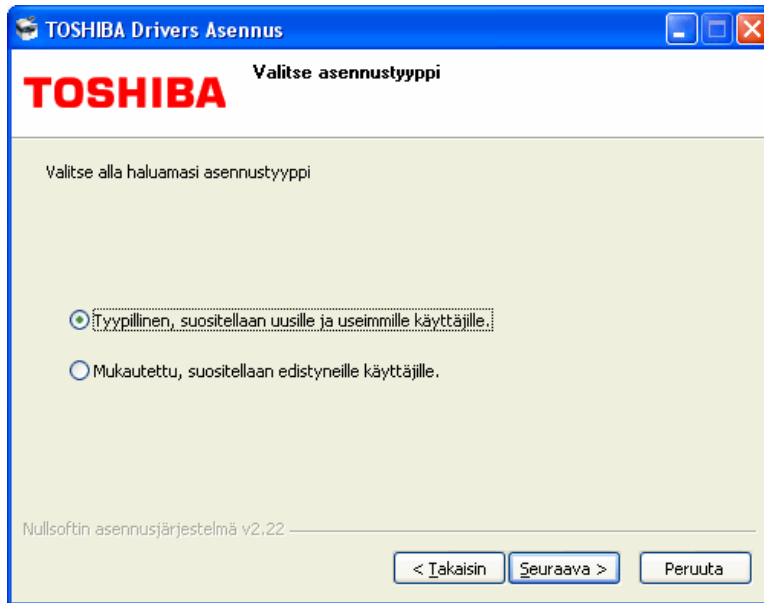


Jos valitsit asennuksen tyyppiä ”Tyypillinen”, siirry kohtaan 12.

10. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse **Seuraava**.

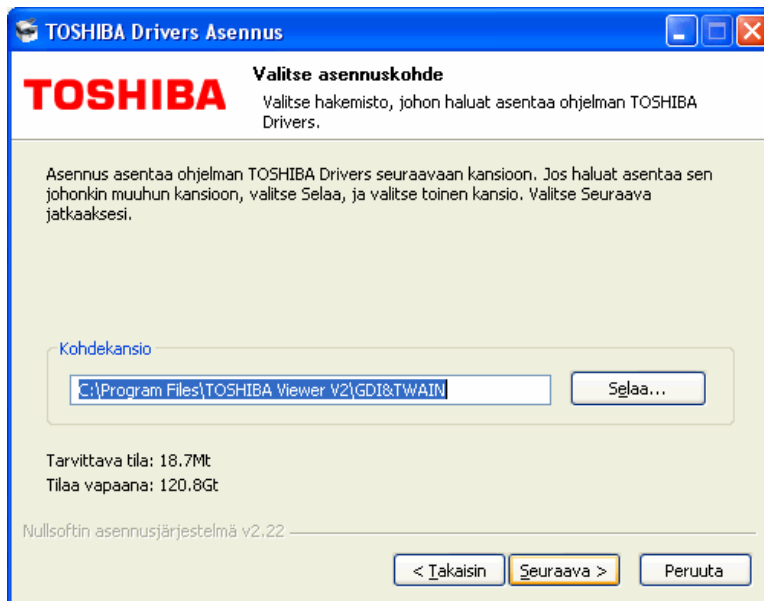


Jos valitsit asennuksen tyyppiä ”Tyypillinen” tai olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä. Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan Windowsin Ohjelmätiedostot-kansion TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN -kansioon.

11. Määritä, saavatko lähiverkon muut käyttäjät skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

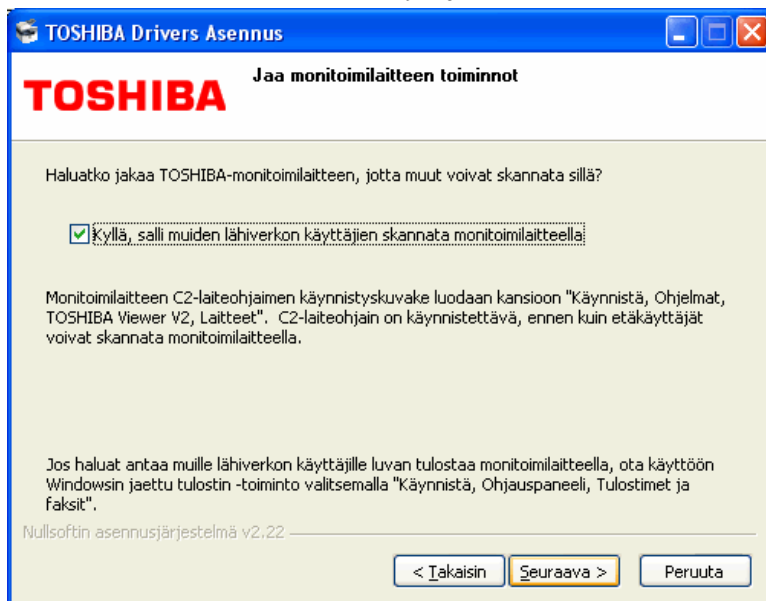


Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, tätä sivua ei näytetä, ja lähiverkon muut käyttäjät saavat skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

12. Valitse käytettävän TOSHIBA-monitoimilaitteen malli ja valitse **Seuraava**.

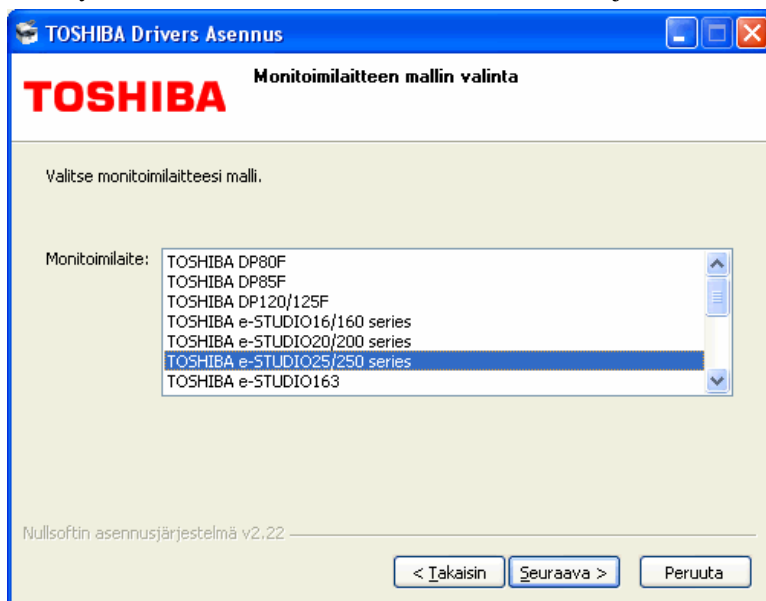


13. Valitse portti, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty.

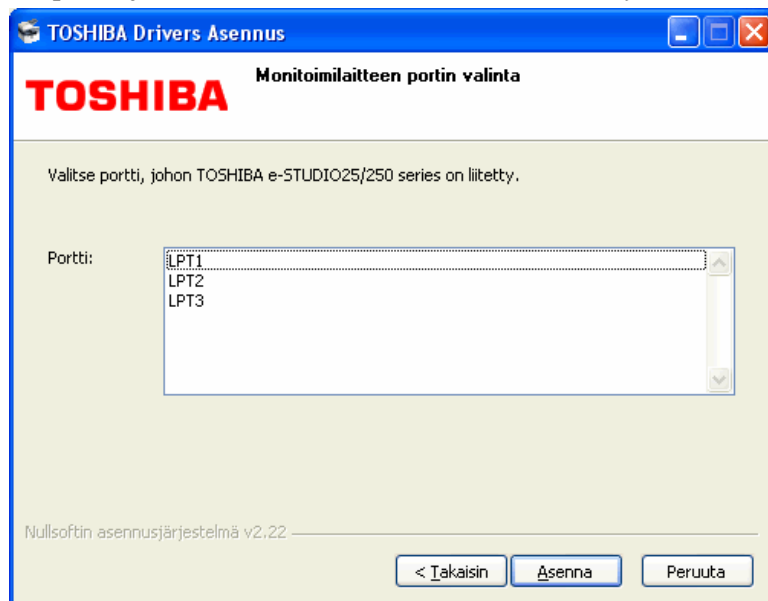

Jos tietokoneessa on vain yksi sopiva portti, portti valitaan automaattisesti ja tätä sivua ei näytetä.

如果电脑上只有1个适合的端口，将自动选择此端口，此页不会显示。

14. Määritä halutessasi oletuskirjoitin.

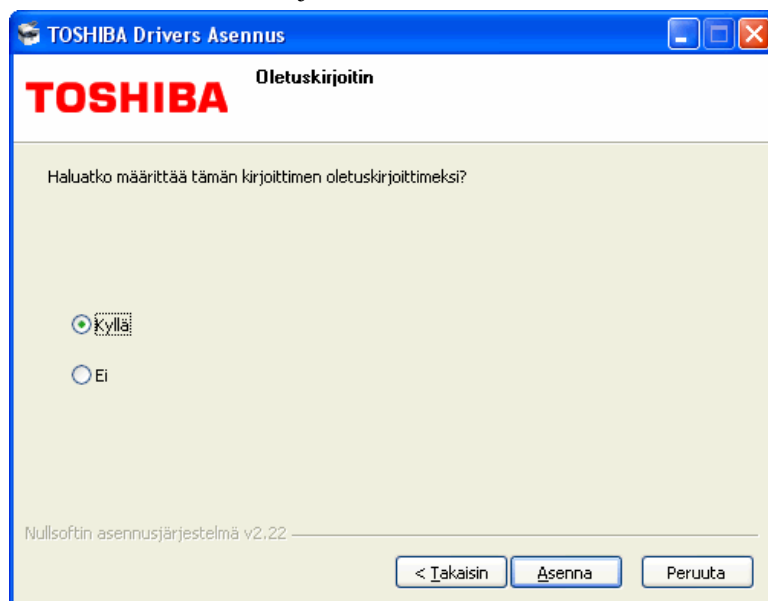

15. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.



16. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla **Valmis**.



Jos etäkäyttäjät saavat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella, näkyvissä on **Anna etäkäyttäjien skannata monitoimilaitteella heti** -valinta. Jos valitset kyseisen vaihtoehdon, TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteohjain käynnistetään. Monitoimilaitteen laiteohjain voidaan käynnistää manuaalisesti sen pikakuvakkeella valitsemalla **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet**.

Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.




Pikakuvake kannattaa kopioida Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta Käynnistä, Ohjelmat-valikon Käynnistys-kansioon, jotta etäkäyttäjät voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sisään Windowsiin.

TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty GF-1190 USB-rinnakkaiskaapelilla



Tämä valinta on käytettävissä vain, jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000, XP tai Server 2003, muttei Windows Vista- tai Windows x64 Editions -käyttöjärjestelmissä.

5. Valitse Käytössä on TOSHIBA GF-1190 USB-rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite.

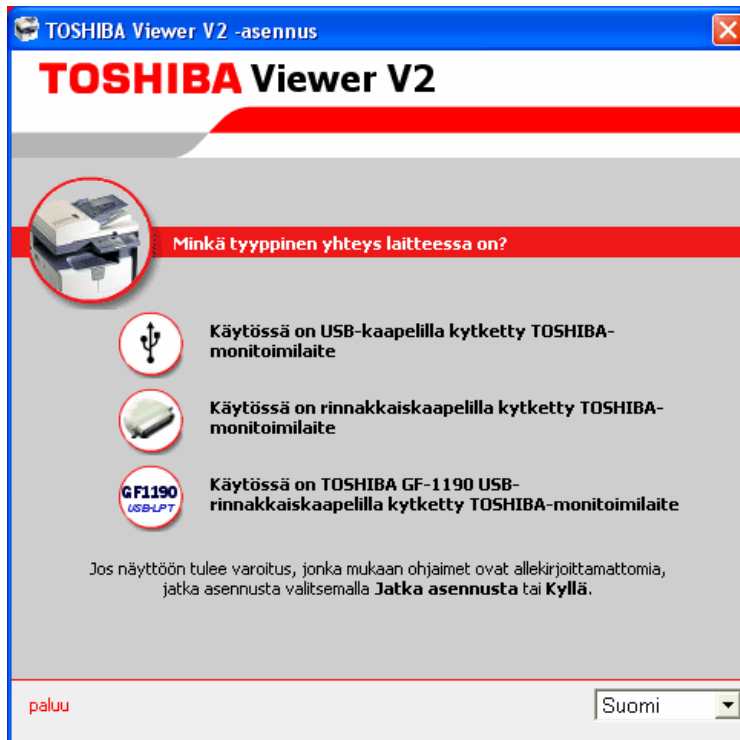

6. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko etsii asennettuja GF-1190 -ohjaimia ja tietokoneeseen liitettyjä yhteensopivia TOSHIBA-monitoimilaitteita.


Jos asennusohjelma löytää laitteen, kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Jos porttia ja monitoimilaitteen mallia ei ole valittu valmiiksi, valitse Valitse monitoimilaite ja portti manuaalisesti napsauttamalla tätä ja valitse TOSHIBA-monitoimilaitteen malli ja portti manuaalisesti (ei kuvaa).



7. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus alkaa, valitse Seuraava.




8. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse Hyväksyn. Jollet hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse Peruuta, jolloin asennus keskeytyy.

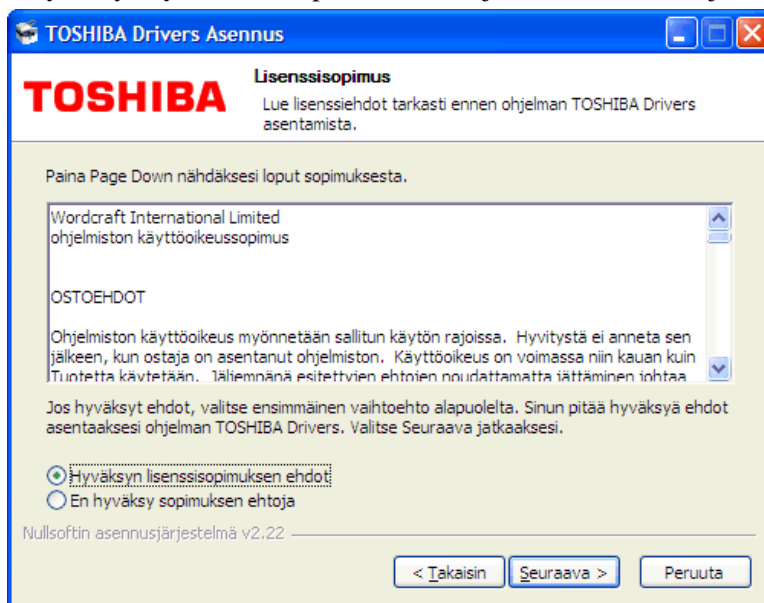


Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä.

9. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet ole varma, valitse ”Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikki asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman sivuista piilotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

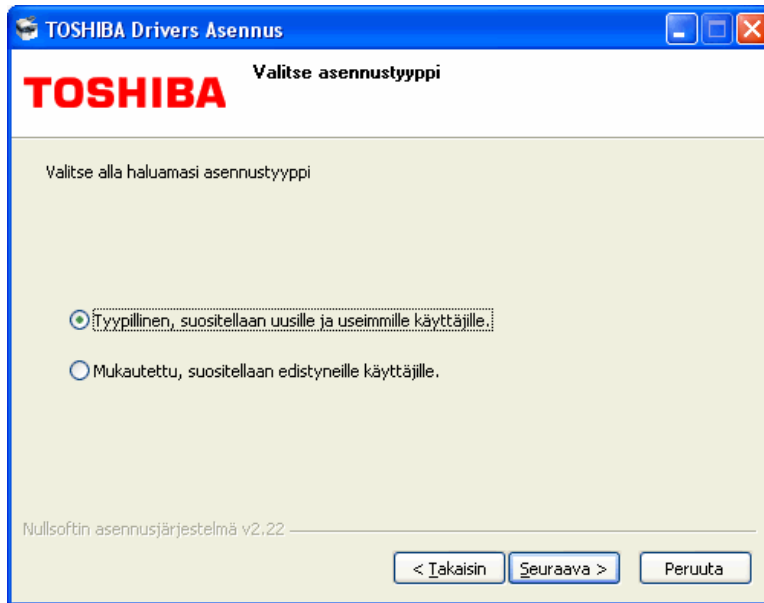


Jos valitsit asennuksen tyypiksi ”Tyypillinen”, siirry kohtaan 12.

10. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse Seuraava.

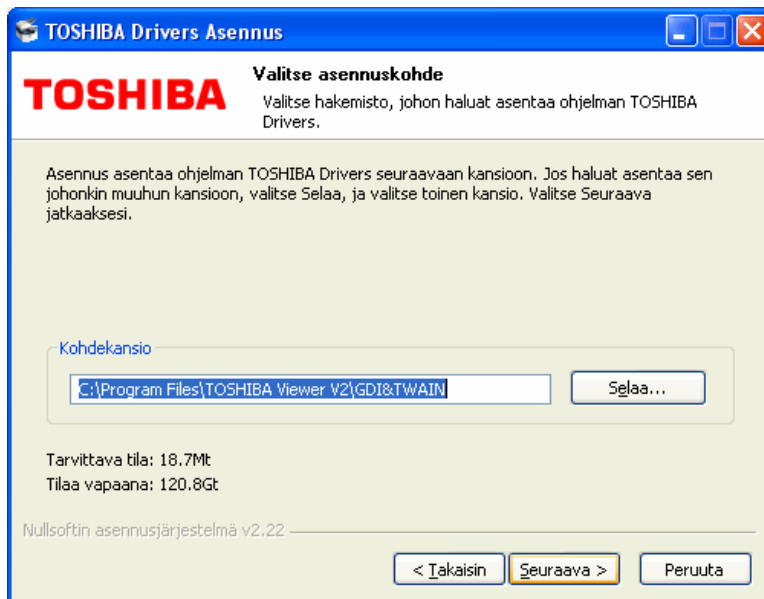


Jos valitsit asennuksen tyypiksi ”Tyypillinen” tai olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä. Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan Windowsin Ohjelmätiedostot-kansion TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN -kansioon.

11. Määritä, saavatko lähiverkon muut käyttäjät skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

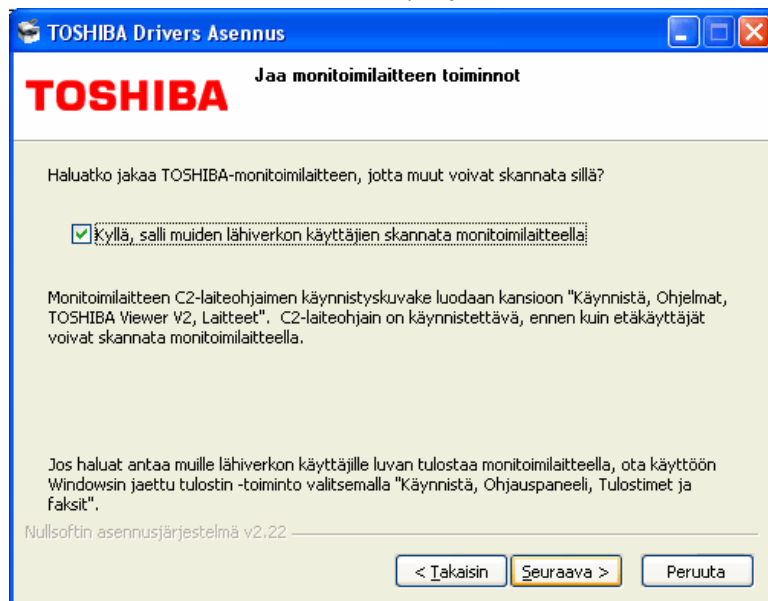

Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus, tätä sivua ei näytetä, ja lähiverkon muut käyttäjät saavat skannata tällä TOSHIBA-monitoimilaitteella.

12. Määritä halutessasi oletuskirjoitin.

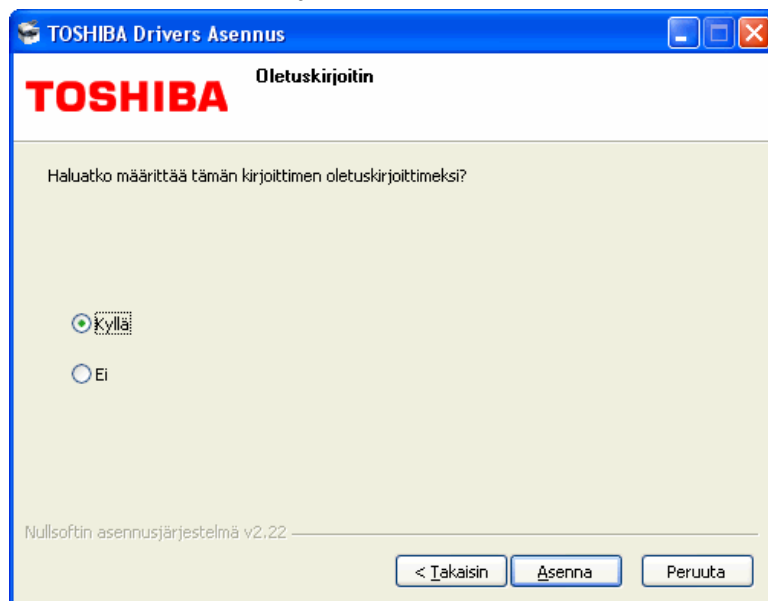

13. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.



14. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla Valmis.



Jos etäkäyttäjät saavat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella, näkyvissä on Anna etäkäyttäjien skannata monitoimilaitteella heti -valinta. Jos valitset kyseisen vaihtoehdon, TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteohjain käynnistetään. Monitoimilaitteen laiteohjain voidaan käynnistää manuaalisesti sen pikakuvakkeella valitsemalla Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet. Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.



Pikakuvake kannattaa kopioida Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta Käynnistä, Ohjelmat-valikon Käynnistys-kansioon, jotta etäkäyttäjät voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sisään Windowsiin.

Lähiverkon muut yhteensopivat Windows-tietokoneet

Tulostinohjainten asentaminen



Ennen kuin TOSHIBA-monitoimilaitteella voi tulostaa muilta Windows-tietokoneilta:

- Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet on asennettava tietokoneeseen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty. Lisätietoja on sivulta 5 alkavassa osiossa.
- Jaa kirjoitin Windowsin tavallisella tulostimen jakamistoiminnolla valitsemalla Käynnistä, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit ja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostimen kuvaketta ja valitsemalla Jakaminen.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokoneen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, ja etätietokoneen, johon tulostinohjainta asennetaan, käyttöjärjestelmä on joko Windows 2000, XP, Vista x86 tai Server 2003.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella:

1. Valitse **Käynnistä, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit**.
2. Valitse **Lisää tulostin**.
3. Noudata ohjeita monitoimilaitteen liittämistä **toiseen tietokoneeseen liitettyyn tulostimeen**. Tulostinohjain ladataan etätietokoneeseen automaattisesti.


Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokoneen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, tai etätietokoneen, johon tulostinohjainta asennetaan, käyttöjärjestelmä on 64-bittinen Windows XP, Server 2003 tai Vista:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee näkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu, valitse **Käynnistä, Suorita** ja kirjoita F:\SETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD ROM-aseman kirjainta) ja valitse **OK**.




Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.
Valitse **Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet**.

3. Valitse **Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen**.

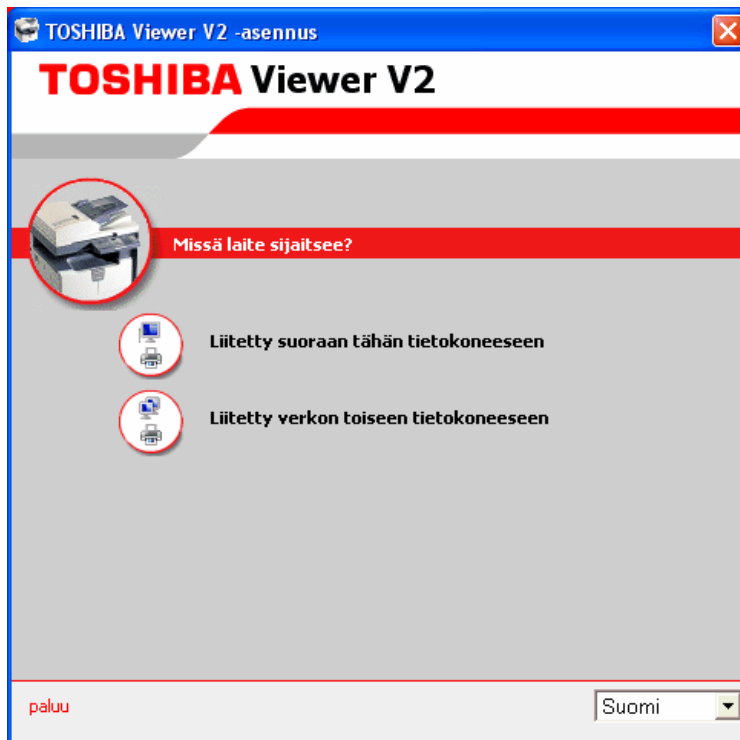

4. Valitse **Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa**.

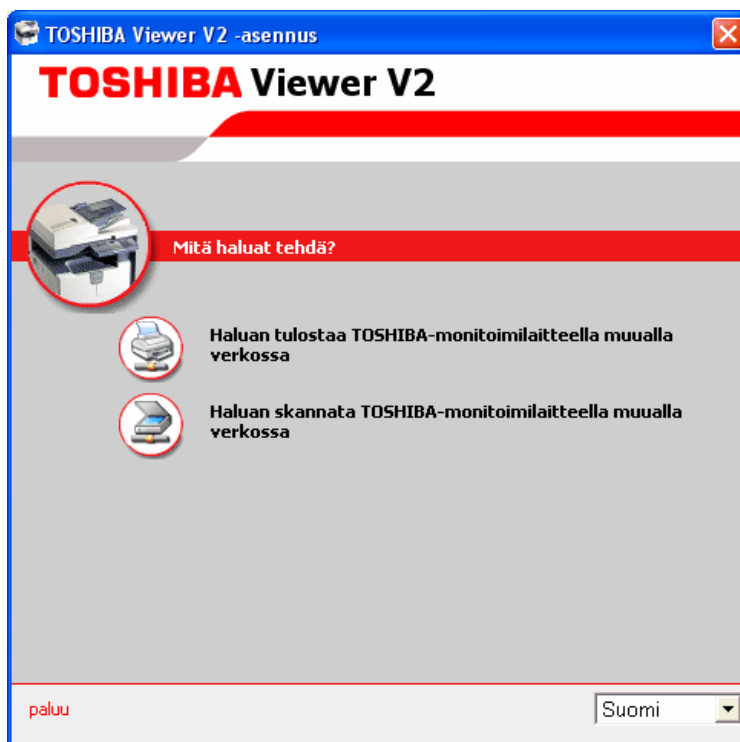


5. Kun verkkokirjoittimen ohjainten asennus alkaa, valitse **Seuraava**.




6. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse **Hyväksyn**. Jolle hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse **Peruuta**, jolloin asennus keskeytyy.




7. Valitse käytettävän TOSHIBA-monitoimilaitteen malli ja valitse **Seuraava**.

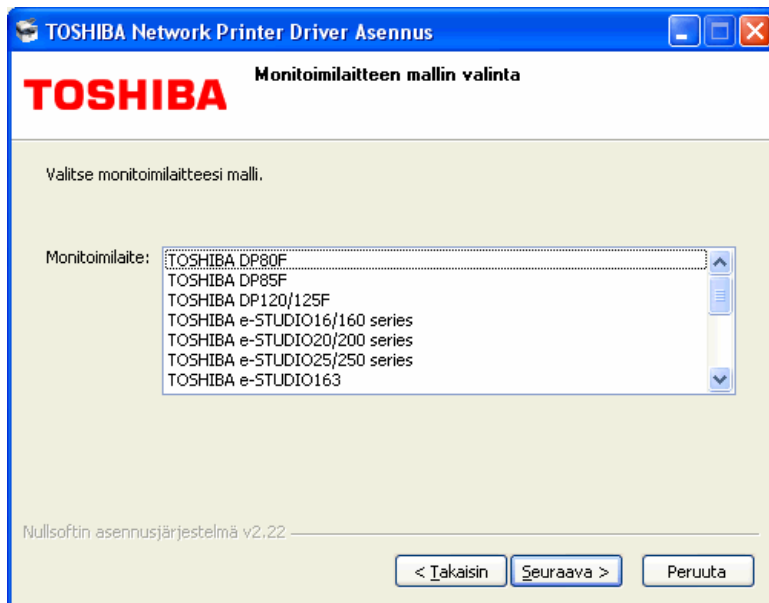


8. Etsi haluamasi jaettu TOSHIBA-kirjoitin napsauttamalla **Selaa**-painiketta.

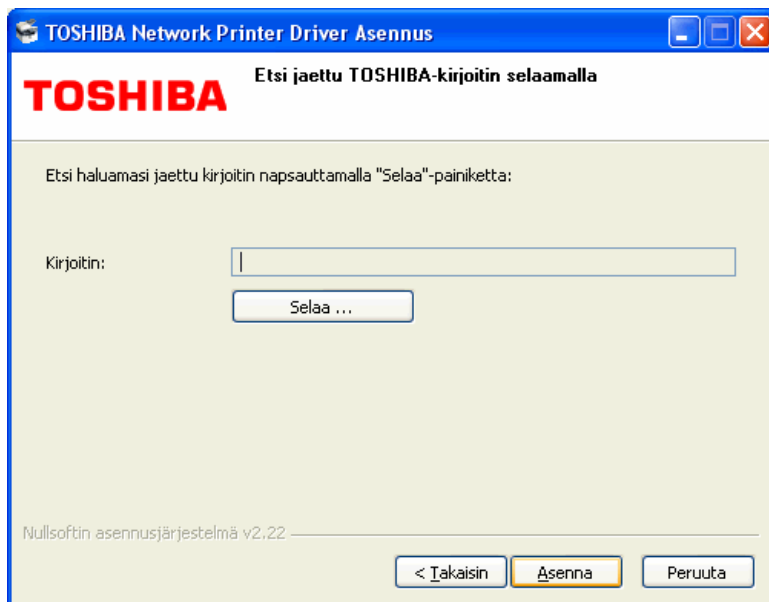


9. Etsi ja valitse haluamasi jaettu TOSHIBA-kirjoitin napsauttamalla +-merkkiä asiaankuuluvan verkkokansion luettelokohdan vasemmalla puolella ja valitse **OK**.

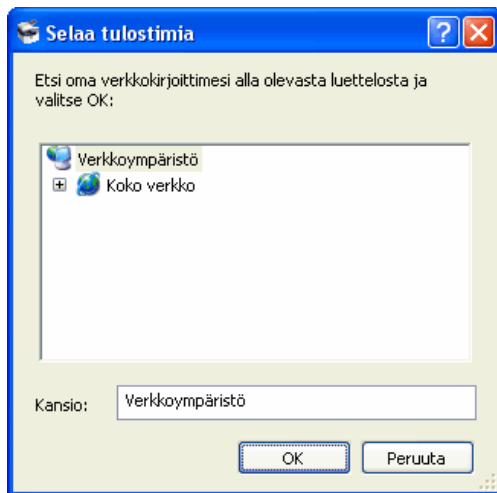


10. Jaetun TOSHIBA-kirjoittimen polku näkyy asennussivulla. Jatka valitsemalla **Asenna**.

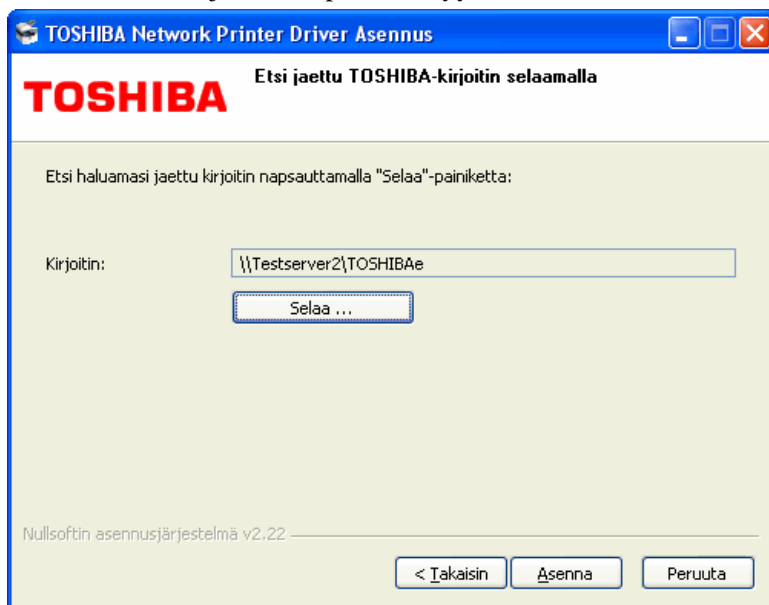

11. Määritä halutessasi oletuskirjoitin.

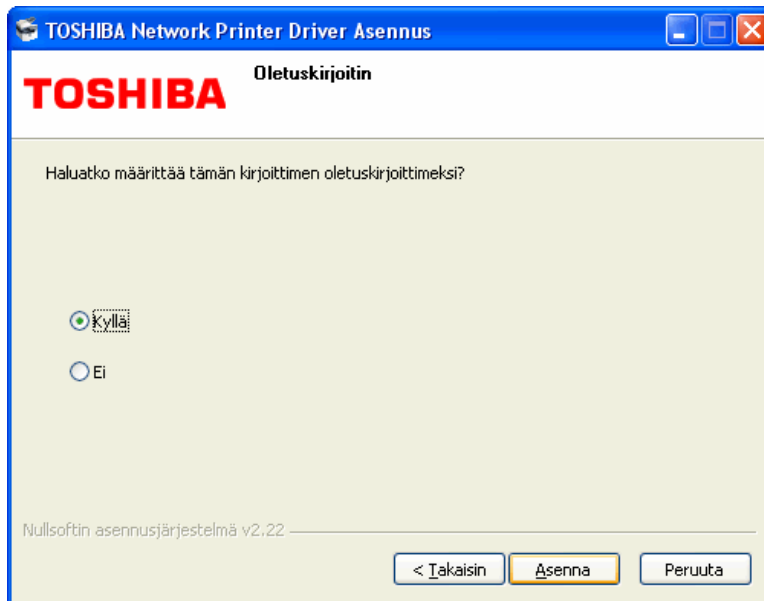

12. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.

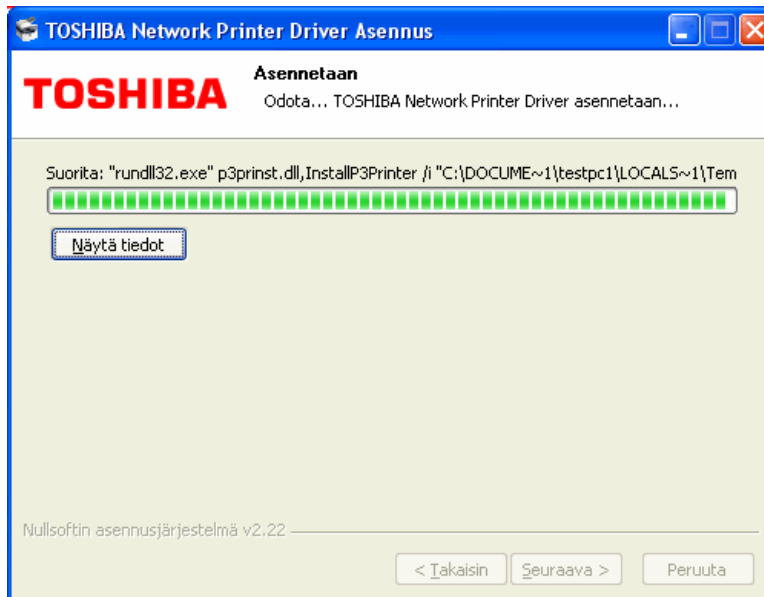

13. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla Valmis.



Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.

Verkkoskannerin ohjainten asentaminen

Verkkoskannerin ohjainten avulla voit skannata saman lähiverkon toiseen tietokoneeseen liitetyllä TOSHIBA-monitoimilaitteella.



Ennen kuin voit skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella toisilta Windows-tietokoneilta, sinun on asennettava kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet tietokoneeseen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty ja antaa etäkäyttäjille lupa skannata sillä. Lisätietoja on sivulta 5 alkavassa osiossa.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.


2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee näkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu, valitse **Käynnistä**, **Suorita** ja kirjoita F:\SETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-ROM-aseman kirjainta) ja valitse **OK**.




Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.

Valitse **Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet**.


3. Valitse **Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen**.

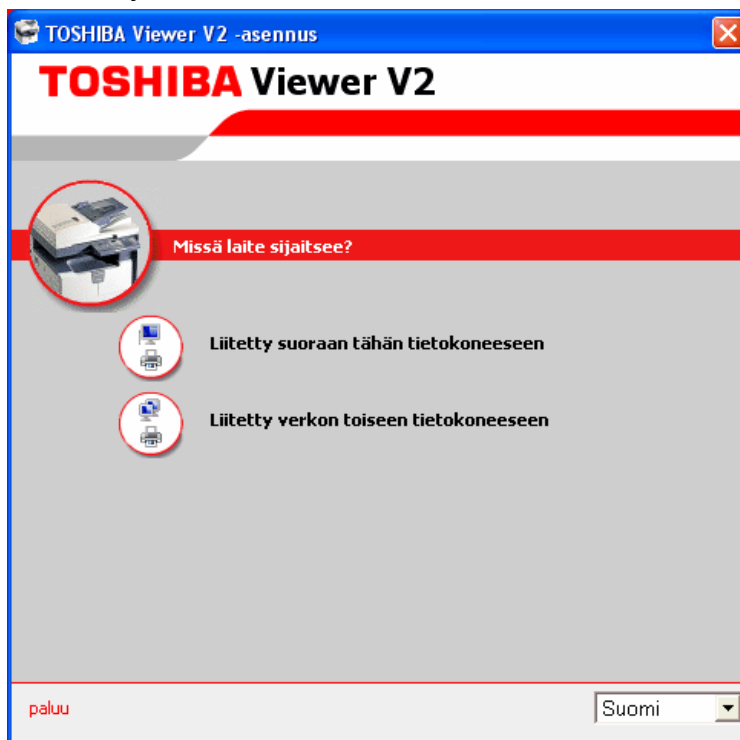


4. Valitse **Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa.**

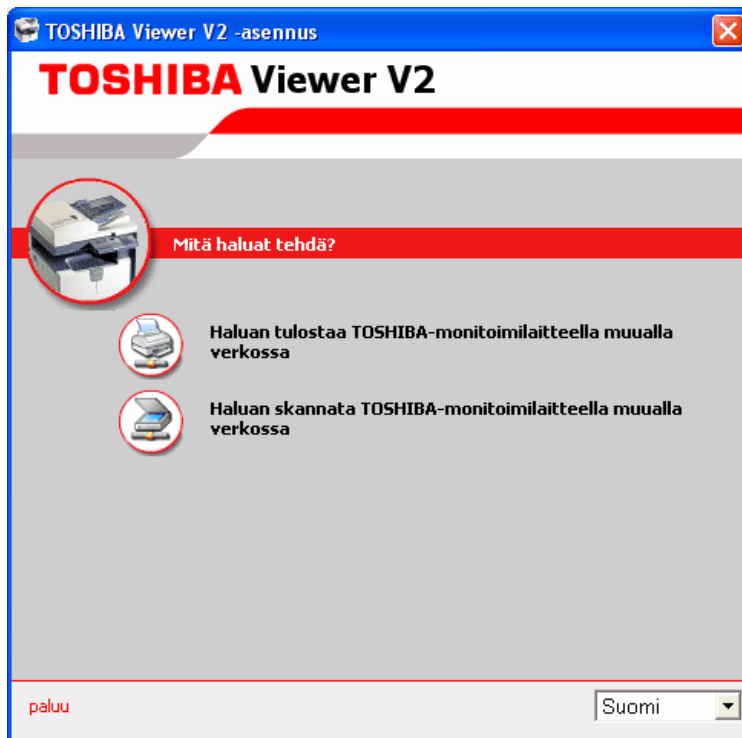

5. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus alkaa, valitse **Seuraava.**

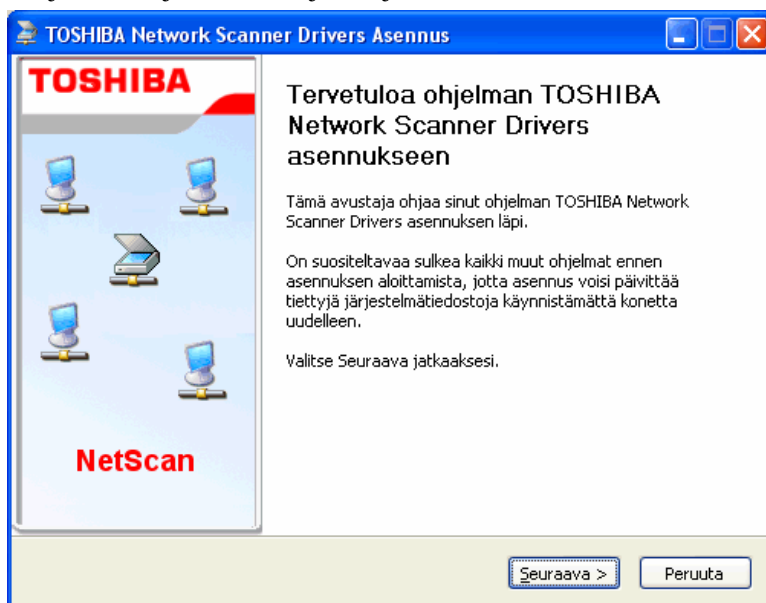


6. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse **Hyväksyn**. Jollet hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse **Peruuta**, jolloin asennus keskeytyy.

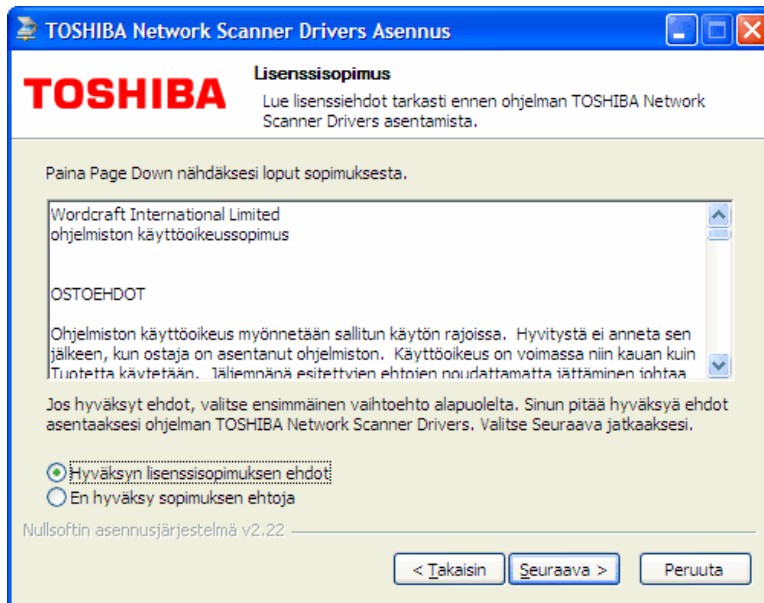


Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä.

7. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse **Asenna**.

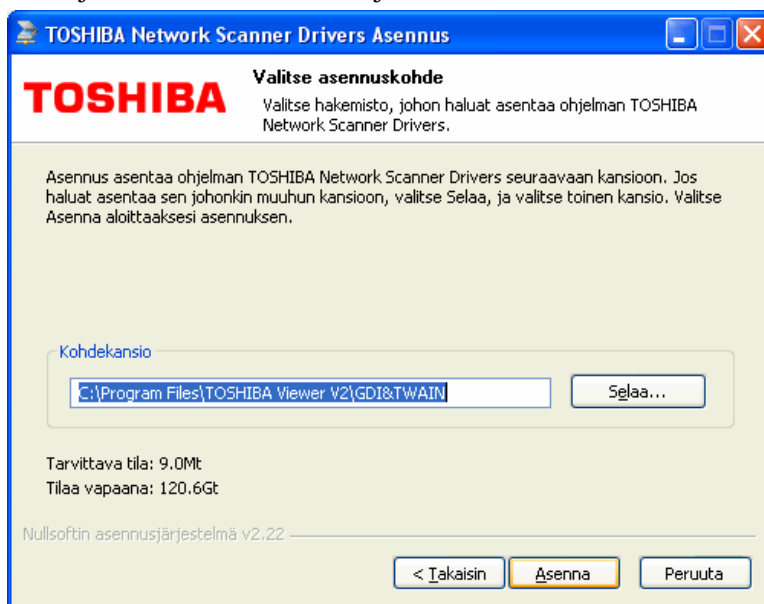


Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet, tätä sivua ei näytetä.

8. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.

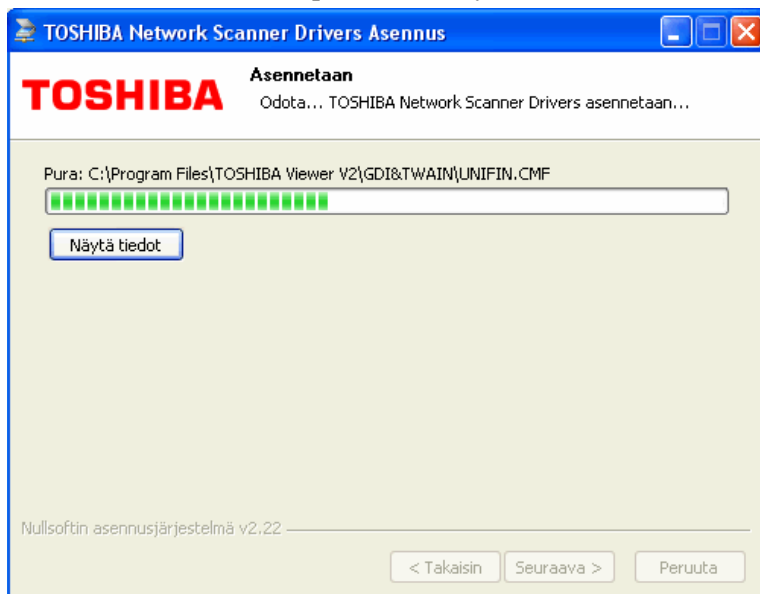


9. Valitse **Valmis**.

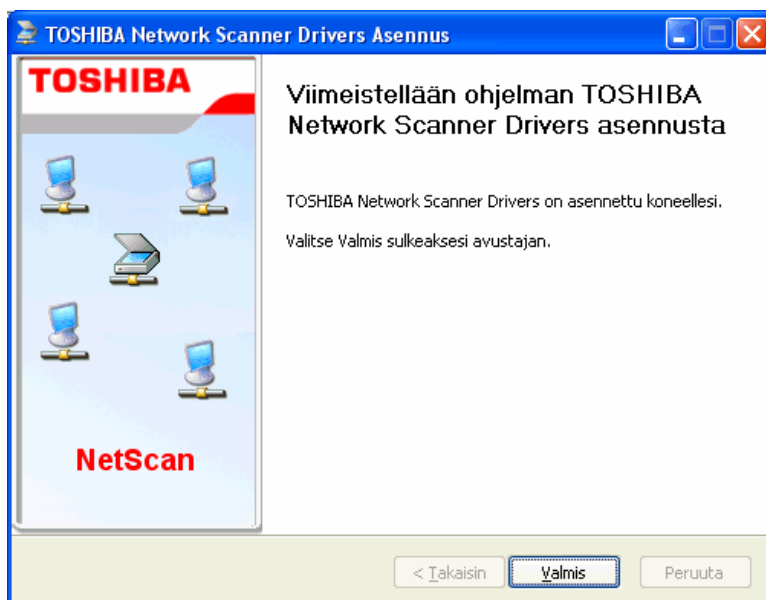


Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.

10. **Verkkoskannerin asetusten määrittäminen** -ohjelma käynnistyy automaattisesti. Valitse TOSHIBA-monitoimilaite, jolla haluat skannata, ja vaihda monitoimilaitteen nimi, jos oletusarvo ei ole sopiva. Valitse seuraavaksi **OK**.

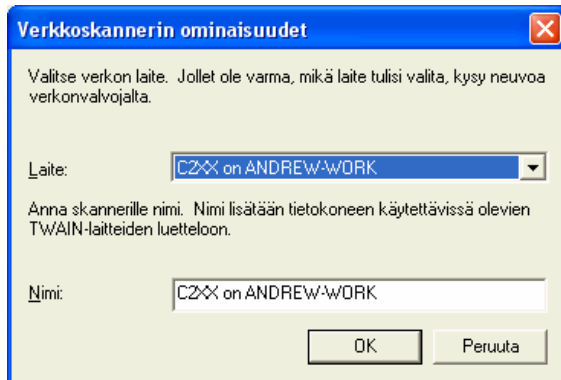

11. Näkyviin tulee skannaukseen käytettävien TOSHIBA-etämonitoimilaitteiden luettelo. Valitse lopuksi **Sulje**.

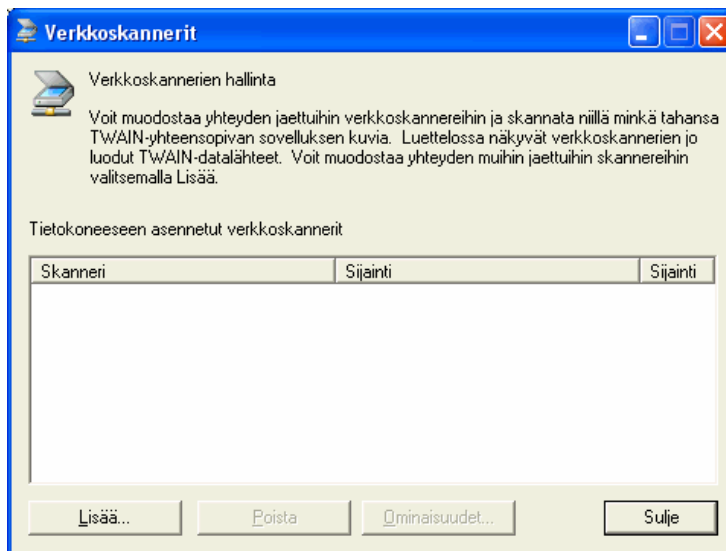

Tätä ohjelmaa voi käyttää myöhemmin skannaukseen käytettävien TOSHIBA-monitoimilaitteiden asetusten uudelleen määrittämiseen. Valitse **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Verkkoskannerin asetusten määrittäminen** -pikakuvake.

Nyt voit käyttää skannaukseen TOSHIBA-etämonitoimilaitetta aivan kuin se oli liitetty suoraan tietokoneeseen. TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteohjaimen on kuitenkin oltava tällöin käynnissä tietokoneessa, johon monitoimilaite on liitetty.



Pyydä sen tietokoneen käyttäjää, johon monitoimilaite on liitetty, kopioimaan Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-pikakuvake Käynnistys-kansioon, jotta etäkäyttäjät voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun paikallinen käyttäjä kirjautuu sisään Windowsiin.

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asentaminen

Ennen TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asentamista

Varmista ennen asentamista seuraavat seikat:

- USB (tarvittaessa) sekä kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet on asennettava valmiiksi TOSHIBA-monitoimilaitteeseen ja TOSHIBA-monitoimilaite on liitettävä tietokoneeseen. Lisätietoja asennuksesta on tämän ohjeen sivulla 5.

- Varmista, että olet kirjautunut Windowsiin järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Tarvittaessa voit antaa tavalliselle Windows-käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet asennuksen ajaksi ja poistaa oikeudet asennuksen jälkeen.
- Sulje kaikki käytössä olevat sovellukset asennusristiriitojen välttämiseksi.

Asentaminen

Kehotteet voivat vaihdella tietokoneen asetusten mukaan. Ruutukuvien esimerkit ovat Windows XP -käyttöjärjestelmästä.

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee näkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu, valitse **Käynnistä**, **Suorita** ja kirjoita F:\SETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-ROM-aseman kirjainta) ja valitse **OK**.




Valitse oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.

3. Valitse **Asenna sovellukset**.

4. Valitse **Seuraava**.




5. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse **Hyväksyn**. Jollet hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse **Peruuta**, jolloin asennus keskeytyy.

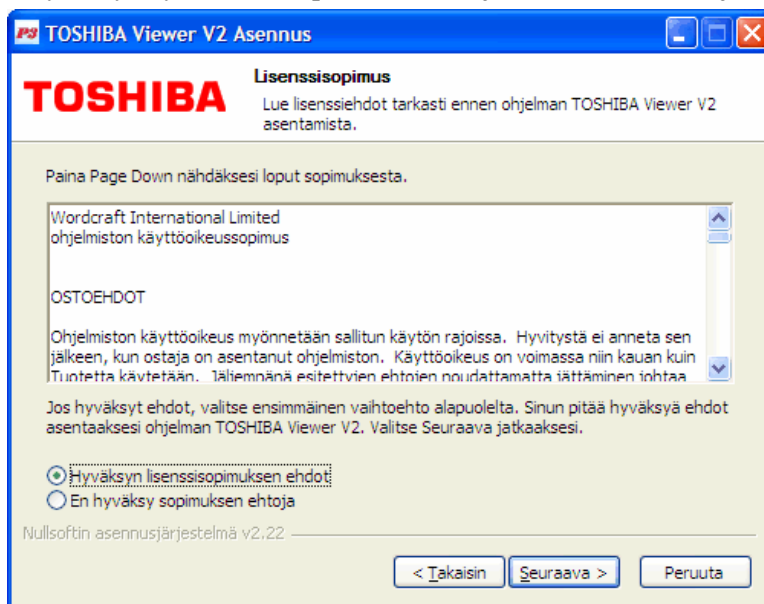


Jos olet asentamassa uudelleen TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa, tätä sivua ei näytetä.

6. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet ole varma, valitse ”Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikki asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman sivuista piilotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

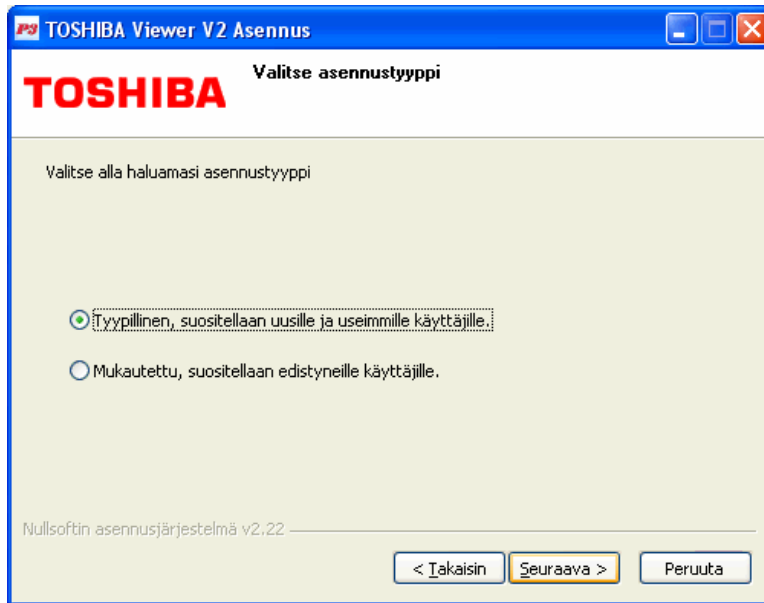


Jos valitsit asennuksen tyyppiä ”Tyypillinen”, siirry kohtaan 0.

7. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse **Seuraava**.

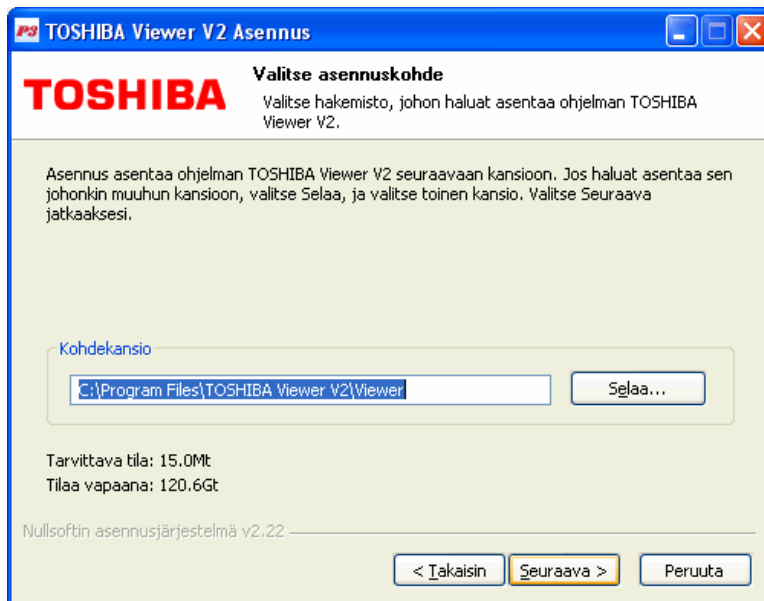


Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus tai olet asentamassa ohjelmistoa uudelleen, tätä sivua ei näytetä.

8. Valitse, mitkä TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmiston kolmesta osasta haluat asentaa, ja valitse **Asenna**. TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa käytetään skannattujen ja tallennettujen kuvien katseluun. Monitoimilaitteen asetusten määrittäminen -apuohjelmalla voi määrittää TOSHIBA-monitoimilaitteen asetukset tietokoneelta. P3import on luettelossa vain, jos tietokoneeseen on jo asennettu TOSHIBA Viewer. Sitä käytetään tietojen siirtämiseen kyseisestä sovelluksesta.

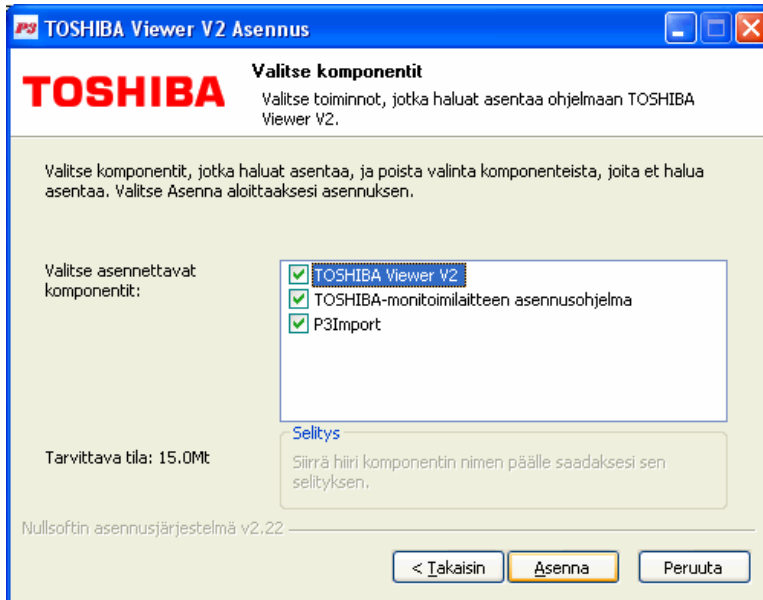


Jos kyseessä on ”Tyypillinen” asennus ja kaikki asiaankuuluvat osat on asennettu, tätä sivua ei näytetä.

9. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levyltä.

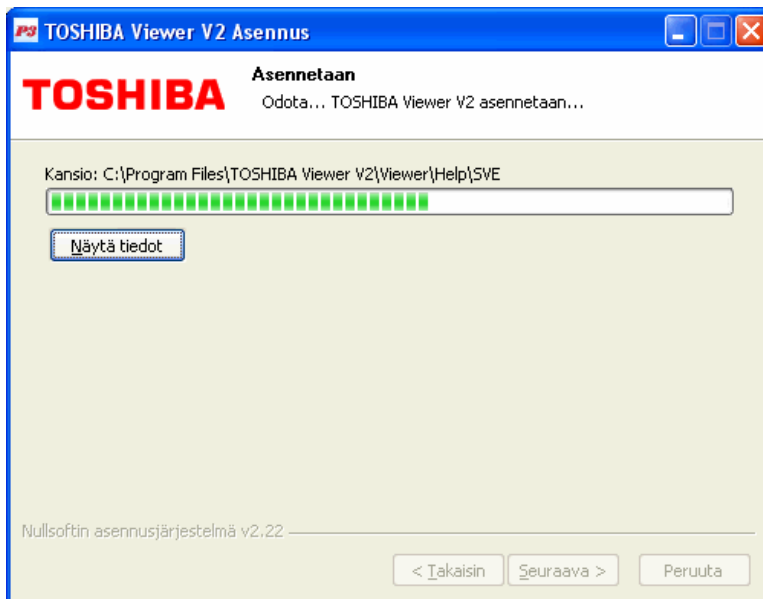

10. Jos olet asentamassa Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelmaa, mutta olet vielä asentanut TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimia TOSHIBA Viewer V2 -CD-levyltä, asennusohjelma näyttää seuraavan sivun. Valitse tietojen lukemisen jälkeen **Seuraava**.

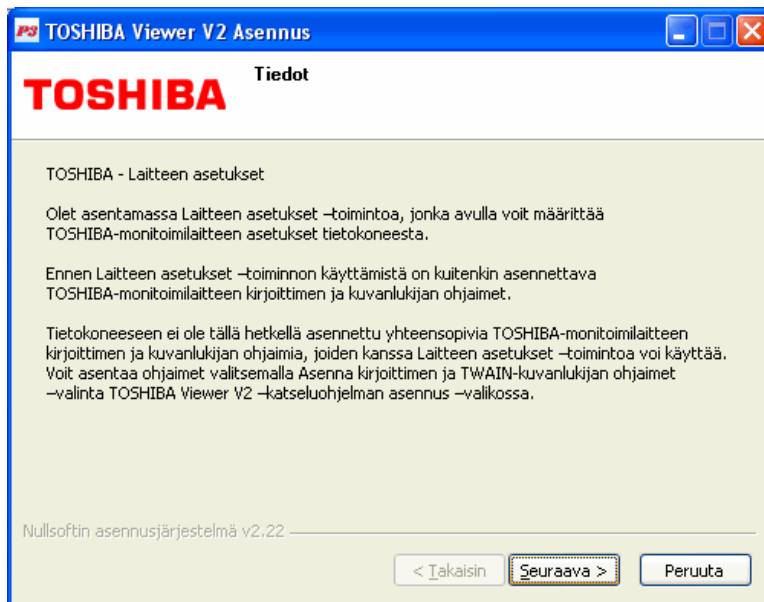

11. Kun asennus on valmis, voit joko käynnistää TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman tai siirtää tietoja jo asennetusta TOSHIBA Viewer -ohjelmistosta, kunhan olet asentanut ensin P3import-ohjelman. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja valitse **Valmis**.



Jos asennusohjelma havaitsee, että Windows on käynnistettävä uudelleen, ohjelma ilmoittaa siitä yllä olevalla sivulla.

Asennuksen poistaminen

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennuksen poistaminen

1. Valitse **Käynnistä** ja **Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Lisää tai poista sovellus** tai **Ohjelmat ja ominaisuudet**.
3. Valitse **TOSHIBA-kirjoitin- ja skanneriohjaimet** ja valitse **Poista/Poista asennus**.

4. Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla **Poista asennus** -valintaruutu. Jollet halua poistaa asennettua ohjelmistoa, valitse **Peruuta**.
5. Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla **Valmis**.

Verkkoskannerin ohjainten asennuksen poistaminen

1. Valitse **Käynnistä** ja **Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Lisää tai poista sovellus** tai **Ohjelmat ja ominaisuudet**.
3. Valitse **TOSHIBA-verkkoskannerin ohjaimet** ja valitse **Poista/Poista asennus**.
4. Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla **Poista asennus** -valintaruutu. Jollet halua poistaa asennettua ohjelmistoa, valitse **Peruuta**.
5. Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla **Valmis**.

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asennuksen poistaminen

1. Valitse **Käynnistä** ja **Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Lisää tai poista sovellus** tai **Ohjelmat ja ominaisuudet**.
3. Valitse **TOSHIBA Viewer V2** ja valitse **Poista/Poista asennus**.
4. Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla **Poista asennus** -valintaruutu. Jollet halua poistaa asennettua ohjelmistoa, valitse **Peruuta**.
5. Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla **Valmis**.

Käyttö

TOSHIBA Viewer V2


TOSHIBA Viewer V2 -sovelluksen asennus sisältää yhdestä kolmeen osaa:

- Katseluohjelma: käytetään kuvien katseluun, skannaamiseen, tulostamiseen ja tallentamiseen sekä kaikki edelliset toiminnot sisältävien pikakuvakkeiden luomiseen.
- Monitoimilaitteen asetusten määrittäminen -apuohjelma: käytetään TOSHIBA-monitoimilaitteen asetusten määrittämiseen tietokoneelta.
- P3import: käytetään tietojen tuontiin tietokoneeseen jo asennetusta TOSHIBA Viewer-, ImageVision2000- tai SmartLink2000-sovelluksesta.

Katseluohjelma – P3console

Päänäyttö

Käynnistä P3console valitsemalla **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2** -pikakuvake:

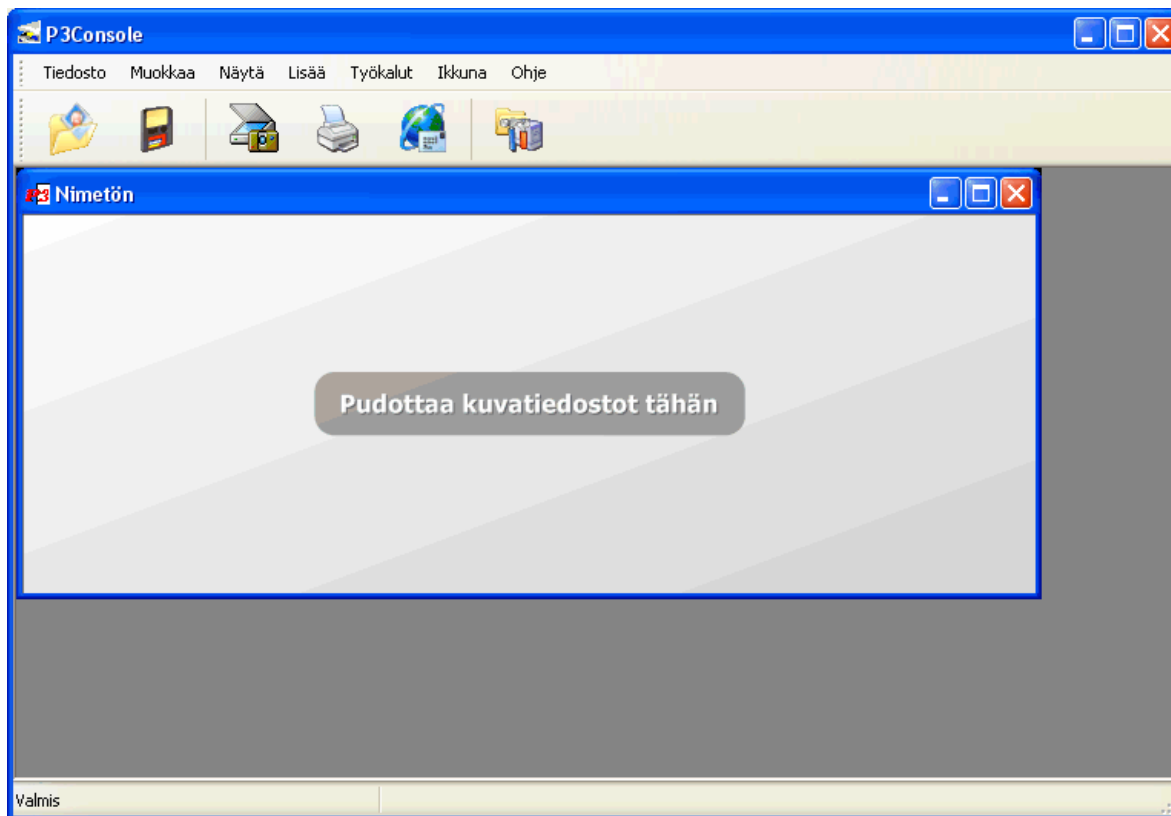

Päänäytössä on neljä osaa:

1. Valikkorivi: **Tiedosto, Muokkaa, Näytä, Lisää, Työkalut, Ikkuna** ja **Ohje**.
2. Työkalurivi: **Avaa, Tallenna, Skannaa, Tulosta, Lähetä** ja **Määritykset**.
3. Kuva-alue: Avoimet kuvatiedostot näkyvät tässä alueessa erillisissä ikkunoissa. Some image files can contain multiple images (known in P3console as pages) – all pages related to an image file are shown in the same window.
4. Tilarivi: näyttää tilaan liittyvät sanomat.


Voit luoda uusia kuvatiedostoja käyttämällä **Tiedosto**-valikon **Uusi**- tai **Varaa**-toimintoa tai työkalurivin **Skannaa**-painiketta. Valitse toiminto kuvan luontitavan mukaan.

Voit avata kuvatiedoston käyttämällä **Tiedosto**-valikon **Avaa**-toimintoa tai työkalurivin **Avaa**-painiketta tai vetämällä kuvatiedoston Windowsin Resurssienhallinnasta P3console-sovelluksen kuva-alueen taustalle. Jos haluat yhdistää useita kuvatiedostoja yhteen kuvatiedostoon P3console-ohjelmassa, voit joko valita ja vetää useita kuvatiedostoja Windowsin Resurssienhallinnasta tai valita useita kuvatiedostoja **Avaa**-valintaikkunassa, ennen kuin napsautat **Avaa**-painiketta.

Voit lisätä kuvia nykyiseen kuvatiedostoon uusina sivuina valitsemalla **Lisäys**-valikosta **Tiedosto** tai **Skannattu kuva**. Sivuja voi lisätä myös vetämällä kuvatiedostoja Windowsin Resurssienhallinnasta ja pudottamalla ne avoimeen kuvatiedostoon P3console-sovelluksessa.

Voit valita yhden kuvan sivun napsauttamalla sitä tai valita useita kuvan sivuja painamalla **Ctrl**-näppäintä ja napsauttamalla sivuja. Valittujen sivujen reunus on tumma, ja niiden sivunumerot on korostettu. Voit muuttaa nykyisen kuvatiedoston sivujen järjestystä vetämällä valittuja sivuja tai siirtää valitut sivut toiseen kuvatiedostoon vetämällä ne toiseen P3console-sovelluksessa avoinna olevaan kuvatiedostoon. Jos haluat kopioida sivut toiseen kuvatiedostoon, paina **Ctrl**-näppäintä, kun vedät sivut niiden alkuperäisestä


sijainnista. Voit käyttää **Kopioi**-, **Leikkaa**-, **Liitä**- ja **Poista**- toimintoja napsauttamalla valittuja sivuja hiiren kakkospainikkeella.

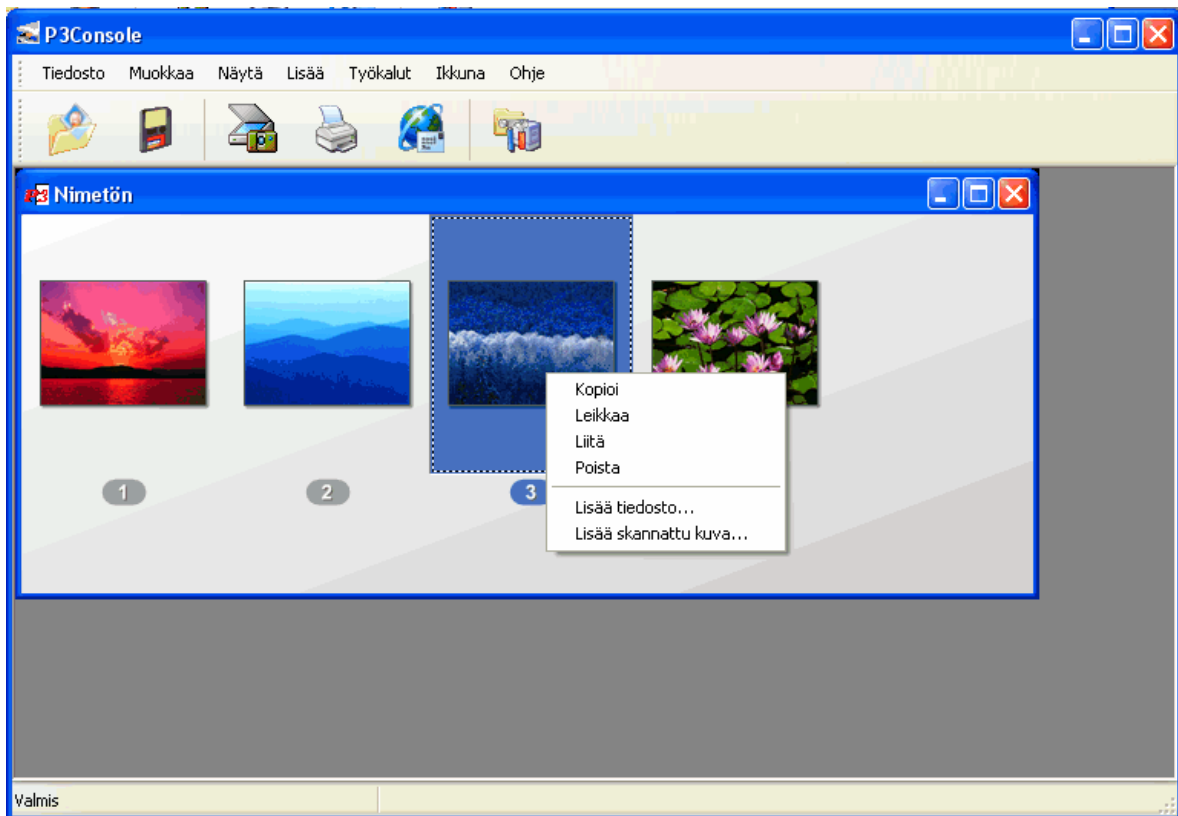

Kuvatiedoston sivujen järjestystä voi muuttaa myös käyttämällä **Työkalut**-valikon **Järjestä sivut** -toimintoa.

Sivun katselu

Kaksoisnapsauttamalla sivua voit katsella sitä P3console-sovelluksen katseluohjelmassa.

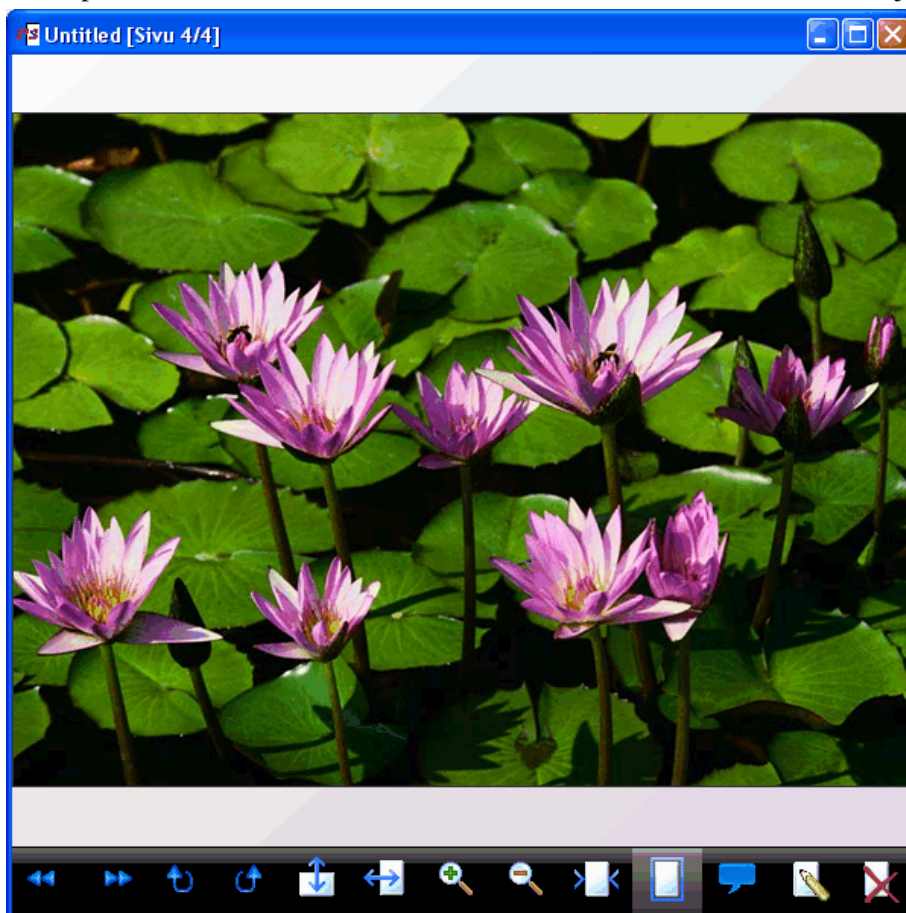


Katseluohjelman alalaidassa oleva työkalurivi sisältää seuraavat toiminnot:

- Näytä kuvan edellinen sivu.
- Näytä kuvan seuraava sivu.
- Kierrä sivua 90 astetta myötäpäivään.
- Kierrä sivua 90 astetta vastapäivään.
- Käännä kuva pystysuunnassa.
- Käännä kuva vaakasuunnassa.
- Lähennä.
- Loitonna.
- Sovita sivu näyttöön leveyden mukaan.
- Sovita koko sivu näyttöön.
- Siirry huomautustilaan tai poistu huomautustilasta.

Huomautustilassa sivuun voi lisätä huomautuksia napsauttamalla jotain kohtaa ja vetämällä suorakulmion, johon huomautus sijoitetaan.

Huomautuksia voi muokata tai poistaa kaksoisnapsauttamalla niitä ja siirtää vetämällä ja pudottamalla. Huomautuksen kokoa voi muuttaa napsauttamalla sen reunaa tai kulmaa ja vetämällä sitä. Muutokset on tehtävä, ennen kuin katseluohjelma suljetaan tai työkalurivin edellisen tai seuraavan sivun painiketta napsautetaan. Kaikki huomautukset yhdistetään kuvaan, kun katseltava sivu suljetaan, eikä niitä voi sen jälkeen muokata tai poistaa.

- Muokkaa kuvaa ulkoisella editorilla.
Oletusarvoisesti kuvan muokkaamiseen käytetään kuvaan liitettyä sovellusta. Sovelluksen voi määrittää **Lisäasetukset** -valintaikkunan **Tiedosto**-valikon kohdassa **Määritykset**.
- Poista tämä sivu kuvasta.

	Voit siirtää kuvaa napsauttamalla ja vetämällä, vierittää kuvaa ylös tai alas pyörittämällä hiiren kiekkoa tai lähentää/loitontaa kuvaa pyörittämällä hiiren kiekkoa Ctrl -näppäin alhaalla.
---	---

Skannaaminen

P3console-ohjelmalla voi skannata tai noutaa yhden tai usean sivun kuvia mistä tahansa TWAIN-yhteensopivasta kuvanlukijasta, esimerkiksi monitoimilaitteesta, tasokuvanlukijasta tai digitaalikamerasta.

Valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Valitse kuvanlukija** voit muuttaa sijaintia, josta P3console hakee kuvat.

Voit skannata sivuja uuteen kuvatiedostoon valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Varaa** tai napsauttamalla työkalurivin **Skannaa**-painiketta.


Jos haluat skannata uusia sivuja P3console-sovelluksessa avoinna ja valittuna olevaan kuvatiedostoon, valitse **Lisäys**-valikosta **Skannattu kuva** tai napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää skannattu kuva**.

Valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Määritykset** voit valita **Skannaaminen**-osassa, näytetäänkö TWAIN-valintaikkuna, kun varaat kuvia napsauttamalla työkalurivin **Skannaa**-painiketta tai napsauttamalla kuvatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Lisää skannattu kuva**. TWAIN-valikossa määritetään kuvan skannaamisen asetukset.

Kaksipuolinen skannaaminen

Jos haluat skannata paperin molemmat puolet, mutta kuvanlukijasi ei tue tällaista toimintoa, voit luoda P3console-sovelluksen avulla kuvatiedoston, joka sisältää paperin molempien puolien skannatut kuvat. Voit tehdä sen seuraavalla tavalla:

1. Skannaa parittomat sivut nousevassa järjestyksessä uuteen kuvatiedostoon valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Varaa** tai napsauttamalla työkalurivin **Skannaa**-painiketta.
2. Skannaa parilliset sivut nousevassa järjestyksessä valitsemalla **Lisäys**-valikosta **Skannattu kuva**.
3. Valitse **Työkalut, Järjestä sivut** ja palauta sivujen alkuperäinen järjestys napsauttamalla **Kaksipuolinen**-painiketta.

	Jos skannaat TOSHIBA-monitoimilaitteella, johon on asennettu RADF-syöttölaite, Kaksipuolinen -vaihtoehdon valitsemalla voit skannata paperin molemmat puolet samalla kertaa. Aseta sivut laitteeseen päällimmäinen sivu edellä.
---	---

Kuvatiedoston tulostaminen

Voit tulostaa P3console-sovelluksessa avoinna ja valittuna olevan kuvatiedoston seuraavilla tavoilla:

- Valitse **Tiedosto**-valikosta **Tulosta**.
Näyttöön avautuu Windowsin tulostusvalintaikkuna, jossa voit valita muun kirjoittimen kuin oletuskirjoittimen.
- Napsauta työkalurivin **Tulosta**-painiketta.

Valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Määritykset** voit määrittää **Tulostaminen**-välilehden **Tulostaminen**-osassa asetukset, joita käytetään, kun sivut ovat liian suuria kirjoittimessa olevalla paperille. Samassa osassa voit myös määrittää, näytetäänkö Windowsin tulostusvalintaikkuna, kun kuvia tulostetaan työkalurivin **Tulosta**-painikkeen avulla.

Kuvatiedoston tallentaminen

Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonut kuvatiedoston P3console-sovelluksessa ja valinnut sen:

- Tallenna kuvatiedosto uudella nimellä tai käyttämällä toista kuvamuotoa valitsemalla **Tiedosto-**valikosta **Tallenna nimellä**. Voit myös korvata alkuperäisen kuvatiedoston valitsemalla **Tiedosto-**valikosta **Tallenna**.
- Jos valitset **Tiedosto-**valikosta **Tallenna nimellä** tai kuvatiedostoa ei ole tallennettu aiemmin, **Tallenna nimellä** -valintaikkuna avautuu. Siirry kansioon, johon haluat tallentaa kuvatiedoston. Kirjoita sitten kuvatiedostolle nimi, valitse tiedostotyyppi ja napsauta **Tallenna**-painiketta.


Kuvatiedostojen lähettäminen sähköpostin liitteinä tai faksiviesteinä P3fax-järjestelmän kautta

Voit lähettää sähköpostiviestejä, joihin on liitetty P3console-sovelluksessa avoinna oleva kuvatiedosto. Jos P3fax on asennettu ja se on valittu P3console-sovelluksen viestintöimitusjärjestelmäksi, voit myös lähettää faksiviestejä. Voit lähettää liitteitä ja faksiviestejä seuraavilla tavoilla:

- Aloittaminen:
 - Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonut kuvatiedoston P3console-sovelluksessa ja valinnut sen:
 - Valitse **Tiedosto-**valikosta **Lähetä**.
 - Napsauta työkalurivin **Lähetä**-painiketta.
 - Paina **Ctrl+D**-pikanäppäintä.
 - Jos P3fax on asennettu, tulosta mistä tahansa Windows-sovelluksesta P3-kirjoittimeen.
- Jos P3console-sovellus on määritetty käyttämään viestien lähettämiseen erillistä MAPI-yhteensopivaa sähköpostisovellusta, sähköpostisovelluksessa luodaan uusi viesti.

Jos erillistä sähköpostisovellusta ei ole määritetty, näyttöön avautuu P3console-sovelluksen **Lähetä viesti** -valintaikkuna, jossa voit määrittää vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Jos P3fax on asennettu ja valittu toimitustavaksi, voit määrittää vastaanottajien faksinumerot. Kun vastaanottajat on määritetty, voit lähettää viestin napsauttamalla **Lähetä**-painiketta.

Voit määrittää P3console-sovelluksen viestintöimitusjärjestelmän **Lähettäminen** -osassa, johon voi siirtyä valitsemalla **Tiedosto-**valikosta **Määrittäykset**:

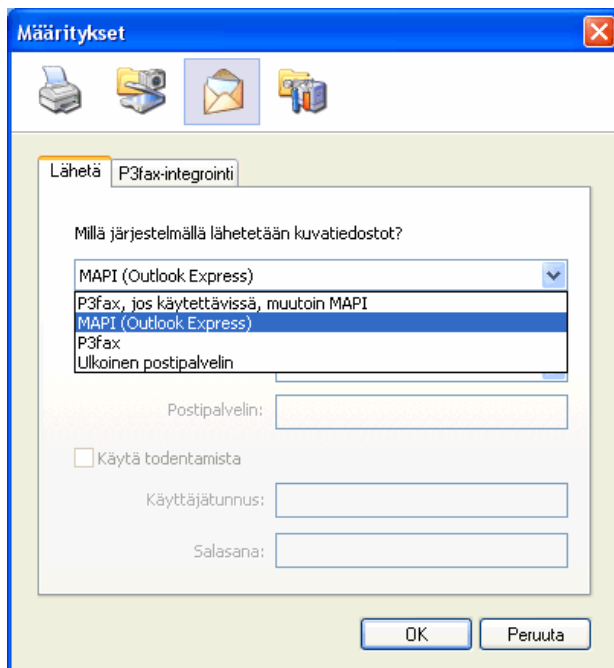

Valitse **MAPI**, jos haluat käyttää viestien lähettämiseen P3console-sovelluksen kanssa samaan tietokoneeseen asennettua erillistä MAPI-yhteensopivaa sähköpostisovellusta, kuten Microsoft Outlook Express.


Valitse **Ulkoinen postipalvelin**, jos haluat muodostaa suoran yhteyden SMTP-postipalvelimeen.

Jos P3fax on asennettu, valitse **P3fax** ja määritä tarvittavat asetukset **P3fax-integrointi**-välilehdessä.

Huomaa, että P3console ei säilytä suoraan SMTP-postipalvelimeen lähettämiensä viestien kopioita. P3fax ja monet MAPI-yhteensopivat sähköpostisovellukset säilyttävät lähetettyjen viestien kopiot.

Käyttäjän pikakuvakkeiden luominen

Työkalut-valikon **Luo pikakuva** -toiminnon avulla voi luoda uusia pikakuvakkeita, jotka yhdistävät **Skannaa**-toiminnon **Tulosta**-, **Tallenna**- tai **Lähetä**-toimintoon.

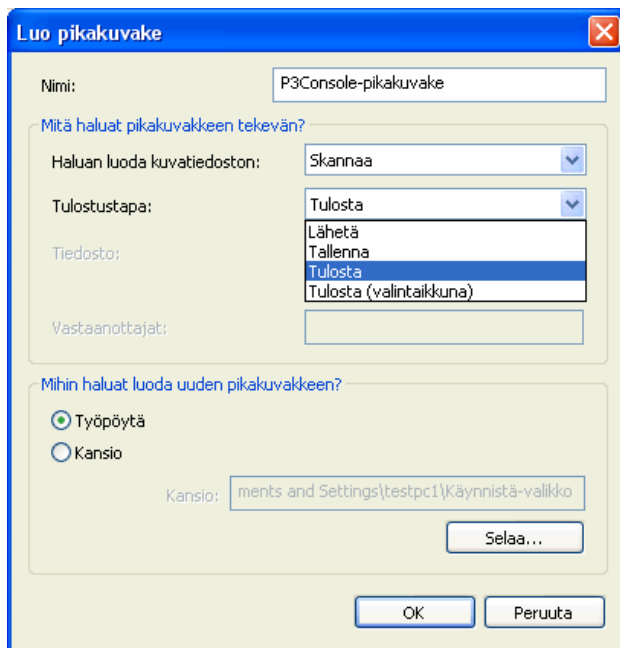

Esimerkkejä

- Jos skannatut kuvat on usein tallennettava tiettyyn kansioon, luo pikakuva, jossa yhdistyvät **Skannaa**- tai **Skannaa (valintaikkuna)** -luontitoimi ja **Tallenna**-tulostustoimi, ja määritä tulostustiedoston nimi. Voit myös valita **Käytä yksilöllistä tiedostonimeä** -asetuksen.
- Jos haluat skannata sivuja ja tulostaa ne, luo pikakuva, jossa yhdistyvät **Skannaa**- tai **Skannaa (valintaikkuna)** -luontitoimi ja **Tulosta**-tulostustoimi. Tämä pikakuva toimii kuin kopiointitoiminto. Voit luoda niin monta pikakuvaketta kuin haluat ja tallentaa ne työpöydälle tai Käynnistä-valikon Ohjelmat-valikkoon.


Monitoimilaitteen asetusten määrittäminen



Ennen kuin voit käyttää Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelmaa, kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet on asennettava valmiiksi TOSHIBA-monitoimilaitteeseen ja TOSHIBA-monitoimilaite on liitettävä tietokoneeseen. Lisätietoja asennuksesta on tämän ohjeen sivulla 5.


Käynnistä apuohjelma valitsemalla **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Käynnistä Laitteen asetukset -toiminto** -pikakuva.


Näkyviin tulee luettelo asennetuista TOSHIBA-monitoimilaitteista, joiden asetukset voidaan määrittää tietokoneesta. Valitse haluamasi monitoimilaitte ja valitse **Määritä laitteen asetukset**.

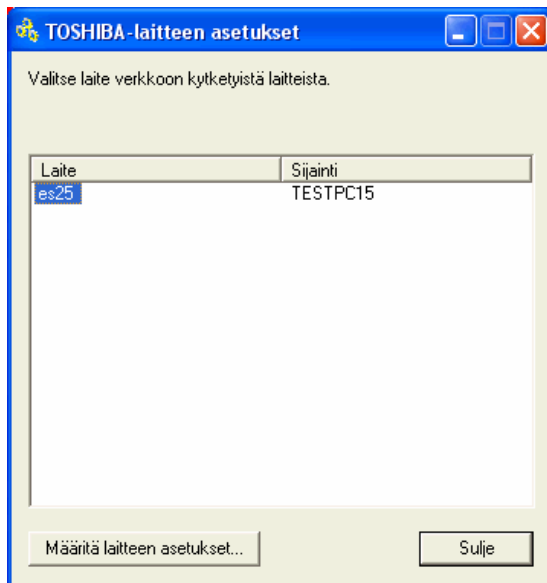

Kun ohjelma on lukenut TOSHIBA-monitoimilaitteen nykyasetukset, ne tuodaan tietokoneen näyttöön. Työkalurivi sisältää seuraavat toiminnot: **Tulosta**, **Kirjoita asetukset**, **Peruuta**, **Näytä laiteasetukset**, **Näytä puhelinluetteloasetukset**, **Ohje**, **Tekstihaku** ja **Haku**.

Asetukset näkyvät monitoimilaitteen nimen alla olevissa osioissa ja esitetään kahdessa osassa: Puhelinluetteloon liittyvät toiminnot ja muut toiminnot. Asetusten välillä voi vaihtaa **Puhelinluettelo**- ja **Laitteen asetukset** -työkalurivien painikkeilla.

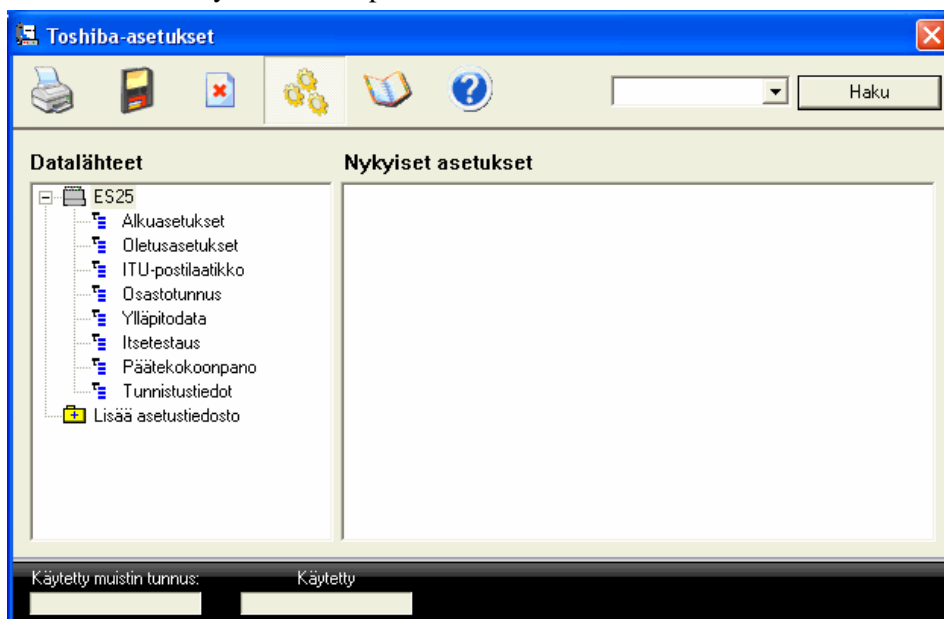

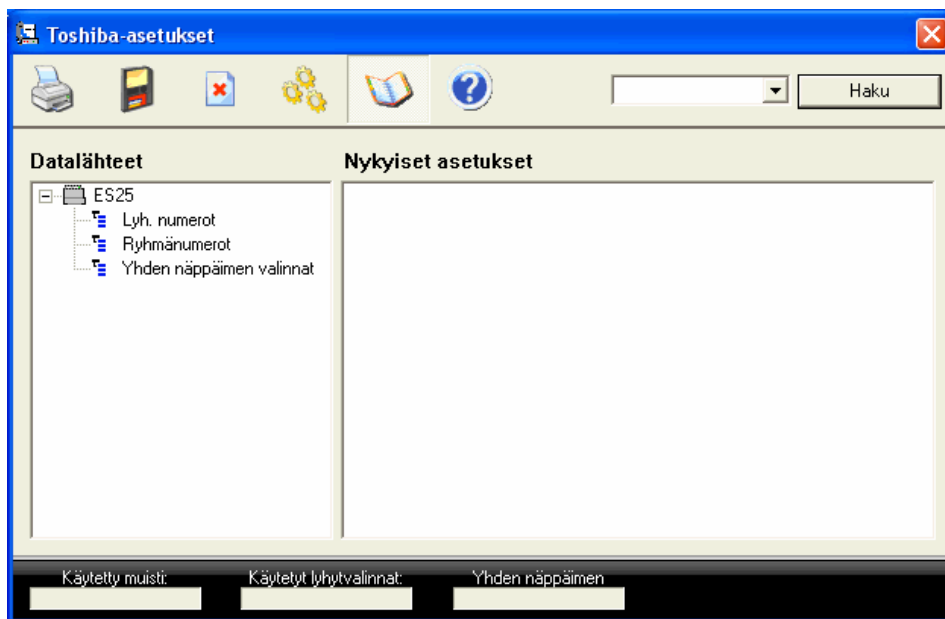

Asetusten muokkaaminen

Valitse vasemmasta sarakkeesta osio, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja laajenna oikeassa sarakkeessa näkyvää asetuspuuta napsauttamalla ”+”-merkkiä.

Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, valitse **Kirjoita asetukset** ja määritä monitoimilaitteen asetukset näytössä näkyvien asetusten mukaan.



Jos tiedät asetuksen nimen, jota haluat muuttaa, esimerkiksi ”Päivämäärä”, muttet tiedä asetuksen sijaintia, kirjoita asetukset nimi **Haku**-kenttään ja napsauta **Haku**-painiketta. Napsauta **Haku**-painiketta toistamiseen seuraavan hakutuloksen näyttämiseksi.

Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

Joka kerta kun käynnistät apuohjelman, ohjelma lukee nykyasetukset tietokoneeseen liitetystä monitoimilaitteesta ja tuo asetukset näyttöön.

Voit tarvittaessa tallentaa asetukset TOSHIBA Viewer -ohjelmaan tai tiedostoon tietokoneen kiintolevylle tulevaa käyttöä varten tai asetusten kopioimiseksi monitoimilaitteesta toiseen.

Monitoimilaitteen asetusten määrittäminen -apuohjelmaan tallentaminen

Voit tallentaa asetukset samaan tietokoneeseen tulevan käytön varalta:

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla **Lisää asetustiedosto** -painiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201.
3. Pidä alhaalla hiiren painiketta ja vedä monitoimilaitteen nimi, esimerkiksi ES165, asetustiedostoon ja vapauta hiiren painike.




Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyräksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen yllä kohdistin muuttuu ”osoitekytiksi”, mikä tarkoittaa, että asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.

4. **Valitse** Kirjoita asetukset ja määritä monitoimilaitteen asetukset näytössä näkyvien asetusten mukaan ja tallenna luomasi uudet asetustiedostot.

Tallentaminen tiedostoon levylle

Voit tallentaa asetukset erilliseen .ST2-tiedostoon, jonka voi siirtää toiseen tietokoneeseen tai säilyttää muualla:


1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla **Lisää asetustiedosto** -painiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201.

3. Pidä alhaalla hiiren painiketta ja vedä monitoimilaitteen nimi, esimerkiksi ES165, asetustiedostoon ja vapauta hiiren painike.
 Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyräksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen yllä kohdistin muuttuu ”osoitekyltiksi”, mikä tarkoittaa, että asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.
4. **Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna** nimellä.
5. Näkyviin tulee Tallenna asetukset -näyttö. Määritä kiintolevyn sijainti, anna tiedostolle sopiva nimi ja valitse **Tallenna**.
6. Asetustiedosto tallennetaan .ST2-tiedostona kiintolevylle. Asetustiedosto voidaan avata myöhemmin Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelmalla.
7. Valitse **Kirjoita asetukset** ja määritä monitoimilaitteen asetukset näytössä näkyvien asetusten mukaan ja tallenna luomasi uudet asetustiedostot.


Tietokoneeseen tallennettujen asetusten lataaminen

Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelma

Jos haluat käyttää monitoimilaitteessa Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelmaan aikaisemmin tallennettuja asetuksia:

1. Pidä alhaalla hiiren painiketta ja vedä asetustiedoston nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201, monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi ES165.
 Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyräksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen yllä kohdistin muuttuu ”osoitekyltiksi”, mikä tarkoittaa, että asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.
2. **Valitse** Kirjoita asetukset ja määritä monitoimilaitteen asetukset näytössä näkyvien asetusten mukaan.


Monitoimilaitteen asetusten määrittämis-apuohjelmalla luotu tiedosto levyllä

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla **Lisää asetustiedosto** -painiketta.
2. Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lataa**.
3. Näkyviin tulee Avaa asetukset -näyttö. Paikanna ja valitse tallennettu asetustiedosto ja valitse **Avaa**.
4. Pidä alhaalla hiiren painiketta ja vedä asetustiedoston nimi monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi ES165.
 Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyräksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen yllä kohdistin muuttuu ”osoitekyltiksi”, mikä tarkoittaa, että asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.
5. **Valitse** Kirjoita asetukset ja määritä monitoimilaitteen asetukset näytössä näkyvien asetusten mukaan.


P3import

P3console asentaa P3import-ohjelman vain, jos tietokoneeseen on jo asennettu TOSHIBA Viewer-, ImageVision2000- tai SmartLink2000-ohjelmisto. P3import muuntaa aikaisempaan tuotteeseen tallennetut viestit muotoon, jossa niitä voidaan tarkastella aikaisemman tuotteen ulkopuolella.


Käynnistä P3console valitsemalla **Käynnistä, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, P3import**-pikakuvake ja jatka valitsemalla **Seuraava**:

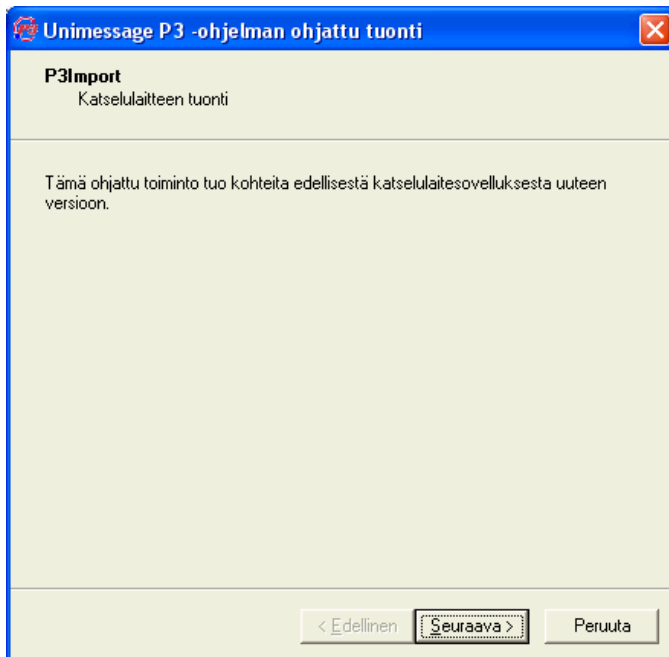

Valitse viestien tuontikansio, tuotavien viestien tallennusmuoto ja käyttäjä(t) (valitse TOSHIBA Viewer -ohjelmassa aina MANAGER), joiden viestit haluat tuoda. Valitse sitten **Seuraava**.

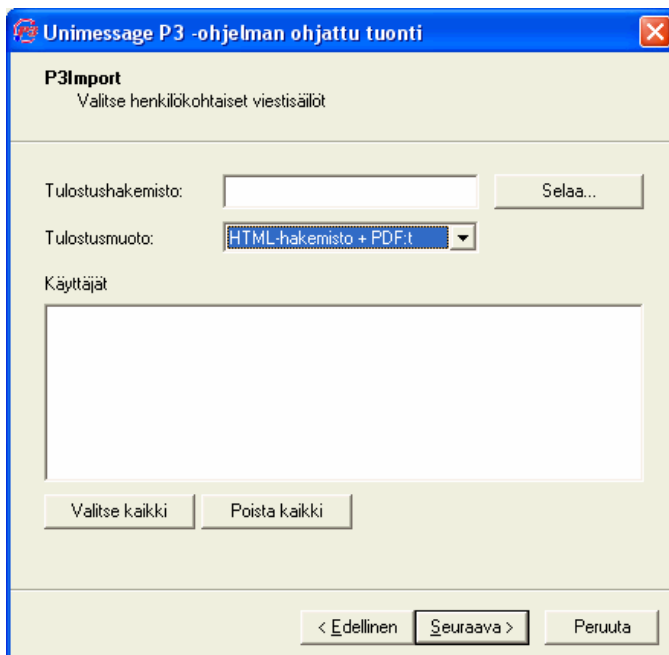

Valitse tuonnin jälkeen **Valmis**.

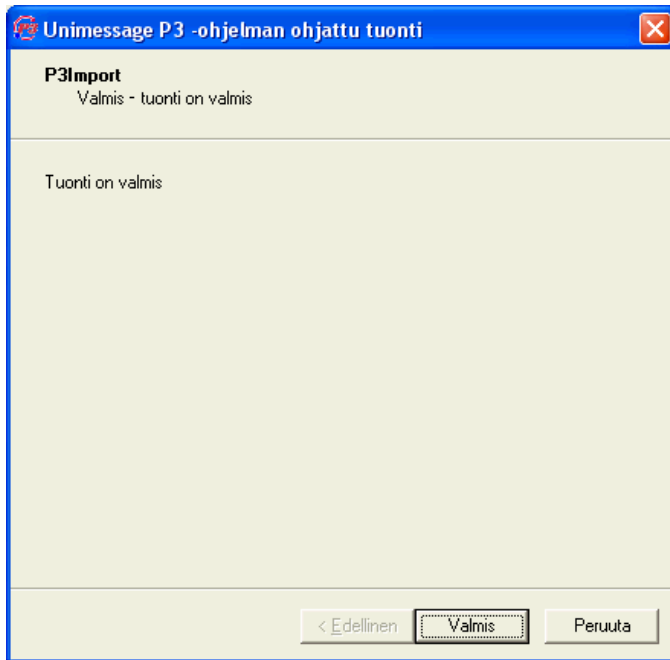

Vianmääritys

Jos toimialueen palvelinta käytettäessä ja Viewer V2/P3fax+ocr-asennuksen jälkeen Windows ilmoittaa, että palvelimessa, verkkoyhteydessä tai käyttäjätilissä on ongelma, määritä verkkotunnus uudelleen seuraavasti:

1. Kirjaudu paikalliseen tietokoneeseen järjestelmänvalvojana ja muodosta yhteys työryhmään.
2. Napsauta Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Napsauta Tietokoneen nimi -välilehteä ja käynnistä Windowsin ohjattu verkkotunnuksen luominen napsauttamalla Verkkotunnus-painiketta. Määritä sitten uudelleen toimialueen verkkotunnus.
3. Käynnistä Windows uudelleen ja kirjaudu uudelleen toimialueelle.