

Coolpad 8950 用户手册

温馨提示:

本款说明书适用于Coolpad 8950手机，因产品软件版本升级等因素，描述如和实际产品有出入，则以实际产品为准。

版次：2012年8月第三版

酷派客服热线：0769-23075280 4000111388

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 雷雨天气时，请勿使用手机，以免受到雷击或其它伤害。

- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其它配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波,可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机，并注意您是否有设置定时开机，避免飞行期间自动开机。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，

并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。
- 手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

手机 SAR 值

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (SAR) 值不得超过 **2.0 W/kg**, 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 值小于最大值 **2.0 W/kg**, 符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化, 故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.122W/kg**。

目 录

| | |
|----------------|----|
| 您的手机..... | 1 |
| 后盖和电池 | 3 |
| 手机卡和 SD 卡..... | 4 |
| 基本操作..... | 6 |
| 私密模式..... | 6 |
| 开关机..... | 7 |
| 输入法介绍..... | 7 |
| 通讯录..... | 7 |
| 信息..... | 11 |
| 写信息..... | 12 |
| 信息管理..... | 12 |
| 信息设置..... | 13 |


| | |
|-----------|----|
| 拨号盘..... | 14 |
| 通话记录..... | 15 |
| 快速拨号..... | 16 |
| 互联网..... | 16 |
| 记事本..... | 16 |
| 闹钟时间..... | 16 |
| 日历..... | 17 |
| 电子邮件..... | 18 |
| 音乐..... | 19 |
| 视频..... | 19 |
| 录音..... | 19 |

| | |
|------------|----|
| 图库 | 19 |
| 相机 | 19 |
| 无线升级 | 20 |
| 设置 | 21 |
| 网络选择 | 22 |
| 通话设置 | 22 |
| WLAN | 23 |
| 蓝牙 | 23 |
| 更多 | 24 |
| 情景模式 | 24 |
| 声音 | 24 |
| 显示 | 24 |
| 存储 | 25 |

| | |
|--------------|----|
| 应用程序 | 25 |
| 帐户与同步 | 25 |
| 安全 | 25 |
| 恢复出厂设置 | 25 |
| 日期和时间 | 26 |
| 计算器 | 26 |
| 文件管理 | 26 |
| 酷派备份 | 26 |
| 归属地 | 27 |
| 云安全 | 27 |
| 飞信 | 30 |
| 139 邮箱 | 30 |

| | |
|-------------------|----|
| 移动门户 | 30 |
| 手机视频 | 31 |
| 号簿管家 | 31 |
| MM | 31 |
| 技术数据 | 32 |
| 配件清单 | 34 |
| 有害有毒物质或元素声明 | 35 |
| 全国网络服务通讯录 | 36 |

您的手机

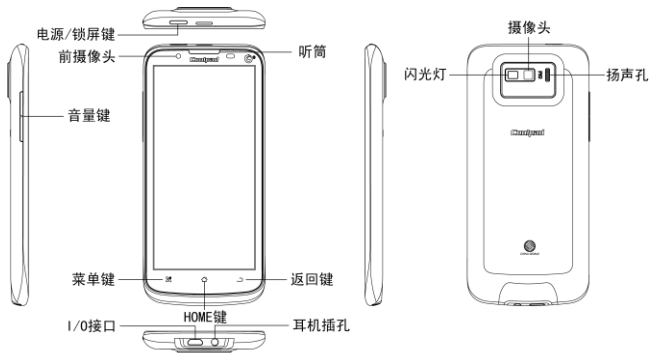


按键功能介绍

| 按 键 | 功 能 |
|--------|---------------------------------------|
| 菜单键 | 功能界面点击弹出菜单。 |
| 返回键 | 返回至上一级界面。 |
| Home 键 | 应用界面返回至桌面。 |
| 音量键 | 调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。 |
| 电源/锁屏键 | 在正常使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。长按开关机。 |


后盖和电池

后盖的拆取

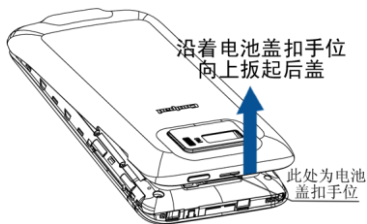

1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手在扣手位扳起后盖；

取电池



1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手向上拉起电池。

注意： 更换或拆取电池前一定要先关机。

电池的充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；
3. 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。
4. 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

提示：


1. 托盘中的电池图标可查看电源信息。
2. 手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的图标。
3. 当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

手机卡和 SD 卡

您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。本手机是一部 TD /GSM 网络双卡手机，您可放入对应的手机卡。


网络费用提示:

尊敬的酷派用户：8950 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“移动数据”，至出现“网络已断开”。



注意:

1. 请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。
2. 手机卡卡槽区分网络，需按照底壳上的标识正确放卡。

**注意:**

为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的 SD 卡！请关机后插拔 SD 卡。

基本操作

私密模式

本话机支持两种使用模式：普通模式和私密模式。

在私密模式下，某些数据可以设置为私密，这些数据在正常模式下无法看到，在私密模式下会以特殊颜色显示。

使用手指由屏幕上方快速持续划至屏幕下方，将触发私密模式与普通模式的切换。在私密模式下待机后，再次唤醒将切换到普通模式。

开关机

1. 手机处于关机状态时，长按电源键开机。
2. 在手机开机状态下，长按电源键会弹出选项菜单，选择“关机”。

输入法介绍

本话机为您提供了拼音九键、拼音全键、英文九键、英文字母、英文词语、笔顺输入、手写输入等多种输入法。可通过点击输入面板底部的“En”、“CH”等键进行不同输入法的切换。短按输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

通讯录

通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作

使用通讯录，您可以方便地查看、添加

及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建联系人

1. 在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择相应位置，进入新建联系人界面；
2. 输入相关信息，点击【保存】完成建立联系人。

查看、编辑联系人

在“全部”标签下，点击某联系人进入联系人详情界面。

1. 您可以查看该联系人已存储的相关信

息；

3. 点击联系人号码，将直接拨出电话；长按联系人号码，会弹出协同菜单，您可以选择相应项进行快捷操作；点击菜单按钮，在弹出的菜单中进行相应操作；
4. 点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

快速定位

本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速定位到联系人。

1. 在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；

2. 在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

搜索联系人

1. 在“全部”标签下，点击【搜索】；
2. 在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

分组

您可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

新建分组

1. 在分组中，点击【新建】，进入新建分组界面；

2. 输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

分组操作

1. 在“分组”标签中，点击进入某分组，点击【群发】，可给该组中的联系人群发信息；
2. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“编辑分组”，进入详情界面进行编辑；
3. 点击【加入联系人】，可将选择的联系人添加到该分组，点击【移除联系人】可以将该分组中的联系人移除，编辑完成后点击【保存】即可；

4. 在“分组”标签中，长按某分组，在弹出的协同菜单中选择“删除分组”，可将该分组删除；
5. 在“分组”标签中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的分组，点击【确定】，在弹出的提示框中选中【确定】，可删除一个或多个分组。

提示：系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

联系人的复制

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击【批量操作】；
2. 选择“批量复制”，进入“批量复制”界面；
3. 在“批量复制”界面中点击需要执行的操作项，进入“选择联系人”界面；
4. 勾选要复制的联系人，点击【确定】，可执行话机和卡之间的复制操作。

设置

在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”进入设置界面。可以对定位盘显示方式、是否自动打开定位盘、排序方式、列表模式、是否显示头像、

是否搜索所有文本进行设置。

信息

- 聊天模式：进入聊天模式查看聊天信息并开始聊天。
- 收件箱：保存接收到的信息。
- 发件箱：保存发送中、发送失败及待发送的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存用户编辑的草稿信息。
- 废件箱：用户删除信息可选择删除到废件箱。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。

- 语音信箱：当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会即时通知您收听已记录的语音留言。

- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。

提示：

1. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。
2. 如果插入手机卡，在信息文件夹里会显示相应的目录。

写信息

1. 在信息主界面中点击【写信息】，进入信息编辑界面。
2. 在收件人输入栏中直接输入号码或点击【收件人】图形按钮进入选择界面选择收件人。
3. 在内容栏中输入您想发送的信息内容。
4. 点击【附件】图形按钮可以根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件。
5. 点击【发送】图形按钮发送所编辑信息。

信息管理

搜索

用户可通过菜单里的“搜索”选项查找信息。

短语

在信息主界面菜单中选择“短语”，进入短语界面，您可以对短语进行新建、编辑、删除、排序操作。

编辑文件夹

用户可通过菜单里的“编辑文件夹”对信息文件夹进行管理，可对文件夹进行新建、删除、编辑、排序等操作。

提示：系统文件夹不可删除、编辑，如收件箱、发件箱等。

清空文件夹

在信息主界面中长按要清空的文件夹列表，在弹出的协同中选择“清空”即可将文件夹中的信息清除。

信息设置

1. 在信息主界面中选择【设置】，进入信息设置界面。
2. 点击“常规设置”进入常规设置界面，您可以对一些常规设置项进行设置。
3. 点击“短信设置”，进入短信设置界面，

您可以对存储选择、有效期限、优先级别、短信中心号码和语音信箱号码、发送报告、送达报告等进行相应设置。

4. 点击“彩信设置”，进入彩信设置界面，有“系统设置”、“发送设置”、“接收设置”和“签名设置”四类设置项，您可以对彩信的播放、发送、接收、签名等进行设置。
5. 点击“小区广播设置”，进入小区广播设置界面，您可设置是否接收小区广播及小区广播号码。

提示：短信中心号码、语音信箱号码和小区

广播号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

拨号盘

您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

拨号盘中无输入时显示通话记录，在拨号盘中直接输入号码，选择相应的方式进行拨出操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码对通话记录和联系人进行模糊查找，用户可以选择联想出的联系人条目快速地拨

打。

接听电话

一般情况下有来电时，只需向右滑动来电显示窗口的【接听】按钮即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在通话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

通话过程中的功能

在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击【键盘】可打开数字键盘；点击【+】可添加第二路通话；

点击【11】则保持当前通话。

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的记录。

通话状态分类

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“通话类型”；
2. 在弹出的下级菜单中，可选择查看已拨电话、已接电话、未接电话、拒接电话的记录。

基本操作

1. 选择某记录，进入记录的详细信息窗口；
2. 长按号码弹出协同菜单，选择相应的方

式进行操作。

查找通话记录

1. 在主界面中点击“搜索”，弹出搜索框；
2. 输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；

删除通话记录

1. 选择某记录进入详情界面，长按号码区域，在弹出的协同菜单中选择“删除”，可将该记录删除；
2. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

快速拨号

快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新增快拨

1. 在快拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快拨界面；
2. 输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认 IP 拨出，点击【保存】即可。

互联网

使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您可方便地打开主页，

并可查看常用网址。

打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如加入书签、查看历史记录和设置等。

注意：使用网络访问功能请确认网络服务提供商支持并且您已开通了此项业务，具体情况请咨询网络服务提供商。

记事本

使用记事本记录您的日常记事。

闹钟时间

使用本功能，您可以设置闹钟提醒时间、

提醒方式、重复周期等。

日历

日历功能包括日历、日程等功能。在日历功能界面，显示当月的公历、农历日期信息。

日程

日程功能可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事件到期时发出提醒。

在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

新建日程

1. 在任一种视图界面点击【新建】；
2. 在各事项栏中选择或填写对应的事项信息，点击【保存】即可。

编辑日程

在日程详情界面，点击【编辑】进入日程编辑界面，编辑修改相应项后点击【保存】即可。

删除日程

1. 在日程详情界面，点击【删除】并确认删除后即可删除该日程；
2. 在日程列表界面，点击菜单按钮，选择

“批量删除”，勾选要删除的日程，可删除一个或多个日程。

电子邮件

利用本话机，您可以进行邮件的接收、阅读、编辑和管理等操作。

在使用电子邮件之前，您必须拥有一个电子信箱。您可以访问某个网站去注册一个电子信箱。

新建帐户

您需要在电子邮件中建立一个帐户，才能使用强大的电子邮件功能。

帐户管理

点击主界面菜单中的“帐户管理”，您可以进行相关的管理操作。

接收邮件

点击【发送/接收】，进行邮件接收。

写邮件

点击【写邮件】，进入新建邮件界面；在收件人文本框内输入收件人地址；填入主题和内容；点击【发送】按钮即可将邮件发送到收件人信箱。

删除邮件

在邮件列表界面，点击某邮件，进入邮

件详情，点击【删除】即可删除该邮件。

音乐

点击进入音乐界面，可以选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

视频

点击进入视频界面，您可以进行管理、浏览和播放视频等相关操作。

录音

本话机支持录音功能。您可以录制语音

文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。

图库

点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

相机

本话机支持照相及摄像功能。

拍照

您可以对白平衡等进行设置；设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点击缩略图进入“图库”，您可以

在“图库”中对照片进行删除、分享、编辑等操作。

摄像

您可以对白平衡等进行设置。设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“视频”，您可以对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放等操作。

无线升级

您可以通过 3G、WLAN 等高速无线网络

进行无线升级，足不出户地便捷更新最新酷派软件，更好的体验酷派手机新增功能以及功能优化带来的美好体验。

手动开启系统更新

在网络正常开启的状态下，点击【无线升级】图标，手机会自动检索当前最新版本，检索完成后如果有新版本会弹出下载系统更新提示框。

点击【立即下载】，会有下载提示：“勾选『一小时后提醒我下载』，系统会在一小时后再次提醒您下载”。

展开系统状态栏，可以查看到下载的进

度条。

下载完成后会弹出更新系统的提示框，点击【立即优化】即可自动开始系统的更新。

系统更新后会自动进入重启状态，重启后会自动完成系统的更新。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新

自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每 3 天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭无线升级

如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会给您带来更好的体验感，建议开启自动系统升级！

设置

在设置中，您不仅可以对情景模式、网络选择等常用功能进行设置，您还可以进行选择语言区域，设置输入法、查看手机详情等操作。

网络选择

用户可以进行选择网络及设置主卡的操作。

通话设置

常用设置

您可以对自动应答等通话设置项进行设置。

IP 号码

本话机可预设 IP 号码，在 IP 拨出时系统会自动在您要拨打的号码前加上 IP 号码，而不用手动输入；您也可以对 IP 拨号时是否自动加“0”进行设置。

提示：具体的 IP 号码请咨询网络运营商。

国际字冠

用户可以使用本功能对拨号盘中的“+”进行设置转换。

来电转移

您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。

注意：具体的服务请咨询网络运营商。

呼叫等待

如果您和 A 在通话过程中收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，B 通话结束后再和 A 继续刚才未完的

通话。

提示：具体的服务请咨询网络运营商。

WLAN

您可以通过使用 WLAN 快速访问互联网并下载相关数据资料。

1. 打开 WLAN 并进行扫描。如果已开启 WLAN，需要手动扫描查找可用的 WLAN 网络。
2. 点击列表中的一个网络进行连接。
3. 如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：

1. 为了节省电池电量，请在不使用 WLAN 无线网络时将其关闭。
2. 如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了 WLAN 功能，手机将自动连接到之前连接过的可用的 WLAN 网络。

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。

1. 选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫

描查找设备。

2. 点击搜索到的一个设备进行配对连接。
3. 如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多

在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理 VPN，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式

您可以根据不同的使用环境设置相应的

情景模式，也可以对其进行个性设置和编辑。本话机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。

您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音

您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示

您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储

您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理 SD 卡、查看各应用的用量统计情况。

应用程序

在应用程序设置中，您可以管理和删除安装的应用程序；查看和控制当前正在运行的服务等操作。

帐户与同步

您可以更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

安全

您可以采用多种方式保护您的手机，如

卡锁设置、密码可见、凭据存储等。

卡锁设置

手机卡 PIN 码是在您购买手机卡时由网络运营商提供的。设置卡锁后，需要输入正确的 PIN 码才能注册到网络。

注意： PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，具体请咨询网络运营商。

恢复出厂设置

您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间

您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

计算器

本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

文件管理

通过文件管理功能，您可查看 SD 卡或本机空间中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

酷派备份

本话机为您提供了数据备份和应用备份。

数据备份

备份：将手机中的数据备份到扩展卡中。具体操作如下：

1. 在备份主界面中选择“数据备份”；
2. 点击【本地备份管理】，进入“本地备份管理”界面，点击【备份】，勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

恢复：将您已备份的数据恢复到手机中。具

体操作方法如下：

1. 在数据备份界面中，选择要恢复的备份，进入“详情”界面，点击【恢复】，进入“选择数据”界面；
2. 在“选择数据”界面，勾选要恢复的项，点击【恢复】开始恢复，恢复完成后点击【完成】即可。

应用备份

使用本功能，可以将下载的应用程序或应用程序的新版本备份到扩展卡中；当您卸载了备份过的应用程序时，使用本功能，您也可将其重新安装到手机中。

归属地

本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后即可显示归属地。

云安全

本功能是以手机安全为核心，提供数据保护、上网控制、流量监控、手机防盗、防偷窥、防窃听、通信卫士、软件管理、一键优化等实用的安全功能，全面保障手机安全，是您的移动安全专家。

安全检测

可以快速检测手机当前的安全状态，显

示手机的安全级别，还可以在检测项列表里面快速打开和关闭安全设置项。

数据保护

可以设置第三方程序访问本机数据的权限，有效地保护手机里面的数据。被保护的隐私数据包括联系人、短信、日程等。

上网控制

可以设置允许上网的应用，有效控制流量的产生。

流量监控

可以统计本月的流量数据，清晰展现当月的使用量，设置流量限额，让您完全掌控

手机流量的使用情况，防止超额使用产生的高额费用。

手机防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。

启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确才能进入防盗模式。开启防盗功能后需设置相关防盗参数。认真填写“被盗后发送短信的内容”和“接收短信的手机号码”，当开机连续 3 次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发

送手机被盗信息（即“被盗后发送短信的内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

防偷窥

本设置主要是设置手机安全方面的密码保护。点击进入防窥加密的界面，您可以设置屏幕解锁密码保护，开机密码，应该程序密码保护。

防窃听

防窃听功能可以有效防止您在通话过程

中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通话隐私。

通信卫士

如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入 **VIP** 名单，并将情景模式设置为 **VIP** 模式。可以对黑名单、**VIP** 名单的来电进行策略设置，对特定号码的短信进行策略过滤，您也可以根据个人需要新增模式。

软件管理

应用管理可以查看手机和 SD 卡内的应用程序。您可以进行卸载软件、移动软件和系统优化等的操作。

一键优化

一键优化能帮您有效优化手机系统，通过结束不必要的系统进程，清理手机使用过程中产生的缓存数据来实现系统优化的功能，提升手机内存，提高运行和开机速度。

安全设置

进入本设置界面，您可以更改安全密码、更改密码提示和清除安全密码。

飞信

飞信是中国移动为用户提供的即时通信业务，方便用户间的及时沟通。

提示：业务详情请咨询中国移动。

139 邮箱

139 邮箱是通过主动推送的方式将邮件发送到用户的手机终端。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。

移动门户

点击移动门户图标，连接成功后会进入移动门户主页面。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机视频

手机视频为用户提供了在线观看和下载视频的服务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的个人通讯录管理业务，主要解决手机号簿备份恢复和容量问题，主要功能包括号簿更新和网络查询。

提示：业务详情请咨询中国移动。

MM

MM 是中国移动推出的移动应用商场业务，您可以根据需要选择不同的应用，进行购买和下载。

提示：业务详情请咨询中国移动。

技术数据

| 基本规格 | |
|------|---------------------------|
| 尺 寸 | 145.5mm×68.5mm×9.98mm |
| 样 式 | 直板式 |
| 天 线 | 内置 |
| 手机卡 | 双标准 UIM/SIM 卡 |
| 网络模式 | TD-SCDMA/GSM |
| 存储器 | 4GB ROM+1GB RAM |
| 摄像头 | 800 万像素+30 万像素+闪光灯 |
| 接 口 | 3.5 耳机接口；Micro USB 充电数据接口 |

| 屏幕参数 | | |
|------|--------|------------|
| 类 型 | 尺 寸 | 分辨率 |
| TFT | 5.0 英寸 | 960×480 |
| 配件情况 | | |
| 电 池 | 电池名称 | 聚合物锂离子充电电池 |
| | 额定容量 | 1900mAh |
| | 标称电压 | 3.7V |


提示： 电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
|----|-----------|----|----|--------------|----|
| 1 | 主机体 | 1 | 6 | MicroSD (8G) | 1 |
| 2 | 电池 | 2 | 7 | 耳机 | 1 |
| 3 | 旅行充电器 | 1 | 8 | 用户手册 | 1 |
| 4 | USB 充电数据线 | 1 | 9 | 保修卡 | 1 |
| 5 | 座充 | 1 | | | |

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有害有毒物质或元素声明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| PCB 板及附件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 | | | | | | |
| ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 | | | | | | |
|  本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 | | | | | | |

全国网络服务通讯录

| 省份 | 行政地 | 网点名称 | 营业地址 | 酷派服务热线 | 网点性质 |
|----|-----|-----------------|----------------------------|--------------|--------|
| 安徽 | 安庆 | 安庆市迎江区环邮通信器材经营部 | 安徽省安庆市龙山路 122 号 | 0556-5523456 | 社会渠道 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠市长城通信科技有限责任公司 | 蚌埠市胜利东路 1412 号电信大楼一楼东侧 | 0552-2056256 | 社会渠道 |
| 安徽 | 亳州 | 谯城区加数手机维修部 | 安徽省亳州市谯城区人民中路 380 号 | 0558-5213258 | 独立社会网点 |
| 安徽 | 池州 | 池州家盛电子技术服务中心 | 池州市长江中路恒基文化商业街 A 栋 202 室 | 0566-2044441 | 社会渠道 |
| 安徽 | 滁州 | 滁州市琅琊中远通讯器材维修部 | 滁州市南谯北路 836-8 号酷派客服（奥林婚纱旁） | 0550-3310300 | 社会渠道 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市昌隆通讯器材经营部 | 阜阳市胜利北路 71 号教育局家属楼一楼 | 0558-2264777 | 社会渠道 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥天达通通讯器材维修有限公司 | 合肥市濉溪东路 99 号（安徽民政厅大厦楼下） | 0551-2673717 | 社会渠道 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥翔坤数码科技有限公司 | 合肥市阜南路 70 号振信大厦 12 楼 | 0551-4662729 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------|--------------------------|---------------------|------|
| 安徽 | 合肥 | 合肥凌盛数码科技有限公司 | 合肥市阜阳路 70 号振信大厦 12 楼 | 0551-5141996 | 社会渠道 |
| 安徽 | 淮北 | 淮北市华众电子器材店 | 淮北市淮海路 50-3 号供销大厦负一楼 | 0561-3221234 | 社会渠道 |
| 安徽 | 淮南 | 淮南市宇捷通讯科贸有限公司 | 淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店 | 0554-6650078 | 社会渠道 |
| 安徽 | 六安 | 六安市保立信通讯有限责任公司 | 六安市梅山中路 45 号 | 0564-3321505/321177 | 社会渠道 |
| 安徽 | 六安 | 六安宇虹通信技术有限公司 | 六安市梅山路新都会环球广场 D 座 D107 | 0564-3220003 | 社会渠道 |
| 安徽 | 马鞍山 | 马鞍山大成通讯维修店 | 马鞍山湖东路中央大厦 710 室 | 0555-2381558 | 社会渠道 |
| 安徽 | 宿州 | 宿州市埇桥区龙翔通讯器材维修部 | 宿州市西昌路电信大楼对面天翼手机售后服务中心 | 0557-3695550 | 社会渠道 |
| 安徽 | 铜陵 | 铜陵市时代通讯器材经营部 | 铜陵市人民二路人民西村 11 栋一号网点 | 0562-2838885 | 社会渠道 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市海盛手机售后维修部 | 芜湖市北京西路铁佛花园 1 栋 4-5 号 | 0553-3202126 | 社会渠道 |
| 安徽 | 芜湖 | 合肥翔坤数码科技有限公司芜湖分公司 | 芜湖市融汇中江广场东区 A303 室 | 0553-3888577 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京京诚鸿波电子技术有限公 | 北京市东城区朝阳门内大街 | 010-84018104 | 社会渠道 |

| | | 司 | 265 号二层 | | |
|----|-----|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 北京 | 北京 | 北京博海宇通商贸有限公司 | 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 昆泰国际中心 2 号底商二层 | 010-58797299 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京四联锐博电子技术服务有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室 | 010-68944540-8 02 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京考利特电器设备有限责任公司 | 北京市房山区良乡西路北大街 81 号 | 010-69376677 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 天朗互联(北京)科技发展有限公司 | 北京海淀区复兴路 20 号 | 010-68168685 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京易立华科技有限公司 | 北京市海淀区学院路 40 号大唐 电信西门酷派客服 | 010-62304688 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京银峰联信通讯器材有限责任公司 | 北京市丰台区蒲黄榆一里 10 号 楼 1-2 号 | 010-87680882 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京众弘新世纪商贸有限公司 | 北京市西城区西单北大街中水 大厦一层 106 室 | 010-66017866 | 社会渠道 |
| 北京 | 北京 | 北京瑞诚兴业科技有限公司 | 北京市密云县长安小区 1 号楼 16 号 | 010-69043125 | 社会渠道 |
| 重庆 | 涪陵区 | 重庆蓝动电子设备有限公司 | 重庆市涪陵区兴华中路 37 号 | 023-72259200 | 社会渠道 |
| 重庆 | 九龙坡 | 重庆莱斯丽科技有限公司 | 重庆市九龙坡区渝州路 156 号 歇台子移动营业厅一楼 | 15723286811 | 移动指定 (社会网点) |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 重庆 | 黔江区 | 重庆市黔江区六六通讯经营部 | 重庆市黔江区城西署街 639 号 | 023-79251067 | 社会渠道 |
| 重庆 | 永川 | 永川区光阳通讯器材维修服务部 | 永川市渝西大道西段 9 号 | 18723323327 | 社会渠道 |
| 重庆 | 渝北区 | 重庆皇时通信设备有限公司 | 重庆市高新区石桥铺渝高大厦 F 座 22-2 | 15823268080 | 移动指定 (社会网点) |
| 重庆 | 重庆 | 重庆西维电子科技有限公司 | 重庆市渝州路 164 号格林豪泰 4 号门市 (市党校旁边) (营业地址) | 023-63837116 | 社会渠道 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市万州区明华通讯设备维修服务部 | 重庆市万州区太白路 99 号 (福斯德广场) 7-2-16 | 023-58198161 | 社会渠道 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆恒昂科技有限公司 | 重庆市九龙坡区科园六路西側附 6-7 号 | 023-63257600 | 社会渠道 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆永诚移动通信维修服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区华宇广场 3 号 锦阳数码通信城重庆永诚 | 023-63107434 | 社会渠道 |
| 重庆 | 重庆 | 成都英普瑞生通讯设备有限公司重庆分公司 | 重庆市石桥铺渝州路 29 号华宇名都城二层 2 号 A36 | 023-68689266 | 社会渠道 |
| 福建 | 福州 | 福建中邮普泰移动通信设备有限公司福州分公司 | 福州市台江区八一七中路群升国际 F 区 2 楼 206-208 店面 | 0591-87110821 | 移动指定 (社会网点) |
| 福建 | 福州 | 福州星源通讯技术有限公司 | 福州五一中路 1 9 9 号文艺大厦一层 | 0591-83305916 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|----------------------------------|---------------|------|
| 福建 | 福州 | 福州嘉和升数码科技有限公司 | 福州市晋安区福马路 118 号长福世家 2#楼 12 号店面 | 0591-83200611 | 社会渠道 |
| 福建 | 福州 | 福州中吴通信技术有限公司 | 福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心一楼酷派手机售后 | 0591-87556698 | 社会渠道 |
| 福建 | 龙岩 | 龙岩市万通电讯科技有限公司 | 龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店 | 0597-2285665 | 社会渠道 |
| 福建 | 南平 | 南平市中讯通信器材服务有限公司 | 南平市解放路 106 号一楼 | 0599-8608881 | 社会渠道 |
| 福建 | 泉州 | 泉州市德顺通讯设备有限公司 | 泉州丰泽区美食街国泰官邸 7 号楼 6-7 店面 | 0595-22187503 | 社会渠道 |
| 福建 | 泉州 | 福建泉州市华远电讯有限公司 | 泉州市鲤城区九一街 223 号 2 楼 | 13960399700 | 社会渠道 |
| 福建 | 漳州 | 漳州新锐电子有限公司 | 漳州市南昌路小商品城 E1 栋 9-10 政（邮政储蓄银行对面） | 0596-2886136 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 定西 | 定西市安定区还好通讯店 | 定西市中华路市委旁 | 0932-8227199 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 嘉峪关 | 嘉峪关市星球通讯 | 嘉峪关市迎宾路站前市场西 07 号 | 0937-5960278 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 酒泉 | 嘉峪关市星球手机维修店 | 酒泉市肃州区南大街 49 号（信达数码通讯） | 0937-5960278 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 兰州 | 兰州兴吉力商贸有限公司 | 甘肃省兰州市城关区新武都路 | 0931-8885599 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | | | 华亭街 2 号 | | |
| 甘肃 | 兰州 | 兰州泽众益电信终端销售维修有限公司 | 甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号 | 0931-8803099 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 兰州 | 陕西中邮时代电讯科技有限公司兰州分公司 | 兰州市金昌路 15 号甘肃移动 G3 生活体验馆 | 15719310086 | 移动指定 (社会网点) |
| 甘肃 | 临夏 | 临夏市锐成通讯器材店 | 临夏市民主东路 8-1 号 | 0930-6911195 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 平凉 | 平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部 | 平凉市中山街 8 号 | 0933-8222381 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 庆阳 | 庆阳市西峰区小灵通超市 | 庆阳市西峰区炮台巷 1 号 | 0934-8212699 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 武威 | 武威市凉州区世杰通讯部 | 甘肃省武威市北大街 26 号 | 0935-2228202 | 社会渠道 |
| 甘肃 | 张掖 | 张掖市恒远通信设备有限责任公司 | 张掖市甘州区南街新世纪商贸城 | 0936-8259911 | 社会渠道 |
| 广东 | 东莞 | 东莞市莞城八达通讯设备营业部 | 东莞市莞城东城西路 24 号 | 0769-22451322 | 移动指定 (社会网点) |
| 广东 | 东莞 | 中域电讯连锁集团股份有限公司 | 东莞市南城区元美路钻石世家大厦一楼维修中心 | 0769-22888888-2908 | 社会渠道 |
| 广东 | 东莞 | 东莞市莞城光联通信设备维修服务部 | 东城西路 158 号金城大楼首层酷派客服中心 | 0769-22325338 | 社会渠道 |
| 广东 | 佛山 | 广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司 | 广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号 | 0757-82621063 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 广东 | 佛山 | 佛山市顺德区华艺达通讯设备有限公司 | 佛山市顺德区大良新基一路105号 | 0757-22366888 | 社会渠道 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市中翼通通讯设备有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道名苑小区二区10号铺 | 18028123888 | 社会渠道 |
| 广东 | 广州 | 广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西259号103房 | 020-87594736 | 社会渠道 |
| 广东 | 广州 | 广州百司达通讯科技有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西123号首层2号 | 020-85598119 | 社会渠道 |
| 广东 | 广州 | 广州市泽讯通信设备有限公司 | 广州市番禺区光明南路163号置业华逸大厦东铺 | 020-84817199 | 社会渠道 |
| 广东 | 广州 | 广东骏和通信设备连锁销售有限公司 | 广州市番禺区市桥桥东路利安大厦桥东路2号(2层) | 020-84700578 | 移动指定 (社会网点) |
| 广东 | 广州 | 广东龙粤通信设备集团有限公司 | 广州市东风东路552号东风大酒店首层商铺 | 020-85590720 | 独立社会网点 |
| 广东 | 河源 | 河源市天马通讯 | 广东省河源市新市区大同路60号 | 0762-3393877 | 社会渠道 |
| 广东 | 惠州 | 惠州誉讯通信服务有限公司 | 惠州市下角东路3号 | 0752-2200902 | 社会渠道 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市万星科技有限公司 | 惠州市下埔大道15号新银广场二栋1楼 | 0752-2111000 | 社会渠道 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市万星科技有限公司 | 惠州市下埔大道15号新银广场 | 0752-2111000 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 二栋 1 楼 | | |
| 广东 | 江门 | 江门市金兆谷电信设备有限公司 | 江门市跃进路 86 号 | 0750-3191312 | 社会渠道 |
| 广东 | 茂名 | 茂名恒泰盛大通讯科技有限公司 | 广东省茂名市光华北路 16 号大院门岗左侧商业走廊一楼 | 0668-3331168 | 社会渠道 |
| 广东 | 梅州 | 梅州市益民电器发展有限公司 | 梅州市江南路 77 号 | 0753-2279218 | 社会渠道 |
| 广东 | 清远 | 广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司 | 清远市清城区曙光二路 8 号首层 | 0763-3829411 | 社会渠道 |
| 广东 | 汕头 | 汕头市蜂星通讯器材有限公司 | 汕头市长平路中段华银数码广场首层 | 0754-88945889 | 电信指定同时也是移动指定（社会网点） |
| 广东 | 汕头 | 广东省通信产业服务有限公司华南通信技术分公司 | 广东省汕头市长江路 8 号 20 层 | 0754-88628888 | 电信指定同时也是移动指定（社会网点） |
| 广东 | 汕尾 | 汕尾市八方通信有限公司 | 汕尾市汕尾大道华信商贸大厦门市七号二楼 | 0660-6810000/6968222 | 电信指定同时也是移动指定（社会网点） |
| 广东 | 韶关 | 广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司 | 韶关市风采路 100 号政法大厦 3 号 | 0751-8891444 | 社会渠道 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市天音科技发展有限公司 | 深圳市宝安建安一路 25 区 3 栋 | 0755-27858423 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-----------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | 第一分公司 | A120A (宝民花园站台后) | | |
| 广东 | 深圳 | 深圳市天音科技发展有限公司 | 深圳市福田区华强北上步工业区 405 栋 3 楼 | 0755-82513200 | 移动指定 (社会网点) |
| 广东 | 深圳 | 深圳市三瑞兴业科技有限公司 | 深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座四楼附 5506 | 0755-88862155 | 社会渠道 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市环越科技发展有限公司 | 深圳市深南路沙河世纪广场首层 12 号商铺酷派体验中心 | 0755-82813117 | 社会渠道 |
| 广东 | 深圳 | 体验中心 | 酷派信息港 | 0755-33023633 | 我司自有网点 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 | 深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街 50 号新南滨大楼第 3、4 楼 | 4007001199 | 电信指定同时 也是移动指定 (社会网点) |
| 广东 | 湛江 | 湛江锦华数码通讯有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南 53 号 国贸 B 座 8 号锦华连锁 | 0759-2609166 | 社会渠道 |
| 广东 | 湛江 | 湛江市新宇电讯设备有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南 10 号 | 0759-2233446 | 社会渠道 |
| 广东 | 肇庆 | 肇庆市盛峰通信器材有限公司 | 肇庆市文明路文轩居九栋首层 第六卡 | 0758-2285558 | 社会渠道 |
| 广东 | 中山 | 中山市东区奥通通讯商行 | 中山市东区银通街 9 号 | 0760-88228228 | 社会渠道 |
| 广东 | 中山 | 中山市恒波商业连锁有限公司 | 广东省中山市中山三路利和广场 3 楼 331、332 号 | 0760-89988116 | 社会渠道 |
| 广东 | 珠海 | 珠海市思博通信设备有限公司 | 珠海市香洲区柠溪路 211 号(柠 | 0756-2289800 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| | | | 溪邮局正对面) | | |
| 广西 | 桂林 | 叠彩区网艺通信器材经营部 | 桂林市中山中路置业广场 358 号 | 0773-2866629 | 社会渠道 |
| 广西 | 桂林 | 柳州市国讯通讯器材维修部 | 桂林市正阳路(步行街) 16 号 | 0773-2881328 | 社会渠道 |
| 广西 | 柳州 | 深圳市天音科技发展有限公司 柳州分公司 | 广西柳州市驾鹤路 1 号 1 楼右侧 | 18877210012 | 移动 (运营商) |
| 广西 | 南宁 | 河池市宏惠通讯器材有限公司 | 广西南宁市共和路 124 号数码 广场院内 107-108 铺面 | 0771-2623255 | 社会渠道 |
| 广西 | 南宁 | 广西中邮时代电讯科技有限公 司 | 广西南宁市民族大道 18 号移动 服务厅 | 18775319166 | 移动 (运营商) |
| 广西 | 梧州 | 梧州市金世纪通讯器材有限公 司 | 梧州市西江二路 2 号地层铺位 | 0774-2038800 | 社会渠道 |
| 贵州 | 毕节 | 四川省通信产业服务有限公司 南充市分公司 | 毕节市威宁路电信大楼侧门(桂 花市场入口处) | 0857-8235544 | 社会渠道 |
| 贵州 | 都匀 | 都匀市佰泰通讯有限公司 | 都匀市现代城下层商铺 13 号门 面 | 0854-8247007 | 社会渠道 |
| 贵州 | 贵阳 | 成都中邮高讯科技发展有限公司 贵阳分公司 | 贵阳市南明区中华南路 91 号万 国大厦二楼北厅 | 0851-5818039 | 社会渠道 |
| 贵州 | 凯里 | 凯里市中博鑫丰佳通讯器材经 营部 | 凯里市北京西路 8 号药材公司 一楼 | 0855-8268711 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 贵州 | 六盘水 | 益铭维修部 | 贵州六盘水市水西路 11 号 | 0858-8223379 | 社会渠道 |
| 贵州 | 兴义 | 兴义市浩瀚通讯部 | 兴义市幸福路 3 号 | 0859-3224639 | 社会渠道 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义畅想科技有限公司 | 遵义市大兴路 22 号二楼 | 0852-8222208 | 社会渠道 |
| 贵州 | 遵义 | 贵阳金岐通信设备有限公司遵义分公司 | 贵州省遵义市红花岗区大兴路 26 号 | 0852-8252616 | 社会渠道 |
| 海南 | 海口 | 海南宏邦通信工程有限公司 | 海南省海口市金垦路 3 号碧湖家园 1 号楼 4 号铺面 | 0898-66660099 | 社会渠道 |
| 海南 | 海口 | 广州中邮时代电讯科技有限公司海南分公司 | 海口市大同路 27 号汇锦名城底商 | 0898-66592149 | 移动 (运营商) |
| 海南 | 琼海 | 琼海多元通信有限公司 | 海南省琼海市元亨街 65 号 | 18976813666 | 社会渠道 |
| 河北 | 保定 | 保定市通联通讯技术有限公司 | 河北省保定市裕华西路 584 号 (保定宾馆对面) | 0312-7910200 | 社会渠道 |
| 河北 | 保定 | 保定市亚太通讯器材有限公司 | 保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼 | 0312-2017666 | 社会渠道 |
| 河北 | 沧州 | 沧州市运西杨师傅手机维修部 | 河北沧州市西环中街新闻大厦一楼 | 0317-2104975 | 社会渠道 |
| 河北 | 沧州 | 沧州市天一商贸有限公司 | 河北省沧州市清池大道 4 号 | 0317-3013777 | 社会渠道 |
| 河北 | 承德 | 承德通联通讯设备有限公司 | 河北省承德市长安小区 15-4 底商 | 0314-2020088 | 社会渠道 |
| 河北 | 邯郸 | 邯郸市金朗爱力贸易有限公司 | 邯郸市陵园路 459 号华亿大厦 | 0310-3158886 | 社会渠道 |

| | | 爱力分公司 | 爱力通讯 2 楼 | | |
|----|-----|-----------------------|---|---------------|------|
| 河北 | 衡水 | 衡水希光通信有限公司 | 河北省衡水市新华东路 16 号 | 0318-7926651 | 社会渠道 |
| 河北 | 廊坊 | 河北永通电子科技有限公司 | 河北廊坊市银河北路 38 号 | 0316-2138005 | 社会渠道 |
| 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛华银商贸有限公司 | 秦皇岛民族南路 81 号 | 0335-7926555 | 社会渠道 |
| 河北 | 石家庄 | 石家庄容大志远商贸有限公司 | 石家庄桥西区槐安路 88-9 号与 师范街交口路南(中国电信槐安 西路营业厅 2 楼) | 0311-85235005 | 社会渠道 |
| 河北 | 石家庄 | 石家庄市天宇亿通通讯有限公 司 | 石家庄市长安区西大街 90 号 | 0311-86699995 | 社会渠道 |
| 河北 | 石家庄 | 石家庄市华跃通贸易有限公司 | 石家庄市长安区跃进路 79 号手 机广场 I 座 101 号酷派 4S 店 | 0311-86680616 | 社会渠道 |
| 河北 | 唐山 | 唐山华耀通讯器材有限公司 | 河北省唐山市路北区龙泽路 222 号 | 0315-2026333 | 社会渠道 |
| 河北 | 邢台 | 邢台市华业远通电讯技术有限 公司 | 邢台市桥东区中兴东大街 157 号 | 0319-3862189 | 社会渠道 |
| 河北 | 涿州 | 涿州市民强工贸有限公司 | 涿州市教军场街 74 号 | 0312-5525114 | 社会渠道 |
| 河南 | 安阳 | 安阳市专超凡通信维修部 | 安阳市解放路中段拱辰广场后 街东头路南 | 0372-5987788 | 社会渠道 |
| 河南 | 鹤壁 | 新乡新蜂星电讯有限公司鹤壁 维修中心 | 鹤壁市春雷路 30 号酷派售后服 务中心 | 0392-2101152 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|----------------------|--------------------------------|---------------|------|
| 河南 | 济源 | 济源市大力通讯维修行 | 济源市周园路与汤帝路交叉口 东北角 | 0391-2065650 | 社会渠道 |
| 河南 | 焦作 | 焦作市迅捷电子电器维修站 | 焦作市解放西路大玻璃球西侧 20 米路北 | 13839190329 | 社会渠道 |
| 河南 | 开封 | 开封市鼓楼区鑫联通讯器材商 行 | 开封市朱雀苑综合楼 D 区五号 | 0378-3270831 | 社会渠道 |
| 河南 | 洛阳 | 洛阳胜天商贸有限公司 | 洛阳市西工区周王城广场东胜 天手机连锁卖场场航母店三楼 | 13343881001 | 社会渠道 |
| 河南 | 漯河 | 漯河市开明通讯器材有限公司 | 漯河市人民西路丹尼斯向西 150 米路北 | 13346876777 | 社会渠道 |
| 河南 | 南阳 | 南阳市卧龙区信联电子技术服 务中心 | 南阳市工业路 64 号发展改革委 员会大门北侧 | 0377-63158315 | 社会渠道 |
| 河南 | 平顶山 | 平顶山市新华区宏昌通讯 | 平顶山中兴路北段金三角 805 | 0375-7296662 | 社会渠道 |
| 河南 | 濮阳 | 濮阳市华讯通信商贸有限公司 | 濮阳市胜利西路 18 号（电业局 北门东侧） | 0393-4410728 | 社会渠道 |
| 河南 | 三门峡 | 三门峡市湖滨区宏建通讯器材 维修部 | 三门峡市黄河路西段向阳公交 加油站斜对面西 50 米 | 0398-2825200 | 社会渠道 |
| 河南 | 商丘 | 商丘市新锐通信器材销售有限 公司 | 河南省商丘市民主中路金地广 场 3 号 | 0370-2981166 | 社会渠道 |
| 河南 | 新乡 | 新乡市红旗健东东宇通讯部 | 新乡市平原路中段 219 号工行 | 13303739002 | 社会渠道 |

| | | | 楼后酷派客服 | | |
|-----|-----|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| 河南 | 信阳 | 信阳市浉河区未来通信部 | 河南省信阳市浉河区文化街小灵通超市 | 0376-6260986 | 社会渠道 |
| 河南 | 许昌 | 许昌魏都盈通手机维修部 | 许昌市七一路万象时代广场 4 楼 411 室 | 13700899099 | 社会渠道 |
| 河南 | 郑州 | 中国联合网络通信有限公司郑州市分公司 | 郑州市花园路与纬五路交叉口向东 100 米联通营业厅 | 0371-61992828 | 社会渠道 |
| 河南 | 郑州 | 郑州市思域商贸有限公司 | 郑州市管城区东大街 272 号 | 0371-66305669 | 社会渠道 |
| 河南 | 郑州 | 郑州今易通达手机维修有限责任公司 | 郑州市二七区民主路 6 号, 华健商务 B 座 402 房间 | 0371-66971818 | 社会渠道 |
| 河南 | 郑州 | 河南中鑫移动通讯科技有限公司 | 郑州市花园路 83 号移动营业厅二楼 | 037165506932 | 移动 (运营商) |
| 河南 | 周口 | 周口市恒信通通讯有限公司 | 周口市巾州商城女人街 1 区 12 号 | 0394-8918881 | 社会渠道 |
| 河南 | 驻马店 | 驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部 | 驻马店市乐山路与中华路交叉口向西 20 米路南 | 0396-3310888 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市萨尔图区鑫磊手机维修中心 | 大庆市萨尔图区中城路力佳广场 4-05 号 | 0459-6655851 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区通全球通讯商行 | 哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号 | 0451-53675277 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|-----|------|----------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司 | 哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号 | 0451-87650143 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 鹤岗 | 鹤岗市精勤电子有限公司 | 黑龙江省鹤岗市工农区华夏路金广大厦 115 门市 | 0468-3850700 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区怡亨通讯器材行 | 黑龙江省黑河市爱辉区兴安街 207 号 | 0456-8282777 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西市鸡冠区诚铭通讯器材商店 | 鸡西市园林路网通 2 号 | 13314677711 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市讯通通讯器材有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区爱民街东小一条路路口 | 0453-6835888 | 独立社会网点 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙沙区天地诚通讯商店 | 齐齐哈尔市龙沙区龙门街 70 号 | 0452-2739111 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 双鸭山 | 双鸭山市金宏达电讯科技发展有限公司 | 双鸭山市五马路 71 号 | 0469-6101877 | 社会渠道 |
| 黑龙江 | 绥化 | 绥化市讯捷时代通信设备有限公司 | 黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧 | 0455-8263888 | 社会渠道 |
| 湖北 | 大冶 | 大冶市科联通讯器材经营部 | 大冶市城关大冶大道 44 号 | 0714-8731018 | 社会渠道 |
| 湖北 | 鄂州 | 鄂州市江碧路有为通信售后服务中心 | 鄂州市江碧路 50 号（老邮局） | 0711-3256908 | 社会渠道 |
| 湖北 | 恩施 | 恩施华联通信器材有限公司 | 恩施市国泰大厦 B 座 328 号 | 0718-8251589 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 湖北 | 黄冈 | 黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅 | 黄冈市黄州八一路 68 号 | 0713-8666056 | 社会渠道 |
| 湖北 | 黄石 | 黄石诚壹通信有限公司 | 黄石市天津路 19 号 | 0714-6211320 | 社会渠道 |
| 湖北 | 荆门 | 荆门天音通讯设备维修有限公司 | 荆门市长宁大道 36-2 号 | 0724-2345168 | 社会渠道 |
| 湖北 | 荆门 | 荆门市鑫洲电子通讯有限公司 | 湖北省荆门市长宁大道 13 号 | 0724-2335168 | 移动指定 (社会网点) |
| 湖北 | 荆州 | 荆州市新联通讯有限公司 | 荆州市沙市区塔桥路 3-2 号门面 | 0716-8224599 | 社会渠道 |
| 湖北 | 潜江 | 湖北联信工贸有限公司 | 湖北省潜江市东风路 93 号 | 0728-6299366 | 社会渠道 |
| 湖北 | 十堰 | 十堰市宏旭通讯器材经营部 | 十堰市邮电街 3-9 号 | 0719-8656859 | 社会渠道 |
| 湖北 | 随州 | 随州市曾都区精英通讯维修部 | 随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门 | 0722-3229944 | 社会渠道 |
| 湖北 | 武汉 | 武汉市斯克尔通信设备服务有限公司 | 武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派客服 | 027-82843911 | 社会渠道 |
| 湖北 | 武汉 | 武汉毅昌通讯器材有限公司 | 武汉市汉阳区十里铺 428 号 | 027-84868882 | 社会渠道 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北中移鼎讯通信有限公司 | 湖北省武汉市江岸区惠济路 13 号 | 15202722527 | 移动指定 (社会网点) |
| 湖北 | 仙桃 | 仙桃市大业通信器材有限公司 | 仙桃市海阳大道 24 号 | 0728-3204666 | 社会渠道 |
| 湖北 | 襄樊 | 襄樊市樊城精英电讯经营部 | 湖北省襄阳市樊城区建华路 8 | 0710-3211376 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| | | | 号精英电讯 | | |
| 湖北 | 孝感 | 孝感市传名通讯有限责任公司 | 孝感市园北路 50 号环亚美容院 旁边 | 0712-2821387 | 社会渠道 |
| 湖北 | 宜昌 | 宜昌市名红手机维修服务部 | 宜昌市东山大道 113 号(宜昌饭店一楼酷派标准店) | 0717-6448618 | 社会渠道 |
| 湖南 | 长沙 | 长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部 | 长沙市宝南街宝银 3G 数码商务区(中天广场旁) | 0731-84411442 | 社会渠道 |
| 湖南 | 郴州 | 郴州市创佳通讯有限公司 | 湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号 | 0735-8887272 | 社会渠道 |
| 湖南 | 吉首 | 湘西自治州瑞科商贸有限责任公司 | 吉首市团结西路 3 号电信营业厅 | 0743-8237601 | 社会渠道 |
| 湖南 | 娄底 | 娄底市娄星区新润通通讯行 | 娄底市娄星区清泉大酒店 | 0738-6687059 | 社会渠道 |
| 湖南 | 邵阳 | 邵阳市双清区星数码通讯 | 湖南省邵阳市五一南路 198 号 | 0739-5227118 | 社会渠道 |
| 湖南 | 湘潭 | 湘潭市雨湖区广林通讯设备维修部 | 湖南省湘潭市雨湖区建设北路 5 号谭城大厦 4 楼 408 房 | 0731-52319311 | 电信指定同时也是移动指定(社会网点) |
| 湖南 | 益阳 | 朝阳新彩虹移动通讯设备维修中心 | 益阳市秀峰中路武警支队对面酷派客服服务中心 | 0737-4212380 | 社会渠道 |
| 湖南 | 岳阳 | 岳阳市开发区兴立信通讯 | 岳阳市步行街东茅岭电信大楼天翼通讯城内 | 0730-8287000 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 湖南 | 张家界 | 张家界市永定区海晨商贸 | 湖南省张家界市大桥路 2 号 | 0744-8366899 | 社会渠道 |
| 湖南 | 株洲 | 株洲龙腾通讯技术服务有限公司 | 湖南省株洲市建设中路 8 号手机销售维修中心 | 0731-28216988 | 社会渠道 |
| 吉林 | 白城 | 德惠市建设街鸿基手机售后服务处 | 德惠市西二道街工商局左侧 | 0431-87228575 | 电信指定同时也是移动指定(社会网点) |
| 吉林 | 白山 | 白山市新东方互联电讯有限公司 | 吉林省白山市通江路 28-3 号 | 0439-5002121 | 社会渠道 |
| 吉林 | 长春 | 吉林省吉讯通信服务有限公司 | 长春市北京大街 1080 号 | 0431-82710222 | 社会渠道 |
| 吉林 | 长春 | 长春市天兴通信设备有限责任公司 | 长春市安华手机通信商城 5 楼 505 室 | 0431-84721234 | 社会渠道 |
| 吉林 | 长春 | 吉林省威讯经贸有限公司 | 长春市朝阳区长百大楼数码科技城 8 楼 8003 室 | 043188922223 | 社会渠道 |
| 吉林 | 吉林 | 吉林市中信通讯器材有限公司 | 吉林市朝阳大厦 5-2 号吉林中域电讯直销二楼 | 0432-62499733 | 社会渠道 |
| 吉林 | 吉林 | 吉林市船营区天崴通讯器材经销店 | 吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-22 号 | 0432-62498101 | 社会渠道 |
| 吉林 | 辽源 | 辽源市鸿诺数码通讯有限公司 | 辽源市龙山区西宁大路 85 号 | 0437-3260577 | 社会渠道 |
| 吉林 | 松原 | 前郭县前郭镇永嘉通讯 | 吉林省松原市邮局对面 | 0438-6162333 | 社会渠道 |
| 吉林 | 通化 | 通化市山城通讯器材有限公司 | 通化市新华大街 856 号 | 0435-3258066 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 吉林 | 通化 | 通化市东昌区通达电讯手机卖场 | 通化市新华大街 702 号电业大厦一楼 | 15981602966 | 移动指定 (社会网点) |
| 吉林 | 通化 | 梅河口市迅达移动电话维修部 | 吉林省梅河口市好望角电子城 6 号 | 0435-4548777 | 社会渠道 |
| 吉林 | 延边 | 延边超前通讯器材有限公司 | 延吉市光明街 56 号 | 0433-2560128 | 社会渠道 |
| 江苏 | 常州 | 南京力行通信设备有限公司常州第二分公司 | 常州市同济桥银河湾电脑城二楼手机维修工厂 | 0519-82060031 | 移动指定 (社会网点) |
| 江苏 | 常州 | 常州市武进区邹区新势力通讯器材店 | 江苏省常州市武进区邹区镇卜戈友谊路 18 号 | 0519-86636223 | 社会渠道 |
| 江苏 | 常州 | 常州黄河通讯设备维修有限公司 | 江苏省常州市延陵西路 192 号 | 0519-88112326 | 社会渠道 |
| 江苏 | 连云港 | 连云港市迅捷通讯器材销售有限公司 | 江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号数字旗美一楼北门 | 0518-85812233 | 社会渠道 |
| 江苏 | 南京 | 南京卡西特蒙贸易有限责任公司 | 南京市汉中路 6 号国药大厦 518 室 | 18951915191 | 社会渠道 |
| 江苏 | 南京 | 上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司 | 江苏省南京市洪武路 38 号正洪大厦 1203 室 | 025-84829698 | 社会渠道 |
| 江苏 | 南京 | 江苏蜂星电讯有限公司 | 南京市雨花台区花神大道一号华博大厦一楼 | 025-52883817 | 移动指定 (社会网点) |
| 江苏 | 南京 | 南京凌玖通数码科技有限公司 | 南京市珠江路北门桥汇文里 12 | 0258-3229860 | 社会渠道 |

| | | | 号 | | |
|----|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 江苏 | 南京 | 南京东鑫亿电子产品技术服务 中心 | 南京中山东路 198 号龙台国际 大厦 1902 | 025-83496688 | 电信指定同时 也是移动指定 (社会网点) |
| 江苏 | 南通 | 崇川区艺达通信设备经营部 | 南通市环城南路 88 号电信大楼 二楼天翼手机维修部 | 0513-85530789- 801 | 社会渠道 |
| 江苏 | 苏州 | 南京海傲通讯电子有限公司苏 州分公司 | 苏州市富仁坊 68 号祥达大厦 603C 室 | 0512-65815139 | 社会渠道 |
| 江苏 | 苏州 | 苏州力行通信设备有限公司 | 苏州人民路 1445 号手机维修负 一楼 | 0512-67203868 | 移动指定 (社会网点) |
| 江苏 | 苏州 | 昆山市玉山镇中联鼎讯手机维 修中心 | 昆山市人民南路 37-9 | 0512-57927397 | 社会渠道 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏元烽通讯设备有限公司 | 江苏省昆山市玉山镇万步路 206 号 | 0512-57576111 | 电信指定同时 也是移动指定 (社会网点) |
| 江苏 | 泰州 | 泰州市海翔贸易有限公司 | 江苏省泰州市邑庙街 39 号 | 0523-86238677 | 社会渠道 |
| 江苏 | 无锡 | 南京海傲通讯电子有限公司无 锡分公司 | 无锡市南长区五爱路 18 号化轻 大厦 4 楼 402 室 | 0510-82714818 | 社会渠道 |
| 江苏 | 徐州 | 徐州市万信通讯器材有限公司 | 徐州市淮海东路 128 号通达电 子城六楼 623 室 | 0516-83610000 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|---------------|--------------------|
| 江苏 | 扬州 | 扬州市广陵区讯展手机维修中心 | 扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 428 室 | 0514-87336589 | 社会渠道 |
| 江苏 | 镇江 | 镇江市润灵通讯器材服务有限公司 | 镇江市电力路 26 号（电信）、 镇江市正东路 2 号（移动） | 0511-85272211 | 电信指定同时也是移动指定（社会网点） |
| 江西 | 赣州 | 赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部 | 赣州市环城路 16 号 5 间 | 0797-8233999 | 社会渠道 |
| 江西 | 吉安 | 吉安市吉州区华辰科技有限责任公司 | 吉安市吉州区鹭洲东路 22 号 （天翼服务中心） | 0796-8202555 | 社会渠道 |
| 江西 | 景德镇 | 景德镇九天通信技术有限公司 | 景德镇市珠山区珠山西路 3 号 | 0798-8528816 | 社会渠道 |
| 江西 | 九江 | 九江市九天通信技术有限公司 | 九江市浔阳区交通路 12 号 | 0792-8138855 | 社会渠道 |
| 江西 | 南昌 | 南昌踏浪技术服务有限公司 | 江西省南昌市广场东路 188 号 | 0791-86217989 | 社会渠道 |
| 江西 | 南昌 | 南昌市酷友科技有限公司 | 江西省南昌市广场东路 190 号 恒茂国际华城 C1C2 段 F120A 店面（第一层） | 0791-86217989 | 社会渠道 |
| 江西 | 萍乡 | 萍乡市诚鑫通讯经营部 | 萍乡市跃进南路 216 号 | 0799-6823199 | 社会渠道 |
| 江西 | 新余 | 新余市逢春通信数码科技有限公司 | 新余市抱石大道路中段联通 3G 手机城 | 0790-6216615 | 社会渠道 |
| 江西 | 宜春 | 宜春市浩宇通讯器材经营部 | 宜春市袁山大道 398 号 | 0795-3578881 | 社会渠道 |
| 江西 | 鹰潭 | 鹰潭市月湖区张氏手机维修部 | 鹰潭市交通路 13 号宝盈大厦 14 | 0701-6263368 | 社会渠道 |

| | | | 号店 | | |
|----|-----|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 辽宁 | 鞍山 | 鞍山市广联电子有限公司 | 鞍山市铁东区五一路 55 号 | 04122224789 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 本溪 | 本溪市天众通讯设备服务中心 | 本溪市市府路 18 号 | 0414-2829000 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 朝阳 | 朝阳市快捷通讯器材商行 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号 | 0421-2880555 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 朝阳 | 朝阳市快捷通讯器材商行 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号 | 0421-2880555 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 大连 | 大连邮联通讯电子交易中心 | 大连市中山区上海路中和街 26 号 | 0411-82691559 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 丹东 | 丹东通达数码器材销售有限公司 | 丹东市振兴区五经街 17 号中国移动手机维修中心 | 13842528800 | 移动指定 (社会网点) |
| 辽宁 | 丹东 | 丹东神祝通讯器材有限公司 | 丹东市振兴区红宝石小区 79-5 | 0415-2521850 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 抚顺 | 抚顺市顺城区东方馨声通讯器材经销处 | 抚顺市新抚区天虹手机市场三楼中国电信 | 0413-7372333 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 阜新 | 细河区海航通讯器材维修商行 | 辽宁省阜新市细河区解放大街 118 栋 37 号 | 0418-3333738 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 葫芦岛 | 葫芦岛市爱博电信维修有限公司 | 辽宁省葫芦岛市连山区渤海街民安路 9 号 | 15042910086 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 锦州 | 锦州市古塔区龙兴时代电子产品经销处 | 锦州市古塔区广西街 17-3 号 | 0416-2148958 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 辽宁 | 辽阳 | 辽阳市白塔区新刘士电脑通讯服务中心 | 辽阳市文圣区永寿胡同 19-1 号 | 13332336543 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 盘锦 | 盘锦宇虹商贸有限责任公司 | 盘锦市兴隆台区泰山路 153 号 | 0427-2826111 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 盘锦 | 盘锦双台子区万道通讯器材经销处 | 辽宁省盘锦双台子区渤海路兴隆通讯市场 | 0427-3333332 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳天众通讯设备有限公司 | 沈阳市沈河区小北关街 128 号 | 024-88531366 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心 | 沈阳市沈河区小北关街 80 号 | 024-88517551 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 沈阳 | 深圳市天音科技发展有限公司 沈阳第三分公司 | 沈阳市沈河区小北关街 128 号 | 024-88519850 | 移动指定 (社会网点) |
| 辽宁 | 沈阳 | 深圳市天音科技发展有限公司 沈阳第二分公司 | 沈阳市沈河区小北关街 128 号 | 024-88519650 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 铁岭 | 铁岭市银州区研博通讯器材维修中心 | 铁岭市银州区工人街(中国联通北 100 米) | 024-74833520 | 社会渠道 |
| 辽宁 | 营口 | 营口市站前区尚昀通讯 | 营口市站前区建设路东 33-4 号 | 0417-2605006 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古蓝海电讯有限责任公司 | 呼和浩特市中山东路 7 号诚信数码大厦一层蓝海电讯 | 0471-6915888 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 通辽 | 通辽市科尔沁区明仁大街新凯通讯商行 | 通辽市明仁大街 687 号 | 0475-56381190 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 包头 | 包头市昆区旭日通讯器材经销 | 包头市昆区钢铁大街 56-1 中国 | 0472-6963366 | 社会渠道 |

| 古 | | 部 | 电信营业厅一楼售后 | | |
|-----|------|--------------------|---------------------------------|--------------|------|
| 内蒙古 | 赤峰 | 赤峰海龙商贸有限公司 | 内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米 | 0476-8355331 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古太极网络科技有限公司 | 内蒙古呼和浩特市锡林北路 54 号 联通大厦二楼售后中心 | 0471-6261270 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市力欧通讯器材有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市中山路诚信数码广场二楼 A19 号 | 0471-6283305 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街 14 号一楼 | 0470-8334555 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 通辽 | 通辽中邮鼎信数码通讯有限责任公司 | 内蒙通辽市向阳大街邮政综合楼 | 0475-6386667 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 乌海 | 乌海市万顺通讯服务有限责任公司 | 乌海市海勃湾区人民北路 18 号北 15 | 0473-2011133 | 社会渠道 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 乌兰察布市集宁区艺通商贸有限公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区光明街 9 号 | 0474-8207887 | 社会渠道 |
| 宁夏 | 吴忠 | 吴忠市利通区华凯通讯部 | 吴忠市利通区新生街移动营业厅南侧 | 13369533456 | 社会渠道 |
| 宁夏 | 银川 | 银川市天和普泰商贸有限公司 | 宁夏银川市兴庆区中山南街 68 号 | 0951-6016178 | 社会渠道 |
| 宁夏 | 银川 | 宁夏电信实业有限责任公司 | 银川市中山南街 11 号 | 0951-5068126 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|------------------------|--|---------------|----------------|
| 宁夏 | 银川 | 宁夏寰瑞通讯器材有限公司 | 宁夏银川市兴庆区金泰大厦 B 座 11 楼西 C | 0951-6032972 | 移动指定 (社会网点) |
| 宁夏 | 银川 | 宁夏普天科技有限公司 | 银川市中山南街 56 号 | 0951-6027517 | 社会渠道 |
| 青海 | 西宁 | 西宁零点手机维修有限公司 | 青海省西宁市西大街 10 号浩运 商厦二楼 | 09718234999 | 社会渠道 |
| 青海 | 西宁 | 西宁城西兴吉力手机维修中心 | 西宁市西关大街 25 号送变电大 厦一楼 | 0971-8211111 | 社会渠道 |
| 山东 | 滨州 | 滨州市滨城区中科电讯技术服 务中心 | 滨州市渤海七路渤海国际广场 A2-B22 | 0543-3999165 | 社会渠道 |
| 山东 | 德州 | 德州宏成宇通讯器材有限公司 | 德州市天衢中路 1886 号 | 0534-2699268 | 社会渠道 |
| 山东 | 德州 | 德州市德城区宇航手机维修站 | 山东省德州市德城区天衢中路 青龙潭银翔小区沿街 9 号门市 *A | 0534-2101750 | 社会渠道 |
| 山东 | 东营 | 东营鑫联商贸有限公司 | 山东省东营市西三路 21 号 | 0546-7772711 | 社会渠道 |
| 山东 | 菏泽 | 菏泽市百事通通讯器材有限公 司 | 菏泽市青年路 1066 号 | 0530-3965288 | 社会渠道 |
| 山东 | 济南 | 济南新宇航科技发展有限公司 | 山东省济南市历下区趵突北路 2-4 号 | 0531-82356186 | 社会渠道 |
| 山东 | 济宁 | 济南新宇航科技发展有限公司 济宁分公司 | 山东济宁市任城路 37 号 | 0537-2402777 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|---------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 山东 | 莱芜 | 山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司 | 山东省莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺 | 0634-6229797 | 社会渠道 |
| 山东 | 临沂 | 临沂市兰山区石佳手机维修部 | 临沂兰田步行街华人街二楼 17 号 | 0539-8212766 | 社会渠道 |
| 山东 | 青岛 | 青岛麒龙科技发展有限公司 | 青岛市市南区宁夏路 249 号 | 0532-82090532 | 社会渠道 |
| 山东 | 日照 | 日照恒远通信器材维修服务中心 | 日照市正阳路 54 号 | 0633-8233019 | 社会渠道 |
| 山东 | 泰安 | 中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司 | 山东省泰安市东岳大街 22 号移动电话维修中心 | 0538-8334455 | 移动 (运营商) |
| 山东 | 泰安 | 泰安世纪华泰贸易有限公司 | 山东省泰安市东岳大街 41 号 | 0538-8204688 | 社会渠道 |
| 山东 | 威海 | 威海市环翠区快速通信服务中心 | 威海市新威路 40 号 | 0631-5230900 | 社会渠道 |
| 山东 | 潍坊 | 潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司 | 潍坊市奎文区四平路电子街 11 号 | 0536-8234999 | 社会渠道 |
| 山东 | 潍坊 | 潍坊神弘电子技术服务有限公司 | 山东省潍坊市奎文区四平路电子街 7 号 | 0536-8294555 | 社会渠道 |
| 山东 | 烟台 | 烟台欧玛克电子有限公司 | 烟台市芝罘区解放路 29 号 | 0535-6218188 | 社会渠道 |
| 山东 | 枣庄 | 枣庄市市中区新宇航手机维修中心 | 枣庄市市中区解放北路 103 号 | 0632-5118588 | 社会渠道 |
| 山东 | 淄博 | 淄博科联通信技术有限公司 | 淄博市张店区淄博商厦科技 | 0533-8120226 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 城一楼 1067 | | |
| 山西 | 长治 | 长治市晨辉商贸有限公司 | 长治市新营街 54 号 | 0355-3553688 | 社会渠道 |
| 山西 | 大同 | 大同市凯特通讯技术服务有限责任公司 | 山西省大同市魏都大道 152 号 | 0352-2015520-0 | 移动指定 (社会网点) |
| 山西 | 晋城 | 晋城市诚信通达商贸有限公司 | 晋城市人民广场雅博利西侧华西小区东门对面 | 0356-6997087 | 社会渠道 |
| 山西 | 晋城 | 晋城市高远信息产业有限公司 | 山西省晋城市黄华街高远手机超市(圣亚斜对面) | 0356-3052244 | 独立社会网点 |
| 山西 | 晋中 | 晋中市宇飞通讯经销部 | 晋中市榆次区粮店街恒基广场 B 区 2-11 | 18635422678 | 社会渠道 |
| 山西 | 吕梁 | 吕梁市离石区恒翔通讯器材经销部 | 吕梁市离石区龙凤大街 | 0358-8283766 | 社会渠道 |
| 山西 | 朔州 | 朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部 | 朔城区开发南路渤海湾宾馆南 100 米 | 0349-6669111 | 社会渠道 |
| 山西 | 太原 | 山西铭兰科技有限公司 | 山西省太原市大铁匠巷迎泽公寓楼美特好超市二层 | 0351-4121125 | 社会渠道 |
| 山西 | 太原 | 山西移动通信公司终端维修中心 | 山西省太原市青年路 151 号 | 0351-4171139 | 移动 (运营商) |
| 山西 | 忻州 | 忻州市忻府区鑫诺通讯站 | 忻州市忻府区团结街部落粮库门面房 | 0350-3307333 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------|
| 山西 | 忻州 | 山西省忻州华北通讯有限公司 | 山西省忻州市七一北路 68 号 | 0350-3302111 | 电信指定同时 也是移动指定 (社会网点) |
| 山西 | 阳泉 | 阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司 | 阳泉市北大街 8 号 | 0353-2398816 | 社会渠道 |
| 山西 | 阳泉 | 阳泉市城区诺亚通讯设备中心 | 山西省阳泉市城区德胜街 68 号 | 0353-2050180 | 社会渠道 |
| 山西 | 运城 | 运城市盐湖区中城长远通信技术服务中心 | 运城市解放北路 235 号 | 0359-2066663 | 社会渠道 |
| 山西 | 运城 | 运城市联创电子通讯器材有限公司 | 运城市红旗东街 17-19 号 | 0359-2069724 | 社会渠道 |
| 陕西 | 安康 | 安康市汉滨区瑞成通讯 | 安康市汉滨区解放路解放西巷 54 号 | 0915-3207176 | 社会渠道 |
| 陕西 | 安康 | 安康市恒发商贸有限公司 | 陕西省安康市汉滨区巴山中路 111 号 | 13629258088 | 移动指定社会 网点 |
| 陕西 | 宝鸡 | 宝鸡市迅科通信设备有限公司 | 宝鸡市渭滨区均利广场北街 160 号 | 0917-3208886 | 社会渠道 |
| 陕西 | 宝鸡 | 宝鸡市渭滨区吉峰通讯器材商行 | 宝鸡市体育路 1#(建设银行南 隔壁) | 0917-3209885 | 社会渠道 |
| 陕西 | 宝鸡 | 西安溜溜电子有限公司 | 陕西省宝鸡市均利广场南段 | 15991976677 | 移动指定社会 网点 |

| | | | | | |
|----|----|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 陕西 | 汉中 | 汉中博通商贸有限公司 | 陕西省汉中市人民路保险公司 一楼 | 0916-2245707 | 社会渠道 |
| 陕西 | 商洛 | 商洛市商州区环信商城 | 陕西省商洛市北新街 106 号 | 0914-2326618 | 社会渠道 |
| 陕西 | 铜川 | 铜川市恒远综合商行 | 铜川市红旗街 62 号 | 0919-2151688 | 社会渠道 |
| 陕西 | 铜川 | 铜川亿轩通讯网络有限责任公司 | 铜川市红旗街 18 号 | 0919-2186349 | 社会渠道 |
| 陕西 | 渭南 | 渭南市日辉电子有限责任公司 | 渭南市东风街西段 32 号 | 0913-2023921 | 社会渠道 |
| 陕西 | 渭南 | 临渭区讯诚通讯器材经营部 | 陕西省渭南市临渭区智能大厦 南邻 20 米 | 0913-8166661 | 社会渠道 |
| 陕西 | 西安 | 西安市晶诚手机维修部 | 西安市尚朴路北长巷 4 号酷派 客服 | 029-87269979 | 社会渠道 |
| 陕西 | 西安 | 陕西中邮时代电讯科技有限公司 | 西安市南门里湘子庙街 15 号酷 派客服中心 | 029-87277888 | 社会渠道 |
| 陕西 | 西安 | 陕西浩达科技有限公司 | 西安市新城区新民街 25 号 | 029-86699050-8 001 | 社会渠道 |
| 陕西 | 西安 | 西安迪信通电子通讯技术有限公司 | 陕西省西安市北大街 2 号金钟 大厦 | 13791625052 | 移动指定社会 网点 |
| 陕西 | 咸阳 | 咸阳鑫瑞商贸有限公司 | 咸阳市人民中路中宏时代广场 C-2-3 | 029-33285667 | 社会渠道 |
| 陕西 | 咸阳 | 咸阳恒升电子有限公司 | 陕西省咸阳市新华大厦 1 楼(电 | 029-33285980 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | | 梯口) | | |
| 陕西 | 咸阳 | 咸阳新网通讯服务有限公司 | 陕西省咸阳市乐育北路 1 号 | 029-33280990 | 社会渠道 |
| 陕西 | 延安 | 延安通远通讯器材有限责任公司 | 延安市中心街凤凰宾馆 1 楼 | 09112124898 | 社会渠道 |
| 陕西 | 榆林 | 榆林市榆阳区华信通商贸有限公司 | 榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷 | 09123261961 | 社会渠道 |
| 陕西 | 榆林 | 隆沣网络产品经销部 | 榆林市榆阳区曹辣肉巷轻工局南楼二单元 101 号 | 0912-3232582 | 社会渠道 |
| 上海 | 金山区 | 上海伟双通讯科技有限公司 | 上海市金山区石化卫清西路 916 号 | 021-67960833 | 社会渠道 |
| 上海 | 静安 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 上海市静安区南京西路 932 号 | 15711620369 | 移动指定 (社会网点) |
| 上海 | 上海 | 上海永策商贸有限公司 | 上海市长宁路 165 号(华电商务楼 3 楼) | 021-52378668 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 中联手机维修服务社 | 上海市宝山区宝杨路 567 号 | 021-56576099 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海刚华通讯设备有限公司 | 上海南汇区惠南镇东门大街 311 号 2 楼 | 021-68001818 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海胜速通信器材有限公司 | 上海市青浦区商城街 55-59 号 | 021-59733607 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海振渠腾通信科技发展有限公司 | 上海市松江区乐都路 339 号电信营业厅 304 | 13661988128 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 上海 | 上海 | 上海磐荟通信设备有限公司 | 上海市虹口区花园路 66 弄 1 号 101 室 | 021-56968620 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海佰事达信息技术有限公司 | 上海市嘉定区张马路 48 号 | 021-59914113 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海捷鹏通讯设备有限公司 | 上海市东方路 573 弄 9 号 | 021-58882517 | 社会渠道 |
| 上海 | 上海 | 上海新凌通信科技有限公司 | 徐汇区漕溪北路 41 号汇嘉大厦 10 楼 C 室 | 021-64689151 | 社会渠道 |
| 四川 | 阿坝 | 汶川鑫鑫通讯店 | 汶川县威州镇较场街 99 号 | 15692985799 | 社会渠道 |
| 四川 | 巴中 | 巴中市新龙翔手机维修部 | 四川省巴中市江北大道中段 146 号 | 0827-5227773 | 社会渠道 |
| 四川 | 成都 | 成都百立通科贸有限公司 | 成都市太升南路 222 号赛格广 场三楼 A 区 302 | 028-86753348 | 社会渠道 |
| 四川 | 成都 | 成都中邮高讯科技发展有限公司 | 成都市提督街 54 号锦阳商厦附 1 楼 11-14 号 | 028-86621220 | 社会渠道 |
| 四川 | 成都 | 成都朗捷通讯技术有限公司 | 成都市提督街 67 号讯捷通讯城 一楼 | 028-86789988-8 758 | 移动指定 (社会网点) |
| 四川 | 成都 | 成都旭日雁通讯技术有限公司 | 成都市锦江区提督街 58 号 20 楼 C 座 | 028-86745528 | 移动指定 (社会网点) |
| 四川 | 成都 | 成都龙翔通讯有限责任公司 | 成都市青羊区太升南路 222 号 赛格广场 1 楼龙翔售后 | 028-86612387 | 社会渠道 |
| 四川 | 成都 | 成都印象电子有限公司 | 成都市提督街 58 号锦阳数码城 | 028-62493288 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|----------------------|----------------------------|--------------|------|
| | | | 2 楼 | | |
| 四川 | 成都 | 四川中网通信发展有限责任公司 | 成都市太升南路 53 号天翼商城 3 楼 | 028-86531218 | 社会渠道 |
| 四川 | 德阳 | 德阳金力科技有限公司 | 德阳市区泰山北路一段 22 号 | 0838-2305158 | 社会渠道 |
| 四川 | 广安 | 广安移信通科技维修有限公司 | 广安市广宁南路 1 号 | 18908287888 | 社会渠道 |
| 四川 | 广元 | 广元新亚通讯有限公司 | 四川省广元市新华街 43 号 | 0839-3245556 | 社会渠道 |
| 四川 | 乐山 | 乐山市中心城区创联通讯器材经营部 | 四川乐山市人民南路 338 号 | 0833-2123528 | 社会渠道 |
| 四川 | 泸州 | 泸州信联科技有限公司 | 泸州市江阳区正兴隆街 14 幢 3 号 | 0830-2833366 | 社会渠道 |
| 四川 | 眉山 | 眉山市东坡区恒阳通讯器材维修部 | 眉山市东坡区红星路新星巷 48 号 | 028-38792259 | 社会渠道 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳城区安信龙数码服务中心 | 绵阳市外北街 2-2 号(铁牛街口樊华商业广场对面) | 0816-2236655 | 社会渠道 |
| 四川 | 内江 | 内江市雨捷通讯技术有限公司 | 四川省内江市中区小东街 24 号-31 号 | 0832-2065396 | 社会渠道 |
| 四川 | 南充 | 成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司 | 南充市顺庆区人民中路合众街 13 号 | 0817-2228783 | 社会渠道 |
| 四川 | 南充 | 南充市远纬通讯器材经营部 | 四川省南充市顺庆区人民中路合众街 13 号 | 0817-2238777 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|-----|--------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花市黑马商贸有限责任公司 | 四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号 | 0812-3359595 | 社会渠道 |
| 四川 | 遂宁 | 船山区沃达丰通讯经营部 | 遂宁市船山区街市花园御书一巷附 18 号 | 0825-2226699 | 社会渠道 |
| 四川 | 西昌 | 西昌市汇邦手机维修部 | 西昌市长安中路 36 号二楼 | 0834-3223688 | 社会渠道 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部 | 四川省宜宾市自强里 17 号 | 0831-5160365 | 社会渠道 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市雁江区东升通讯店 | 资阳市雁江区建设北路西段门市 | 028-26229969 | 社会渠道 |
| 四川 | 自贡 | 自贡市自流井区伟师通讯器材经营部 | 自贡市自流井区檀木林大街 79 号 | 08132208788 | 社会渠道 |
| 天津 | 大港区 | 天津港保税区隆成进出口有限公司 | 天津市大港区迎宾街 55 号 | 13312058039 | 电信指定同时也是移动指定 (社会网点) |
| 天津 | 天津 | 友格(天津)通讯科技有限公司 | 天津市南开区长江道 47 号(天荣公寓底商) | 022-27377259 | 社会渠道 |
| 天津 | 天津 | 天津市蜂星讯通网络科技有限公司 | 天津市南开区南马路 1001 号中国移动二楼 | 022-27778715 | 移动指定 (社会网点) |
| 天津 | 天津 | 深圳市天音科技发展有限公司天津分公司 | 天津市和平区荣业大街 173 号甲 | 022-27839041 | 移动指定 (社会网点) |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 天津 | 天津 | 天津市鸿讯通商贸有限公司 | 天津市和平区南京路 235 号河川大厦二楼 | 022-27217035 | 社会渠道 |
| 西藏 | 拉萨 | 成都中邮高讯科技发展有限公司西藏分公司 | 拉萨市北京中路 59 号天翼手机维修服务中心 | 0891-6819978 | 社会渠道 |
| 新疆 | 阿克苏 | 阿克苏众友通讯设备有限责任公司 | 新疆阿克苏市北大街 1 号新世纪数码城众友通讯 | 0997-2129435 | 社会渠道 |
| 新疆 | 阿勒泰地区 | 博乐市灵通通讯技术维修部 | 新疆博乐市博州电信大楼北侧技术维修部 | 0909-2222189 | 社会渠道 |
| 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 巴州新思拓商贸有限公司 | 新疆库尔勒市人民西路 1 号电信大厦一楼 | 0996-2031778 | 社会渠道 |
| 新疆 | 博尔塔拉 | 博乐市普瑞达商贸有限责任公司 | 博乐市青得里大街 166 号 | 0909-2234889 | 社会渠道 |
| 新疆 | 昌吉 | 昌吉市佳音通讯店 | 新疆昌吉市昌吉商场负一楼 | 0994-2350798 | 社会渠道 |
| 新疆 | 奎屯 | 奎屯北方伟业通讯器材服务中心 | 奎屯市团结东街三洋通讯市场 1-102 号 | 0992-3244556 | 社会渠道 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市联亿电子有限公司 | 乌鲁木齐市中山路 323 号新拓大厦二楼酷派客服中心 | 0991-2322110 | 社会渠道 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆中移鼎讯通信有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市中山路 339 号 | 0991-2329626 | 移动 (运营商) |

| | | | | | |
|----|------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司 | 新疆乌鲁木齐中山路电信商场二楼 B-11 室 | 0991-2845900 | 社会渠道 |
| 新疆 | 伊犁 | 伊宁市浔江通讯 | 新疆伊宁市解放路通信大厦 2 楼 | 0999-8022261 | 社会渠道 |
| 云南 | 保山 | 隆阳区惠成通讯器材经营部 | 保山市兰城路粮食局 (8 号铺面) | 0875-2121211 | 社会渠道 |
| 云南 | 楚雄 | 楚雄市鹿城飞翔通讯器材经营部 | 楚雄市鹿城镇龙泉路 51 号 | 0878-3116908 | 社会渠道 |
| 云南 | 大理 | 大理市云邮通信终端产品销售维修中心 | 大理市下关苍山路 30 号 | 0872-2198296 | 社会渠道 |
| 云南 | 红河 | 蒙自天蓝科技手机维修部 | 红河州蒙自县人民东路 27 号 | 0873-3659268 | 社会渠道 |
| 云南 | 昆明 | 成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司 | 昆明市环城东路 279 号星耀手机大楼 3 楼 | 0871-3144557 | 社会渠道 |
| 云南 | 昆明 | 昆明市五华区鸿维手机维修服务部 | 昆明市五华区富春西路 136 号 | 0871-5369829 | 社会渠道 |
| 云南 | 昆明 | 昆明天怡通通讯设备有限公司 | 昆明市小西门大观商业城佳华大厦三楼售后服务广场 | 0871-5351112 | 移动指定 (社会网点) |
| 云南 | 昆明 | 昆明市五华区奥达维修部 | 昆明市人民中路 206 号戈登大厦 1 楼讯捷旗舰店 | 0871-5354788 | 移动指定 (社会网点) |
| 云南 | 丽江 | 丽江市古城区明达手机维修部 | 丽江市香格里拉大道 878 号电信 | 0888-6699268 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | | | 大门旁 | | |
| 云南 | 曲靖 | 曲靖市麒麟区益华经营部 | 云南省曲靖市麒麟区南宁西路 军分区综合二楼 218 号 | 0874-3123512 | 社会渠道 |
| 云南 | 思茅 | 普洱市思茅区世峰通讯经营部 | 普洱市月光路 1 号 | 0879-2162217 | 社会渠道 |
| 云南 | 文山 | 文山县飞翔通信店 | 文山县东风路光大步行街 13-1 号 | 0876-2140686 | 社会渠道 |
| 云南 | 西双版纳 | 吉信通讯器材经营部 | 西双版纳州景洪市景洪北路 2 号 | 0691-2124501 | 社会渠道 |
| 云南 | 玉溪 | 红塔区同鑫通讯产品店 | 玉溪市红塔区人民路 7-11 号 | 0877-2014833 | 社会渠道 |
| 云南 | 昭通 | 昭通市昭阳区云邮通信终端产 品销售维修部 | 昭通市昭阳区北顺城 127 号 | 0870-2131099 | 社会渠道 |
| 浙江 | 杭州 | 杭州凯瑞通讯有限公司 | 浙江省杭州市建国北路 15 号 | 0571-87047595 | 社会渠道 |
| 浙江 | 杭州 | 杭州川海通信科技有限公司 | 杭州市江干区天城路 206 号 | 0571-86733967 | 社会渠道 |
| 浙江 | 杭州 | 杭州中邮科技服务有限公司 | 杭州市教工路 144-150 号移动 营业厅 2 楼 | 0571-87010896 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 杭州 | 杭州领驭通讯设备有限公司 | 浙江省杭州市下城区建国北路 15 号 | 0571-87047595 | 独立社会网点 |
| 浙江 | 湖州 | 杭州川海通信科技有限公司湖 州分公司 | 湖州市上塘路 10-12 号 | 0572-2038196 | 社会渠道 |
| 浙江 | 湖州 | 湖州领驭通讯设备有限公司 | 浙江省湖州市红旗路 18 号 2 楼 | 0572-2216636 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 浙江 | 嘉兴 | 嘉兴市诚信通讯有限公司 | 嘉兴市建国路中兴广场 3 幢 3 楼 | 0573-82078666 | 社会渠道 |
| 浙江 | 嘉兴 | 杭州中邮科技服务有限公司嘉兴分公司 | 嘉兴市斜西街天官坊一幢 105 室 | 13957371199 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 金华 | 金华市婺城区施乐事达通讯器材经营部 | 金华市回溪街 228 号 | 0579-82320495 | 社会渠道 |
| 浙江 | 金华 | 杭州嘉骏通讯器材有限公司 | 金华市解放东路 2 号移动心机服务中心 | 13905790001-9941 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 金华 | 杭州中邮科技服务有限公司金华分公司 | 浙江省金华市解放东路 2 号移动二楼维修中心 | 13905790001-9941 | 移动运营商网 点 |
| 浙江 | 金华 | 义乌市龙禧通讯器材商行 | 浙江省义乌市民主路 196 号 | 0579-85328882 | 独立社会网点 |
| 浙江 | 丽水 | 丽水市友邦通讯器材维修有限公司 | 丽水市大洋路 339 号 | 0578-2155900 | 电信指定同时 也是移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 宁波 | 杭州川海通信科技有限公司宁波分公司 | 宁波市海曙区解放南路 36 号 | 0574-87767213 | 社会渠道 |
| 浙江 | 宁波 | 宁波海曙嘉骏通信器材有限公司 | 宁波市中山西路 20 恒隆中心一楼 | 0574-87303616 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 衢州 | 衢州市柯城意诚通讯器材经营部 | 衢州市区长竿街 3 号 | 18606818895 | 社会渠道 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 浙江 | 绍兴 | 绍兴市越城银联手机维修店 | 绍兴市桥南马路 11 号 | 0575-85143799 | 社会渠道 |
| 浙江 | 绍兴 | 杭州中邮科技服务有限公司绍兴分公司 | 浙江省绍兴市越城区新建北路 452 号 | 15105759999 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 台州 | 台州市路桥区宁峰通信技术有限公司 | 台州市路桥区东路桥大道 107-109 号 | 0576-82454998 | 社会渠道 |
| 浙江 | 温州 | 温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店 | 浙江省温州市鹿城区人民东路中侨大楼 7 幢 202 楼 | 0577-88853718 | 社会渠道 |
| 浙江 | 温州 | 温州市天一电讯器材有限公司 | 温州市人民东路 18 号地下室移动心机天一维修中心 | 0577-88817022 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 温州 | 温州市三杰通讯设备有限公司 | 温州市人民东路 18 号移动大楼底层心机售后 001 号 | 0577-56711998 | 移动指定 (社会网点) |
| 浙江 | 舟山 | 定海解放诚信通讯器材维修部 | 舟山市定海人民南路 10 号 | 0580-2020009 | 社会渠道 |