

ADATA 韌體更新程式 (Field updater) 使用操作手冊



Version 3.0

修改日期：2014 年 1 月 28 日

平台建議與權限需求：

- 1) ADATA 固態硬碟韌體更新工具可使用於 Windows 7/Vista/XP、Fedora Core 12 64-bit、以及 Fedora Core 14 32-bit 的電腦系統，但並不支援 Mac OS.
- 2) 在更新韌體前也請確認您具備系統管理員的權限，才能順利使用 ADATA 固態硬碟韌體更新工具。

貼心提醒：


- 1) 更新韌體將清空固態硬碟內所儲存之資料，故請先備份固態硬碟內資料後再行更新。

步驟一、連結至威剛科技官方網站，並由產品資訊中找尋您對應的產品型號，並點選您所需要的分位版本。(例：Firmware 5.0.7a)

Program					
說明	語系	作業系統	檔案大小(KB)	時間	下載
Firmware Upgrade Tool	English	Linux 32-bit	4.22MB	2011-11-30	Download
Firmware 5.0.2a	English	Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Window 8	2.73MB	2012-07-19	Download
Firmware 5.0.7a	English	Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Window 8	14.7MB	2013-04-19	Download
Firmware Upgrade Tool	English	Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Window 8	3.13MB	2012-08-07	Download


步驟二、將下載的韌體程式解壓縮，搜尋程式名稱 “ ADATA_SF_FieldUpdater”，直接開啟此執行檔進入更新韌體程序。



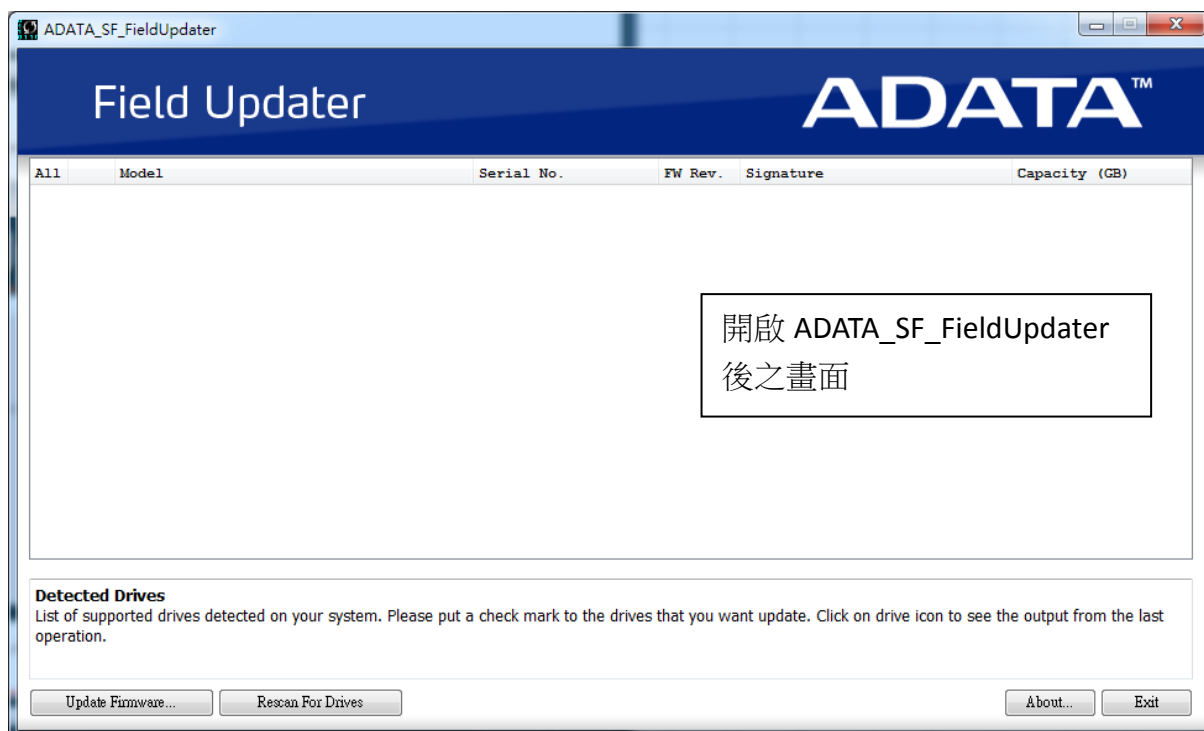


步驟三、將欲進行韌體更新之固態硬碟連結上電腦，並點擊”Rescan For Drives”的方塊，讓韌體更新程式可以順利檢測到您的固態硬碟。



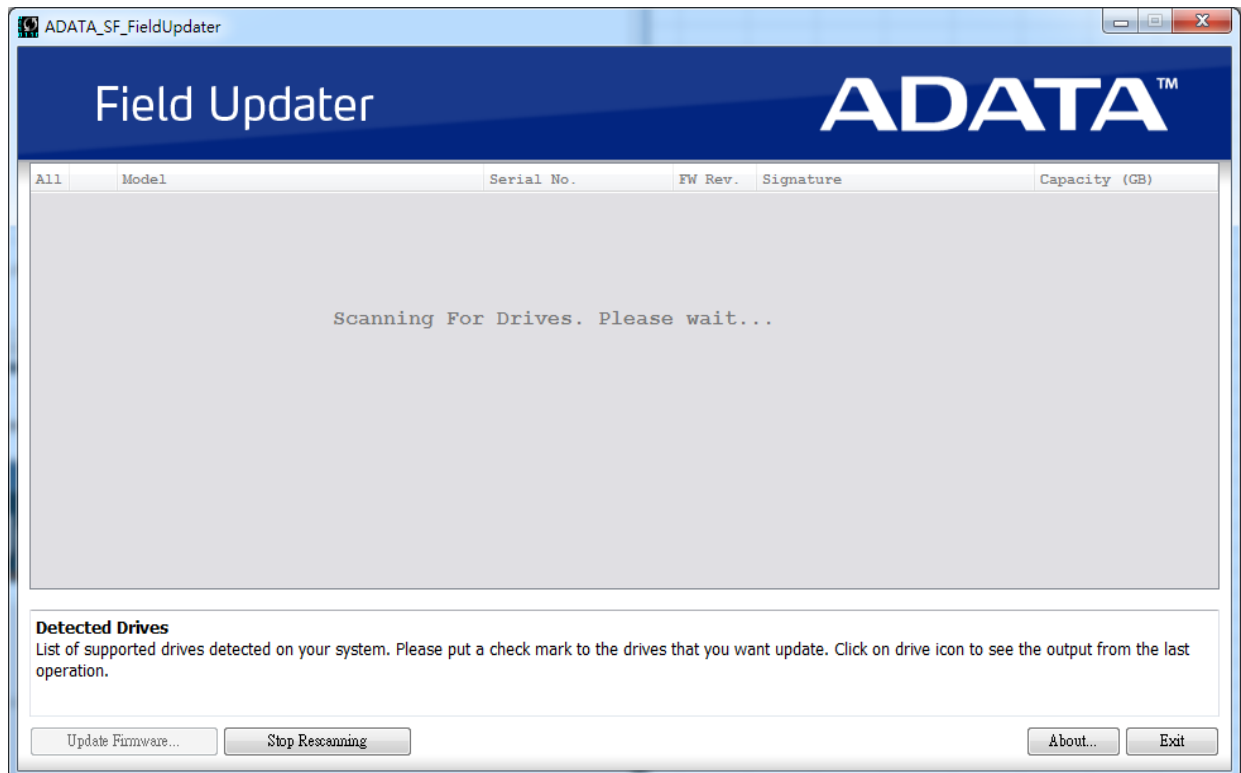


步驟四、當韌體更新程式(Field Updater)完成固態硬碟的掃描後，您需勾選您要更新的固態硬碟項目，勾選後並按下左下角的“Update Firmware”，進行下一步更新的作業。

請注意：更新程式(Field Updater)中的Signature欄位，其末五碼若為相同號碼，可同時勾選並同步更新多顆固態硬碟。

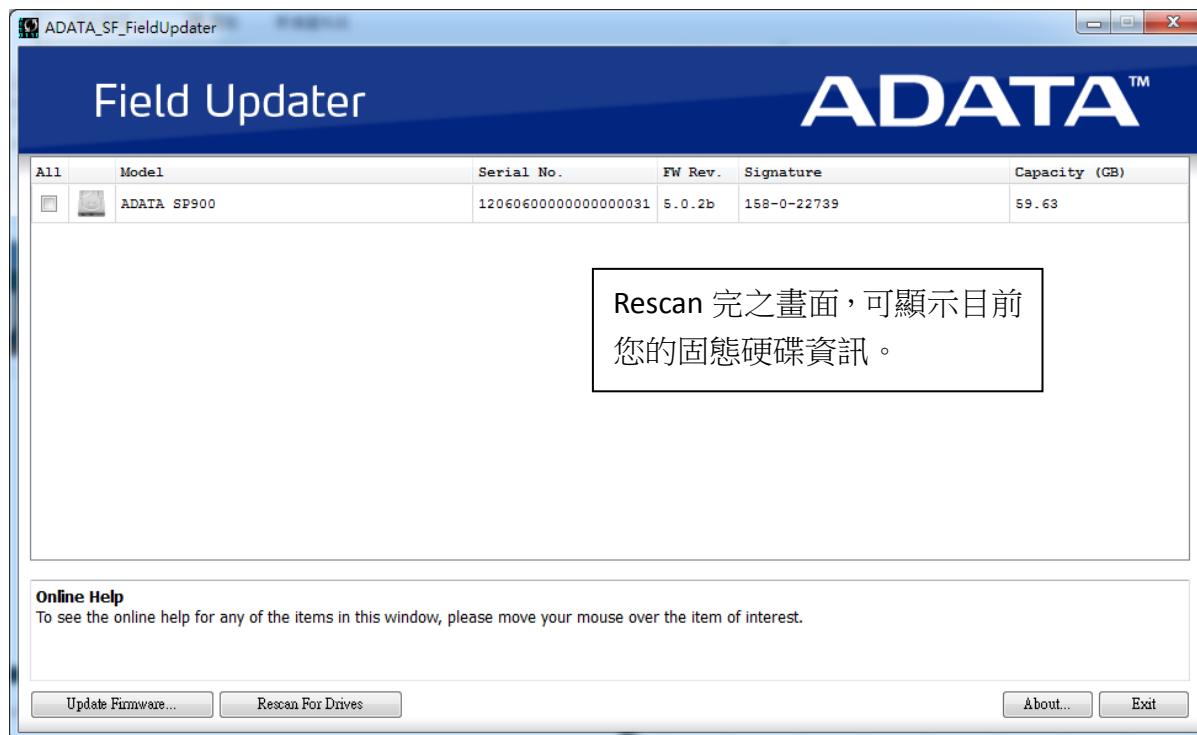


步驟五、當您按下”Update Firmware”時，程式需要您做韌體號碼的選擇，這時請連結到您所下載的資料夾中，搜尋相同的韌體號碼並點擊兩下，以利進行下一步更新作業。

請注意：您的韌體號碼可在韌體更新程式(Field Updater)中的Signature欄位找到，即欄位中的最後五個數字。

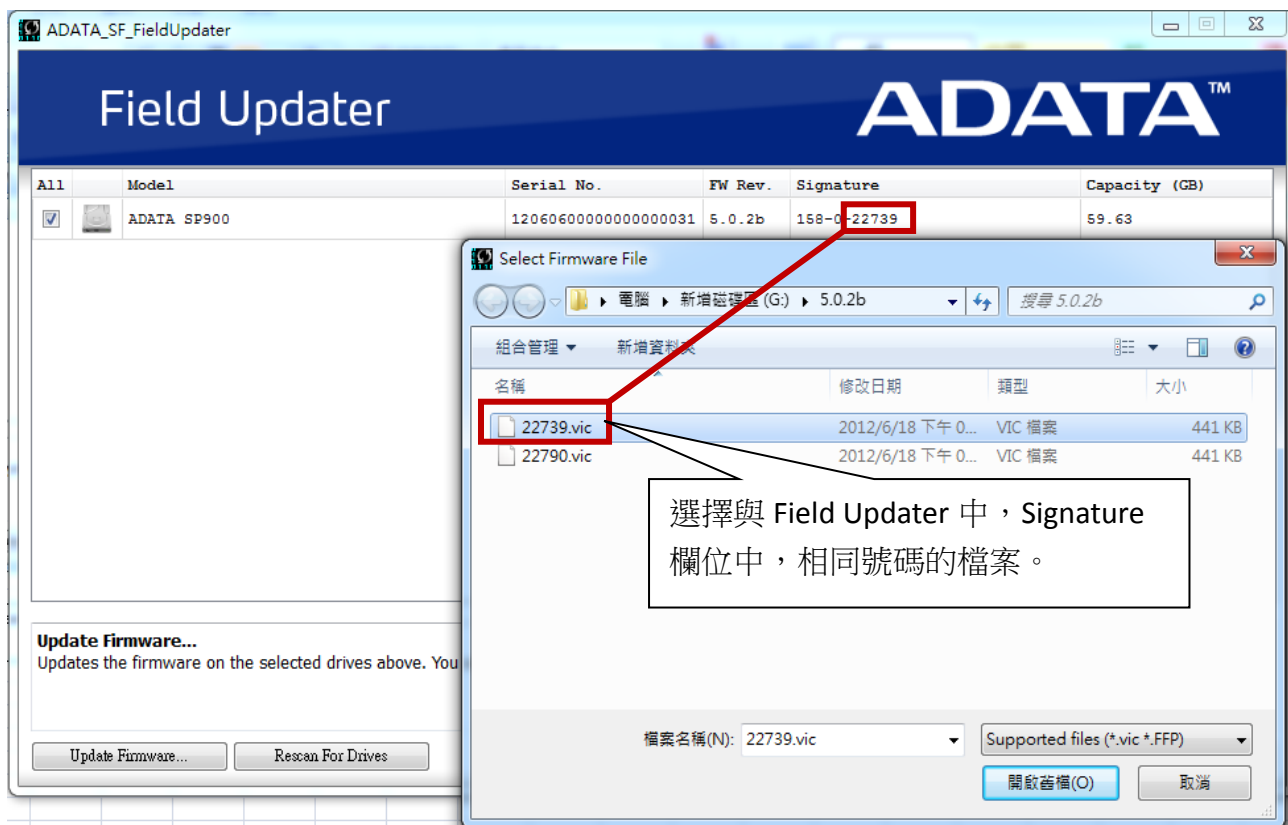

步驟六、當您成功找到對應的硬碟韌體號碼並點擊之後，程式將會出現Warning警示視窗，請您直接點選**“Proceed”**按鈕；點擊後，您的固態硬碟將開始進行自動更新的作業。

請注意：當您在更新韌體時，切勿關閉韌體程式(Field Updater)，並確保您的固態硬碟與電腦需正常連結，直至韌體更新完畢。

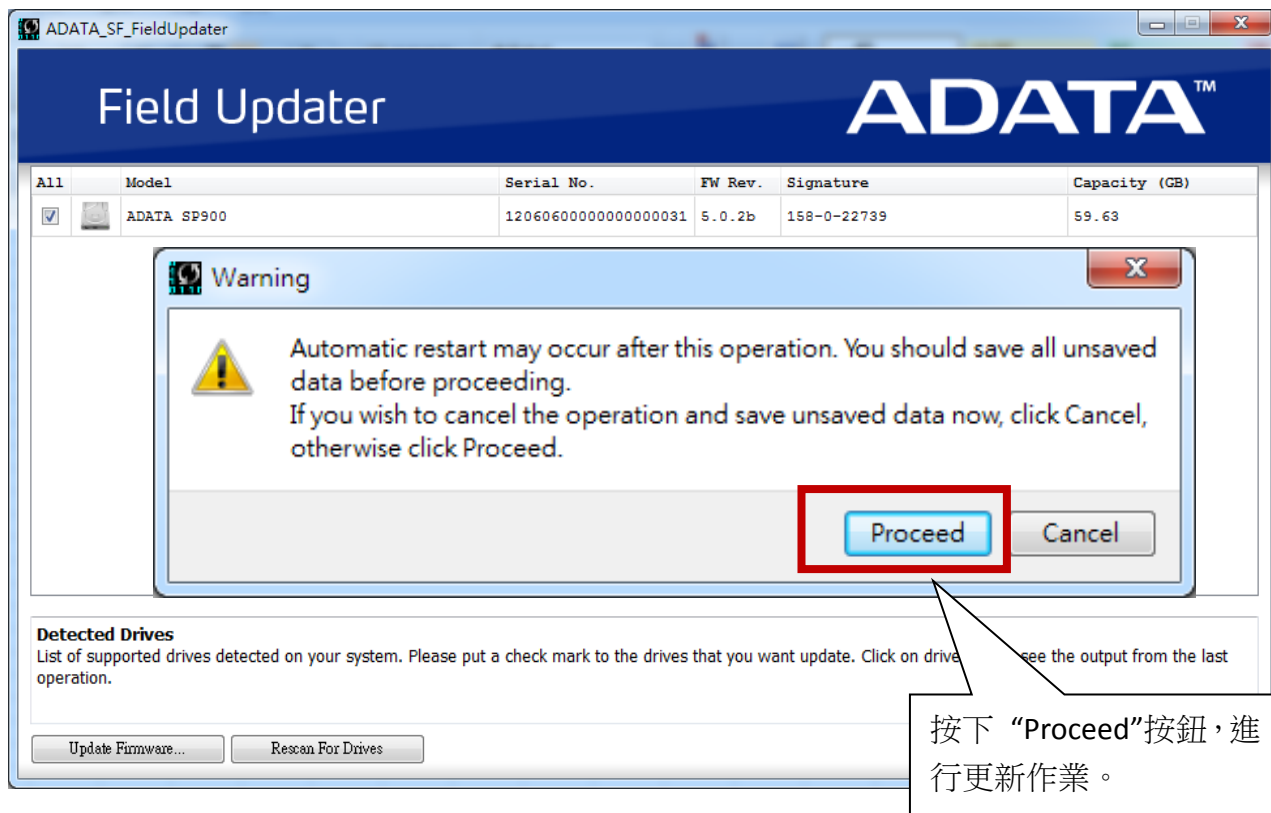

步驟七、恭喜！您已成功完成更新！

- ✚ **請注意：**為了確保您的程式有效更新，請點選左下角”Rescan For Drives”方塊，重新掃描一次您的固態硬碟，並在FW Rev.欄位，確認您的固態硬碟是否顯示為您所需要的版本。

